

Tectis Kaulux

Läpivientimansetti



TUOTEKUVAUS



Vulkanoidusta EPDM-kumista valmistettu läpivientimansetti erittäin venyvällä ja joustavalla reiällä. Tectis Kaulux läpivientimansetit täydentävät Sitko tuoteperhettä muodostaen täydellisen tiivistysjärjestelmän höyrynsulun tai aluskatteen läpiviennin tiivistämiseksi. EPDM-kumi kestää erinomaisesti ikääntymistä ja erilaisia lämpötilan vaihteluita.

KÄYTTÖALUEET

Tectis Kaulux läpivientikumia voidaan käyttää monenlaisien läpivientien tiivistämisessä, kuten esim. ilmastointiputket, hormit, savupiiput jne. Tuotteella saavutetaan vesi-, vesihöyry- ja ilmatiivis liitos rakenteissa. Varman ja tiivin liitoksen varmistamiseksi höyrynsulun läpiviennin yhteydessä käytetään Sitko Flex tai Sitko Adaptive teippiä. Aluskatteen läpiviennin yhteydessä käytetään Sitko aluskatteen paikkausteippiä.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo ja nopea asentaa
- Testattu tiiveysjärjestelmä
- Ei vaarallisia aineita
- Luotettava
- Vesitiivis
- Ilmatiivis
- Laadukas
- Joustava
- Kestävä
- Laaja valikoima

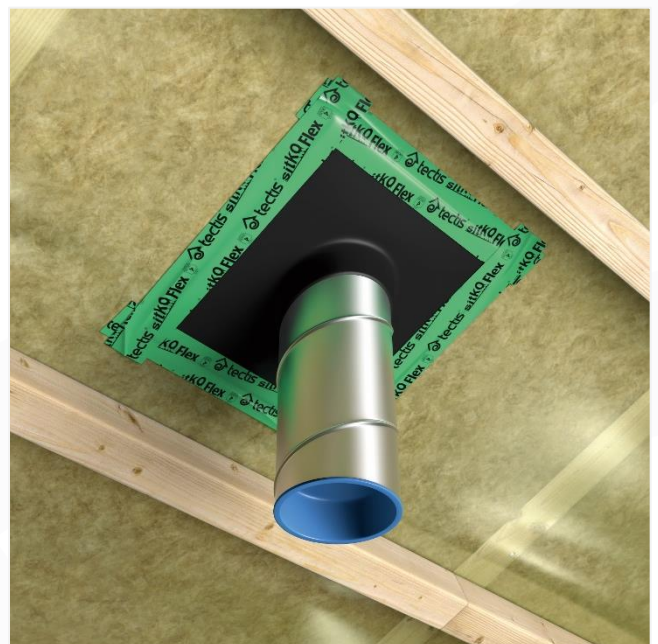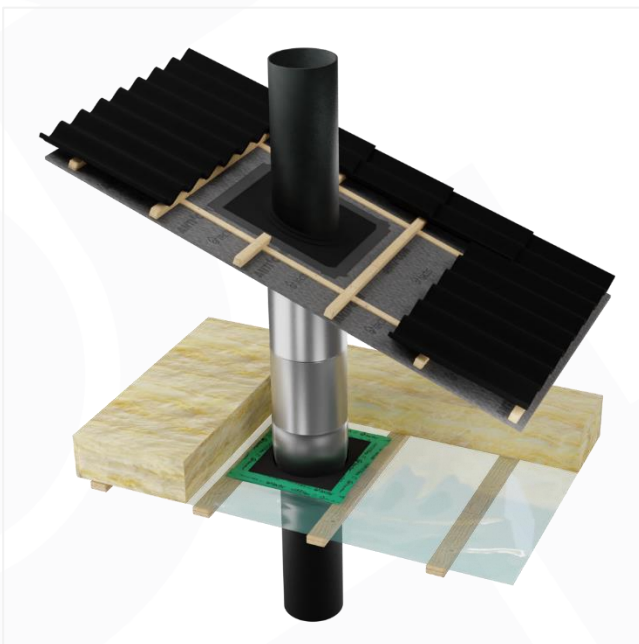

MITAT

Tuotenumero	07505	27510	07506	07507
Keskireikä	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Putkimitoille	90-120 mm	120-170 mm	155-210 mm	205-350 mm
Mansetin ulkomitta	200 x 200 mm	240 x 240 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm

Tilauksesta saatavana: Erikoismittoja | Neliskulmaisille läpivienneille | Paloluokiteltu EPDM-kaulus (1,2 mm)

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Materiaali		EPDM- kumi
Vetolujuus	EN ISO 527-3	9.0 MPa
Murtovenymä	EN ISO 527-3	300 %
Iskunkestävyys (staattinen puhkaisulujuus)	EN ISO 12236	0,75 kN / 1,0 mm
Veden läpäisevyys	EN 14150	< 10 ⁻⁶ m ³ / (m ² *vrk)
Vanhennus / UV kesto	EN 12224	< 25 %
Repäisylujuus	EN 12310-2	20 N
Vaaralliset aineet		Ei vaarallisia aineita (EU rakennustuote direktiivi)
Väri		Musta
Lämpötilan kesto		-40 °C - + 250 °C
Materiaalin paksuus		1,0 mm

