


TUOTESELOSTE

PLANON PLUS 600X600mm 3000K

PLANON™ Plus | Ohuet moduulivalaisimet, pinta-asennus

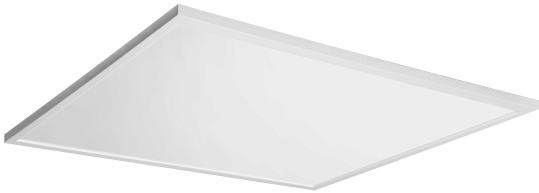

Käyttökohteet

- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Koristeellinen kotivalaistus
- Katot

Tuote-edut

- Hyvin yhdenmukainen valo
- Nopea ja helppo asentaa yksin

Tuoteominaisuudet

- Kattovalaisin edistyneellä LED-tekniikalla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	36,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
IP kytkentävirtapiikki	23.04 A
Tehokerroin λ	> 0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	External LED driver

Fotometriset tiedot

Valovirta	2800 lm
Total luminous flux of contained light sources	4100 lm
Valotehokkuus	78 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	595.00 mm
Leveys	595.00 mm
Korkeus	56.00 mm
Tuotteen paino	3420,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
---------------	-----------

Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turvavallo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EMC / ERP / RoHS / REACH / UKCA
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Asennussarja, ruuvit ja ruuvitulpat sisältyvät toimitukseen

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075601291	Yksikköpakkaus 1	76 mm x 622 mm x 622 mm	3952.00 g	29.40 dm ³
4058075601307	Lähetyslaatikko 3	640 mm x 249 mm x 655 mm	12806.00 g	104.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.