


TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE BOW Wall

ENDURA STYLE BOW | Seinävalaisin epäsuoralla valolla

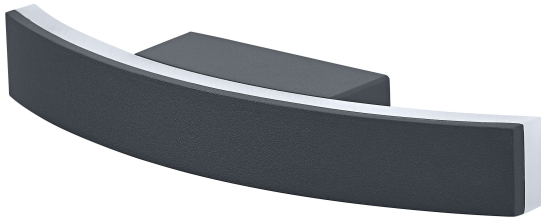

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Alumiinirunko
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	35,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	4,5 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	150
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	190
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	300
Tehokerroin λ	> 0,5
Täysin tasainen valontuotto	$\leq 20 \%$
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	280 lm
Total luminous flux of contained light sources	750 lm
Valotehokkuus	40 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	≤ 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	$\leq 1 \%$
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	355.00 °
UGR longitudinal	< 25

MITAT JA PAINO

Pituus	270.00 mm
Leveys	37.00 mm
Korkeus	58.00 mm
Tuotteen paino	350,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK07
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000

VALONLÄHDE

EEI – Energiamerkintä	E
-----------------------	---

TUNNISTIN

Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
--------------------	---------------------------------------

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turva valo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	ROHS / REACH / CE / UKCA
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075564589	Yksikköpakkaus 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm ³
4058075564596	Lähetyslaatikko 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	1701.00 g	5.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.