


TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle 6W BK

ENDURA® STYLE SOLAR SINGLE CIRCLE | Aurinkoenergialla toimivat lyhtyvalaisimet liike- ja hämärätunnistimella, yksi valopinta

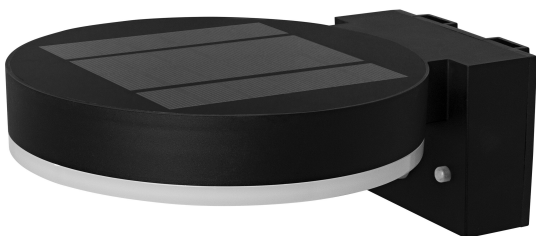

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Alueille, joilla ei ole verkkojännitettä saatavilla

Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Painonapin avulla on helppo säätää hämärä- ja liiketunnistimen asetuksia
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Valittavissa kolme erilaista toimintatapaa
- Käyttötapa 1: valo päällä jatkuvasti 200 lm (enintään 2,5 h täydellä latauksella)
- Käyttötapa 2: valo päällä jatkuvasti 75 lm (enintään 8 h täydellä latauksella), havaittaessa liikettä kirkastuu valo 300 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)
- Käyttötapa 3: valot pois päältä, havaittaessa liikettä kirkastuu valo 400 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla



- Akkutekniikka: litiumioni
- Runko ruostumatonta terästä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	3,2 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	1700,000 mA
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu	6 sdc
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	200.00 mm
Leveys	160.00 mm
Korkeus	70.00 mm
Tuotteen paino	380,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Kytkeäjäksojen määrä	12500

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämäretunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	90 °
Tunnistinohjattu kytkentäaika	15 s
Liiketunnistimen havainnointialue	6 m
Hämäretunnistimen havainnointikynnys	0...100 lx

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turvavallo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	3.7 V
Battery charging time	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075392762	Yksikköpakkaus 1	172 mm x 82 mm x 213 mm	475.00 g	3.00 dm ³
4058075392779	Lähetyslaatikko 4	352 mm x 190 mm x 242 mm	2293.00 g	16.18 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.