

TUOTESELOSTE

ENDURA CLASSIC CANNON Wall updown GU10

ENDURA® CANNON | Modernit valaisimet GU10-lampunpitimellä ja ylös ja alas suuntautuvalla valolla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet

Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Epäsuora valaistus
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot


Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	105.00 mm
Leveys	75.00 mm
Korkeus	180.00 mm
Tuotteen paino	566,00 g

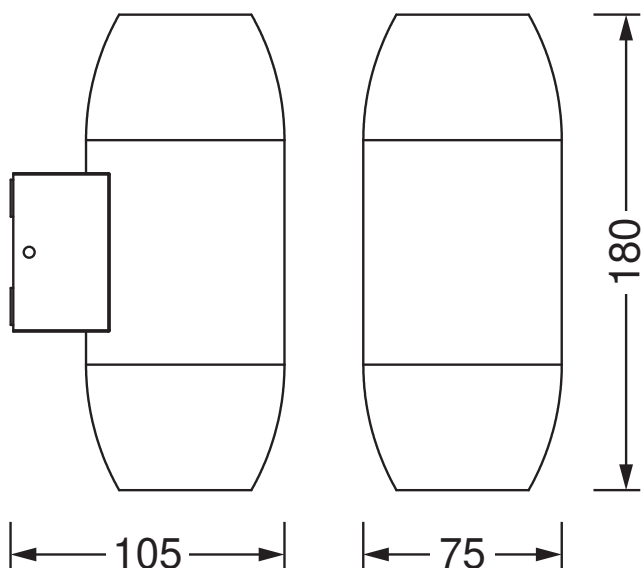

Product line drawing with numbers

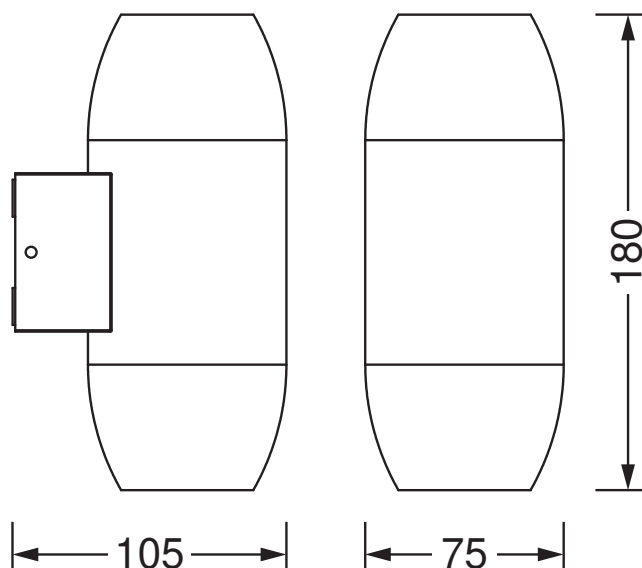

Product line drawing with numbers

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Glass
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Pidintyyppi	GU10

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turvavallo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Lampun enimmäisteho: 2 x 35 W
-----------------------------	-------------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction

LATAUKSET



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075554498	Yksikköpakkaus 1	80 mm x 110 mm x 190 mm	616.00 g	1.67 dm ³
4058075554504	Lähetyslaatikko 4	245 mm x 180 mm x 215 mm	2739.00 g	9.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.