


TUOTESELOSTE

SMART + WIFI PLANON PLUS 450X450

SMART+ Planon Plus TW | Panel luminaires with WiFi technology

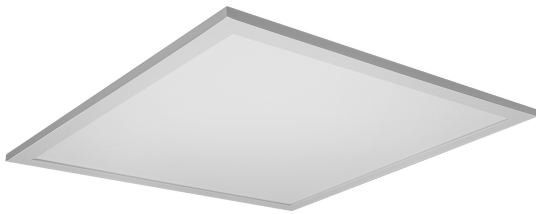

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Himmennettävissä
- Säädettyä värilämpötila (Tunable White): 3000...6500 K
- Verkkoprotokolla: WiFi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	28,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	170 mA
Tehokerroin λ	> 0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	2000 lm
Total luminous flux of contained light sources	2950 lm
Valotehokkuus	71 lm/W
Värilämpötila	3000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	450.00 mm
Leveys	450.00 mm
Korkeus	56.00 mm
Tuotteen paino	1970,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
Liitântätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Suojaustapa	IP20
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Ei

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa. / Saatavilla tammikuusta 2021
-----------------------------	--

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075525337	Yksikköpakkaus 1	518 mm x 83 mm x 524 mm	2531.00 g	22.53 dm ³
4058075525344	Lähetyslaatikko 4	537 mm x 347 mm x 560 mm	11060.00 g	104.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.