

TUOTESELOSTE

ENDURA FLOOD 30 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Ulkovalaisimet 4000 K



Käyttökohteet

- Ulos
- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

Tuote-edut

- Nopea ja helppo asentaa matalan profiilin, kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta
- Energiansäästö jopa 80 % verrattuna valonheittämiin, joissa halogeenilamput
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	30,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	145,000 mA
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	I
Toimintatapa	ELECTRONIC CONTROL GEAR (ECG)


Fotometriset tiedot

Valovirta	2700 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	6 sdc _m
Säteilykulma	120 °



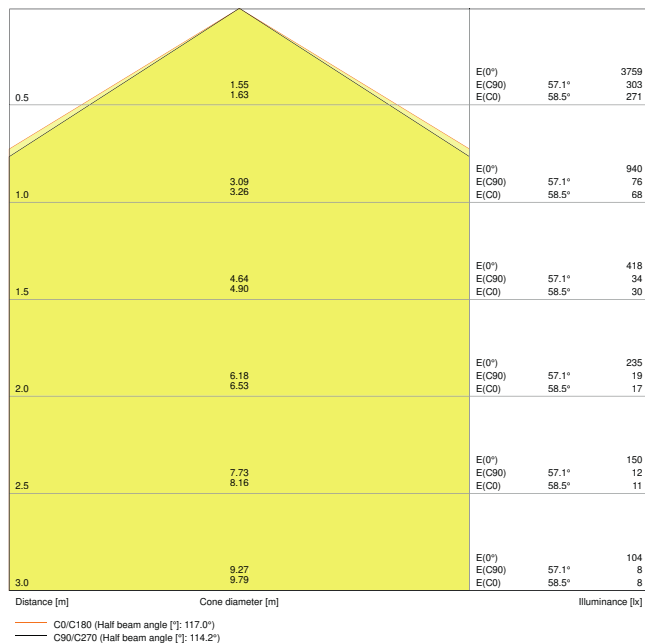


LDC typ cone

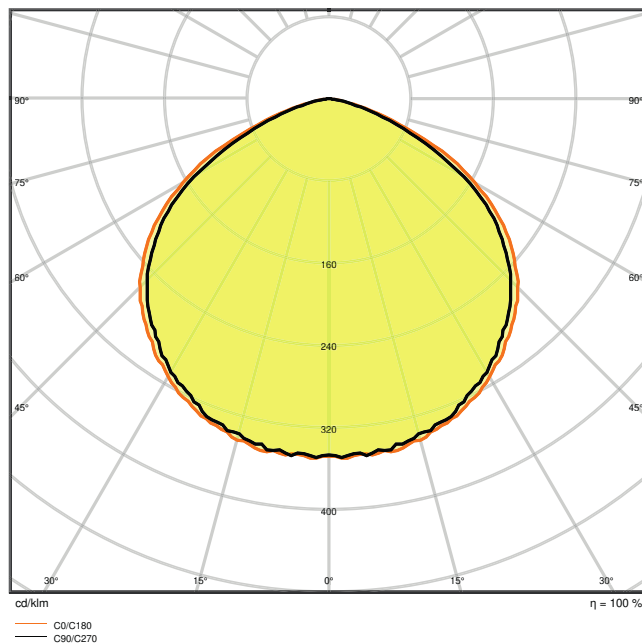

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Pituus	193.00 mm
Leveys	170.00 mm
Korkeus	39.00 mm
Tuotteen paino	650,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Glass

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Kaapeli, 3-napainen
Suojaustapa	IP65
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Kytkeäjäksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075206700	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 177 mm x 204 mm	694.00 g	2.17 dm ³
4058075206717	Lähetyslaatikko 12	365 mm x 190 mm x 425 mm	8732.00 g	29.47 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.