


# TUOTESELOSTE

## ENDURA FLOOD Solar double Sensor

ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE | Aurinkoenergialla toimiva valonheitin hämärä- ja liiketunnistimella

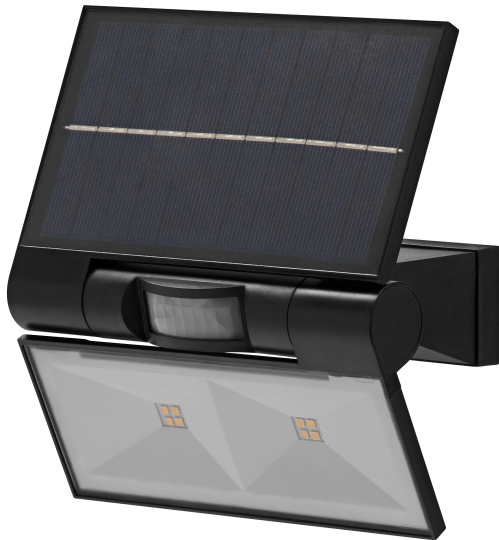

### Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Korvaa halogeenilampuilla varustetut valonheittimet
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

### Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Painonapin avulla on helppo säätää hämärä- ja liiketunnistimen asetuksia
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus
- Energiaa säästävä vaihtoehto halogeenilamppuihin perustuville valaisimille

### Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Akkuteknikka: litiumioni



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Nimellisteho          | 2,9 W      |
| Nimellisjännite       | 3,7 V      |
| Nimellisvirta         | 925,000 mA |
| Tehokerroin $\lambda$ | $\leq 0,5$ |
| Suojausluokka         | III        |
| Toimintatapa          | Battery    |

## Fotometriset tiedot

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                              | 380 lm             |
| Valotehokkuus                          | 131 lm/W           |
| Värilämpötila                          | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)         | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra                  | $\geq 80$          |
| Värialaatu                             | $\leq 6$ sdcu      |
| Välkyntä-arvo Pst LM                   | $\leq 1$ %         |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM    | $\leq 0.4$         |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG0                |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471 | RG0                |
| Säteilykulma                           | 110 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 160.00 mm |
| Leveys         | 110.00 mm |
| Korkeus        | 172.00 mm |
| Tuotteen paino | 354,00 g  |

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tuotteen väri | Tummanharmaa |
| Rungon väri   | Tummanharmaa |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Rungon materiaali    | Plastic            |
| Suojuksen materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Elohopean määrä      | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | 0...+40 °C        |
| Varastointilämpötila             | -20...+40 °C      |
| Suojaustapa                      | IP44              |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03              |
| Dimmable                         | Yes               |
| Asennustyyppi                    | Surface           |
| Asennuspaikka                    | Seinään           |
| Application environment          | Outdoor           |
| Led-moduuli vaihdettavissa       | Ei vaihdettavissa |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Kytkenäjäjaksojen määrä | 12500   |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Standardit                | RoHS / EMC / REACH / CE / UKCA |
| Rajoitettu pintalämpötila | Ei                             |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075576636 | Yksikköpakkaus<br>1          | 118 mm x 98 mm x 168 mm           | 403.00 g      | 1.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075576643 | Lähetyslaatikko<br>8         | 360 mm x 260 mm x 220 mm          | 3790.00 g     | 20.59 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.