


TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Aurinkoenergialla toimiva seinä- ja pollarivalaisin hämärä- ja liiketunnistimella

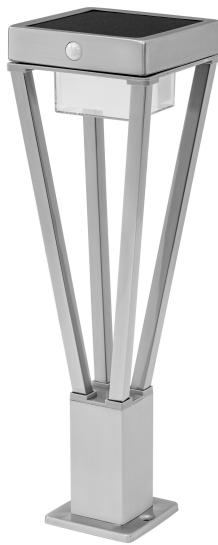

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Alueille, joilla ei ole verkkojännitettä saatavilla

Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Painonapin avulla on helppo säätää hämärä- ja liiketunnistimen asetuksia
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Valittavissa kolme erilaista toimintatapaa
- Käyttötapa 1: valo päällä jatkuvasti 200 lm (enintään 2,5 h täydellä latauksella)
- Käyttötapa 2: valo päällä jatkuvasti 75 lm (enintään 8 h täydellä latauksella), havaittaessa liikettä kirkastuu valo 300 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)
- Toimintatila 3: Valo pois, siirtyy 550 lumeniin havaitessaan liikkeen (palaa täydellä latauksella jopa 100 kertaa)



- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Akkutekniikka: litiumioni
- Runko ruostumatonta terästä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	3 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	1,700 mA
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	550 lm
Valotehokkuus	92 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	150.00 mm
Leveys	150.00 mm
Korkeus	500.00 mm
Tuotteen paino	1120,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Ruostumaton teräs
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Aluminum

Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Maahan
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkeäjäjaksojen määrä	12500

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	90 °
Tunnistinohjattu kytkentäaika	15 s
Tunnistimen IP-koteloitiluokka	IP44

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turvavallo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	3.7 V
Battery charging time	>12 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	EMC / ROHS / REACH / EN 60598:n mukaisesti / IEC 62471:n mukaisesti
------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075564527	Yksikköpakkaus 1	162 mm x 162 mm x 512 mm	1340.00 g	13.44 dm ³
4058075564534	Lähetyslaatikko 4	340 mm x 340 mm x 540 mm	6016.00 g	62.42 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.