


# TUOTESELOSTE

## ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 AMB

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Modernit alumiiniset valaisimet meripihkan värisellä tai kirkkaalla lasikuvulla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet

### Tuote-edut

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: meripihka tai kirkas
- Valaisinrunгон materiaali: alumiini
- Runгон väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nimellisjännite | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus   | 50...60 Hz    |
| Suojausluokka   | I             |
| Toimintatapa    | Mains voltage |

## Fotometriset tiedot

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG1 |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471 | RG0 |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 200.00 mm |
| Leveys         | 160.00 mm |
| Korkeus        | 800.00 mm |
| Tuotteen paino | 1780,00 g |

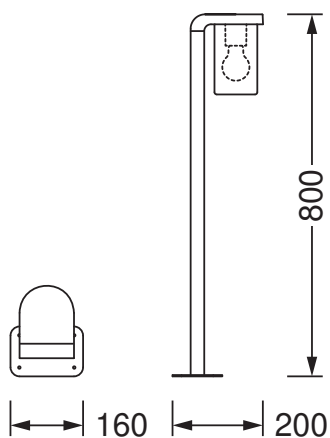

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tuotteen väri        | Tummanharmaa |
| Rungon väri          | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali    | Aluminum     |
| Suojuksen materiaali | Glass        |
| Elohopean määrä      | 0.0 mg       |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Liitântätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Suojaustapa                      | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Dimmable                         | No                            |
| Asennustyyppi                    | Surface                       |
| Asennuspaikka                    | Maahan                        |
| Application environment          | Outdoor                       |
| Pidintyyppi                      | E27                           |

## TURVAVALAISTUS

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Type of emergency light operation          | Vain turvavalo |
| Luminous flux in maintained operation mode | -              |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -              |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standardit | CE / EAC / RoHS / REACH |
|------------|-------------------------|

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Huomautus vain tuotetasolla | Lampun enimmäisteho: 25 W |
|-----------------------------|---------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075554313 | Yksikköpakkaus<br>1          | 180 mm x 220 mm x 820 mm          | 2212.00 g     | 32.47 dm <sup>3</sup> |

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075554320 | Lähetyslaatikko<br>2         | 840 mm x 380 mm x 240 mm          | 5651.00 g     | 76.61 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.