



AVK KARAJATKO, KIINTEÄ PITUUS

04/F

Talosulkuventtiileille, yläpään holkki #14-22

001

AVK:n kiinteät karajatkot on suunniteltu helppoa käytettävyyttä ja kestävyyttä silmällä pitäen. Patentoidun rakenteen ansiosta karajatkon voi lyhentää helposti ja nopeasti pelkällä metallisahalla. Karajatkot on tehty korroosionkestävistä materiaaleista ja alapään suojamuhvi suojelee niitä epäpuhtauksilta


Tuotekuvaus:

Talosulkuventtiin karajatko vedelle neutraaleille nesteille ja kaasulle

Ominaisuudet:

- Rakenteen ansiosta pituuden säätö on helppoa
- Yläpään kartiomainen holkki sopii yleisimpiin T-avaimiin
- Sisäputki on muotoiltu yläpään holkin ja alapään holkin mukaisesti, mikä suojaa putken galvanointia
- Alapään suojamuhvi suojaa venttiin karaa hiekalta ja lialta ja mahdollistaa sen vapaan kiertymisen
- Patentoitu, nopea "safe-click" asennus lukitusrenkaalla. Karanpään holkki kiinnitetään venttiin karaan ja alapään holkkia kierretään, kunnes kuuluu naksahdus, jolloin karajatko on kiinnittynyt venttiin yläosaan
- Saatavilla 5 eri pituutta



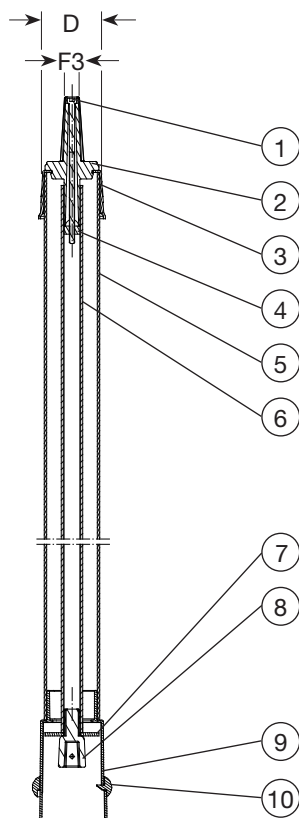

Osat:

1. Pullti	Ruostumaton teräs	2. Yläpään holkki	Ruostumaton valuteräs
3. Yläpään kansi	PE	4. Mutteri	Ruostumaton teräs
5. Suojaputki	PE	6. Sisäputki	Galvanoitu teräs
7. Pysäytysrengas	PE	8. Karanpään holkki	Ruostumaton valuteräs
9. Alapään kansi	PE	10. Lukitusrengas	PE

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumerot ja koot

AVK:n tuotenumerot	LVI	DN/DN mm	D mm	Pituus mm	F3 mm	Teoreettinen paino kg
04-032-1-5001		25 - 50	64	800	14 - 22	2.0
04-032-1-5501		25 - 50	64	1000	14 - 22	1.6
04-032-1-6001		25 - 50	64	1250	14 - 22	2.0
04-032-1-6501	3886150	25 - 50	64	1500	14 - 22	2.4
04-032-1-9001	3886151	25 - 50	64	2000	14 - 22	3.6
04-032-1-9201	3886152	25 - 50	64	2500	14 - 22	4.5
04-032-1-9401	3886153	25 - 50	64	3000	14 - 22	48