UMPIPALO-OVI EI$_2$60 R- KARMI

FORSSAN METALLITYÖT OY
OVITEHDAS

Turuntie 38, PL2, 30101 Forssa, p. 020 7109622
www.forssanmetallityot.fi

TUOTEKORTTI KESKO VARASTO-OVET

Umpipalo-ovi sisäkäyttöön


SFS-EN 13501-2


EUFI29-20002225 –THTOD


Pohjamaalaus (RAL 7038)
jauhepolttomaali

Tunnus :	Tuote:	Karmin ulkomitat:
	8X19M OIK	790 mm x 1890 mm
	9X19M VAS	890 mm x 1890 mm
	9X19M OIK	890 mm x 1890 mm
	10X19M VAS	990 mm x 1890 mm
	10X19M OIK	990 mm x 1890 mm
	8X21M VAS	790 mm x 2090 mm
	8X21M OIK	790 mm x 2090 mm
	9X21M VAS	890 mm x 2090 mm
	9X21M OIK	890 mm x 2090 mm
	10X21M VAS	990 mm x 2090 mm
	10X21M OIK	990 mm x 2090 mm
	11X21M VAS	1090 mm x 2090 mm
	11X21M OIK	1090 mm x 2090 mm


1. Kansilevy
2. Pohjalevy
3. Paloluokiteltu eriste
4. Paloluokiteltu eriste
   (ei vakiotoimituksissa)
5. Sarana
6. Suljinvahvike
7. Lukkorunko Abloy LC 190
8. Karmi
9. Kynnys
10. Pielilistat (latta 50mm ja kulma 15x35mm)

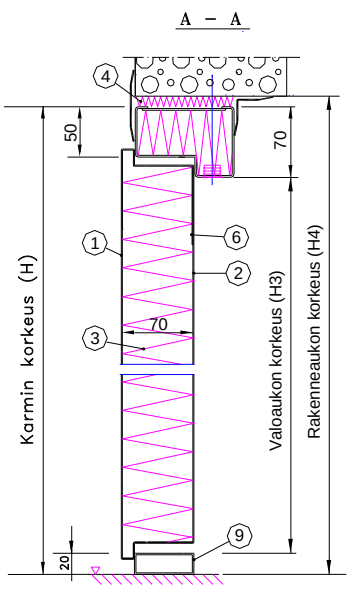

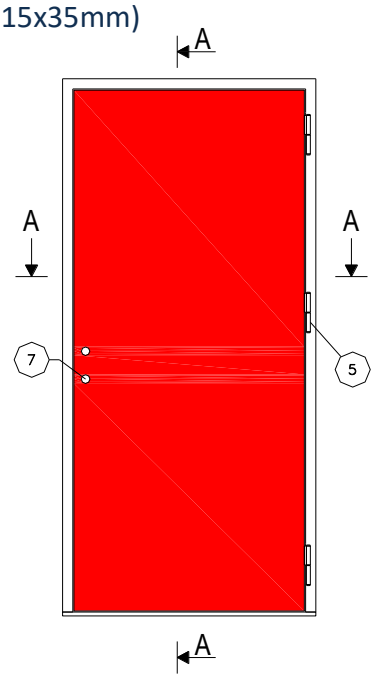





8. Karmi
(R- Karmi)



7. Lukkosovite Onefit,
(lukkorunko Abloy LC190)

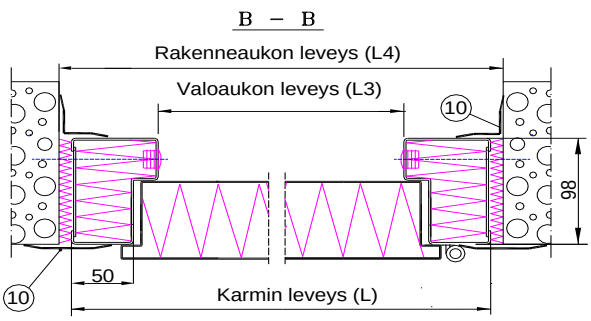



9. Kynnys
(60x20 teräsputki)

HYVÄKSYTYT SEINÄMATERIAALIT

- betoni, tiili ja muu kiviaines, kiinnitys 8 x 80 naulatulppa
- pelti-villa-pelti- elementti, kiinnitys min. 6,3 x 60 poraruuvi
- kipsilevy, kiinnitys min. 6 x 60 puuruuvi

TILKEVÄLIN TILKITSEMINEN

- Paroc Extra mineraalivilla
- kiviaineisessa seinässä myös Wurth fire protection foam tai Soudafoam Gun FR HY palouretaanivaahto