

Tekninen esite

RA 2000 Tarvikkeet Puserrusliittimet

Käyttö

Puserrusliittimet PEX muoviputkille

Käytetään vain lämmitysverkostoissa Danfoss venttiilien liitoksiin. Tehty PEX muoviputkiliitäntöihin DIN16893 ja DIN 4726 mukaisesti.

Muoviputkien liitännöissä on aina huomioitava putkivalmistajan antamat maks. työpaineet ja lämpötilat, arvoja 6 bar ja 95°C ei kuitenkaan saa ylittää.

Puserrusliitin koostuu puserrusrenkaasta, tukihylsystä ja mutterista.



Ulkokierre

Sisäkierre

Tilausnumerot

Liitäntä	Putkikoko	Tilaus-numero	Maks. veden lämpötila	Sopii venttiilileihin
G 1/2" A, ulkokierre	12x2 mm	013G4142	95° C	RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, RLV 15, RA 15/6T, FJVR 15, RA-URX, RA-DV, RLV-S
	14x2 mm	013G4144		
	15x2,5 mm	013G4147		
G 3/4", sisäkierre	12x2 mm	013G4152	95° C	RA-K, RA-KE, RA 15/6T, RA-C 15, FHV-R, CFD jakotukit, FHF, AVDO 15, VMT 15, RLV-K 15, RLV-KDV
	13x2 mm	013G4153		
	14x2 mm	013G4154		
	15x2,5 mm	013G4155		
	16x1,5 mm	013G4157		
	16x2 mm	013G4156		
	16x2,2 mm	013G4163		
	17x2 mm	013G4162		
	18x2 mm	013G4158		
	18x2,5 mm	013G4159		
	20x2 mm	013G4160		
	20x2,5 mm	013G4161		

Käyttö

Puserrusliittimet ALUPEX putkille

Käytetään vain lämmitysverkostoissa Danfoss venttiilien liitoksiin.

Alupex putkien liitännöissä on aina huomioitava putkivalmistajan antamat maks. työpaineet ja lämpötilat, arvoja 6 bar ja 95°C ei kuitenkaan saa ylittää.

Puserrusliitin koostuu puserrusrenkaasta, tukihylsystä ja mutterista.



Ulkokierre

Sisäkierre

Tekninen esite RA 2000 Tarvikkeet: Puserrusliittimet

Tilausnumerot

Liitântä	Putkikoko	Tilaus-numero	Maks. veden lämpötilä	Sopii venttiileihin
G 1/2" A, ulkokierre	12x2 mm	013G4172	95° C	RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, RA-15/6T, RLV 15, RA-URX, FJVR 15, RA-DV 15, RLV-S 15
	14x2 mm	013G4174		
G 3/4", sisäkierre	12x2 mm	013G4182	95° C	RA-K, RA-KE, RA-15/6T, RA-C 15, FHV-R, CFD jakotukit, VMT 15, AVDO 15, RLV-KS 15, RLV-KDV
	14x2 mm	013G4184		
	15x2,5 mm	013G4185		
	16x2 mm	013G4186		
	16x2,25 mm	013G4187		
	18x2 mm	013G4188		
	20x2 mm	013G4190		
	20x2,5 mm	013G4191		


Käyttö

Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkille

Käytetään vain lämmitysverkostoissa Danfoss venttiilien liitoksiin. Puserrusliittimiä käytetään teräs- ja kupariliitännöihin EN 10305-1 ja EN 1057 mukaisesti.

Noudata aina suurin sallittu käyttöpaine ja lämpötila, joka annetaan letku valmistaja. Kuitenkin **10 bar** ja **120 ° C** ei saa ylittää.

Puserrusliitin koostuu puserrusrenkaasta ja mutterista. Pehmeille teräs- ja kupariputkille suositellaan tukihylsyn käyttöä.

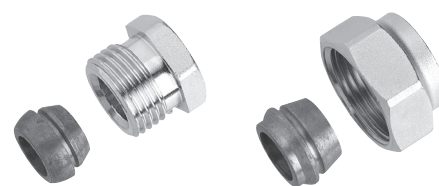

Ulkokierre

Sisäkierre

Tilausnumerot

Liitântä	Putkikoko	Tilaus-numero	Maks. veden lämpötilä	Sopii venttiileihin
G 3/8" A, ulkokierre	10 mm	013G4100	120° C	RA-N 10, RA-FN 10, RA-U/UN 10, RLV 10, FJVR 10, RA-DV 10
	12 mm	013G4102		
G 1/2" A, ulkokierre	10 mm	013G4110	120° C	RA-N 15, RA-FN 15, RA-U/UN 15, FJVR 15, RA 15/6T, RLV 15, RA-URX, KOVM, RA-DV 15, RLV-S 15
	12 mm	013G4112		
	14 mm	013G4114		
	15 mm	013G4115		
	16 mm	013G4116		
G 3/4" A, sisäkierre	10 mm	013G4120	120° C	RA 15/6T, RA-K, RA-KE, CFD jakotukit, RA-C 15, VMT 15, FHV-R, AVDO 15, RLV-KD, RLV-KDV
	12 mm	013G4122		
	14 mm	013G4124		
	15 mm	013G4125		
	16 mm	013G4126		
	18 mm	013G4128		

OY Danfoss AB

Danfoss Lämpö • lampo.danfoss.fi • +358 075 325 1100 • Sähköposti: asiakaspalvelu.fi@danfoss.com

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovitun suoritusarvoa. Kaikki tässä materiaalissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja kaikki Danfoss logot ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.