

Labko® Lattiakaivoerottimet

Tehokkaat ratkaisut hiekan ja öljyn erottamiseen



wavin

Labko

CONNECT TO BETTER


Wavin-Labkon lattiakaivoerottimet




Labko HEK® LK
-hiekanerottimet




Labko MiniPEK®
-öljynerottimet



Labko HEK®
-hiekanerotuskanaalit



Labko® VEK
-vesienkeruukanaalit



Muut lattiakaivot

Kustannustehokkaita ratkaisuja monipuolisin ominaisuuksin



Labko®-lattiakaivoerottimet ovat PE- tai LM-muovista Suomessa valmistettuja, sisäkäyttöön tarkoitettuja lattiakaivoerottimia. Ne erottavat jätevedestä tehokkaasti hiekan, lietteen sekä muut kiintoaineet varmistaen ettei maaperään ja vesistöihin pääse epäpuhtauksia.

Labko®-lattiakaivoerottimet ovat olleet suunnittelijan varma valinta jo 70-luvulta lähtien. Monipuolisesta valikoimastamme löytyy sopiva ratkaisu hiekan- ja öljynerotukseen sekä erilaisia venttiilikaivoja viemäröintiin. Kehitämme jatkuvasti tuotteita-

tamme asiakaspalautteen perusteella sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Laajassa ja monipuolisilla ominaisuuksilla varustetussa lattiakaivomallistossamme on otettu huomioon koko toimitusketju – aina suunnittelusta, varastoinnista ja toimituksesta asennukseen, unohtamatta tuotteen helppoa käyttöä ja huoltoa.

Monipuolinen lattiakaivovalikoimamme tarjoaa asennusvalmiin, kestävän, luotettavan ja helposti huollettavan kokonaisuuden jokaiseen kohteeseen.


Tyypillisiä käyttökohteita lattiakaivoerottimille:

- ⦿ Korjaamot
- ⦿ Pysäköintitilat
- ⦿ Autotallit
- ⦿ Väestönsuojat
- ⦿ Ajoneuvojen pesupaikat
- ⦿ Tekniset tilat

Mitoitus

Oikea mitoitus on perusedellytys erottimen moitteettomalle toiminnalle. Erotinkaivoja koskevat mitoitusohjeet löytyvät ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta D1.

Sertifioidut tuotteet sekä korkea laatu ja ympäristönsuojeluasioiden huomioon ottaminen takaavat käyttäjille luotettavat ja kustannustehokkaat ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen.

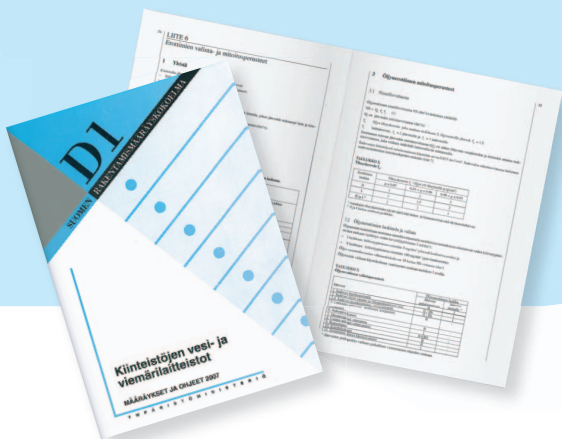

Sinun ja ympäristösi parhaaksi – tulevaisuuden ratkaisuja jo tänään!

Wavin-Labko Oy on suomalaisen ympäristö- ja vesienkäsittelyteknologian kärkinimi. Toimimme puhtaamman ympäristön puolesta kehittämällä korkealaatuista ja pitkän elinkaaren omaavaa teknologiaa.

Meillä on yli 50 vuoden kokemus jäte- ja sadevesijärjestelmien kehittämisestä, suunnittelusta ja valmistuksesta. Valikoimastamme löydät teollisuus-, toimisto- ja liikepaikkarakentamiseen soveltuvat ratkaisut sisä- ja ulkotilojen öljyisten ja rasvaisten jätevesien käsittelyyn, varastointiin, johtamiseen ja kuljettamiseen.

Vuosien varrella kertynyt tietotaito sekä yrityksen sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä sekä standardien mukaiset testit varmistavat sen, että tuotteemme ovat luotettavia ja kestäviä sekä soveltuvat Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Labko HEK® LK -hiekanerottimet ja MiniPEK® -öljynerottimet



Optimoiduilla
muodoilla kustannus-
tehokkuutta ja käyttäjä-
ystävällisyyttä.

HEK® LK -hiekan- ja MiniPEK®-öljynerottimet ovat PE-muovista valmistettuja lattiakaivoerottimia sisäkäyttöön.

Ne erottavat pesuvedestä tehokkaasti öljyn, hiekan, lietteen ja muut kiintoaineet.

Uusien Labko®-lattiakaivo- järjestelmien etuja:

- Matalampi asennussyvyys
- Pienemmän kannen ansiosta kevyempi ja helpompi käsitellä
- Lähtö- ja tuloyhteessä öljynkestävä Fix lock® -tiivisteellinen muhvi
- Irrotettava, helposti tyhjennettävä lietesanko
- Ei tarvetta erilliselle korokerenkaalle – korotus voidaan tehdä tarvittaessa tavallisella D315 PVC- tai PE-putkella
- Erittäin kestävä kansi: kuormitusluokka B125 (15 tn), toimitetaan suojapussissa, joka estää roiskeiden tarttumisen kanteen valun aikana
- Kiinnitettävissä betoniraudoitukseen asennushampaiden avulla
- Työmaalla avattavissa oleva tuloyhdevaraus mahdollistaa valumavesien tai käsipesualtaan putkiston liittämisen kaivoon
- Saatavilla tarvittaessa myös C250-kannella

Helppo kiinnittää
raudoitukseen asennus-
hampaiden avulla.

Työmaalla avattavissa
oleva tiivisteellinen
tuloyhde käsienpesu-
altaalle tai valuma-
vesille.

Vakiona erittäin kestävä
ritiläkansi ø300 B125,
tilauksesta ø300 C250-
kansi tai D400-kansi ja
-kehys.

Lähtöyhteessä
öljynkestävä D110
Fix lock® -muhvi.

Irrotettava ja helposti
tyhjennettävä lietesanko.

Uutuudet!

Labko HEK® LK -hiekanerottimet

HEK® LK -hiekan- ja lietteenerottimet sopivat käytettäväksi yhdessä MiniPEK®- tai EuroPEK®-öljynerottimien kanssa.



Uutuudet!

Labko MiniPEK® -öljynerottimet

MiniPEK® -öljynerottimet erottavat vedestä tehokkaasti hiekan, lietteen ja muut kiintoaineet sekä öljyn ja bensiinin. Tuotteet ovat CE-merkittyjä.



Labko MiniPEK® S 0,4 -öljynerotin

MiniPEK® S 0,4 -öljynerotin erottaa vesistä tehokkaasti öljyn. MiniPEK® S 0,4 -öljynerotin on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lattiakaivotyypistien HEK® LK -hiekanerotinkaivojen kanssa. Tuote on CE-merkitty.



Öljyhälytin lisävarusteena

Kaikkiin öljynerottimiin voidaan asentaa lisävarusteena öljyhälytin. Hälyttimen anturi mittaa öljykerroksen vahvuutta ja hälytin ilmoittaa kun erotinkaivo on aika tyhjentää. Tyhjentämisellä estetään öljyn joutuminen viemäriverkostoon.



Käyttökohteita

HEK® LK -hiekanerottimet

- huolto- ja korjaamotilat, pysäköintitilat, autotallit


MiniPEK® -öljynerottimet

- pysäköintitilat, autotallit, varastot, teollisuustilat, konesuojat (traktori ym.), pienkorjaamot, työtilat

Labko HEK®- ja VEK-kanaalit hiekan erottamiseen ja vesien keräämiseen



Uudet hiekanerotin- ja vesienkeruukanaalit ovat helposti ja tarkasti asennettavia matalan muotonsa ansiosta.

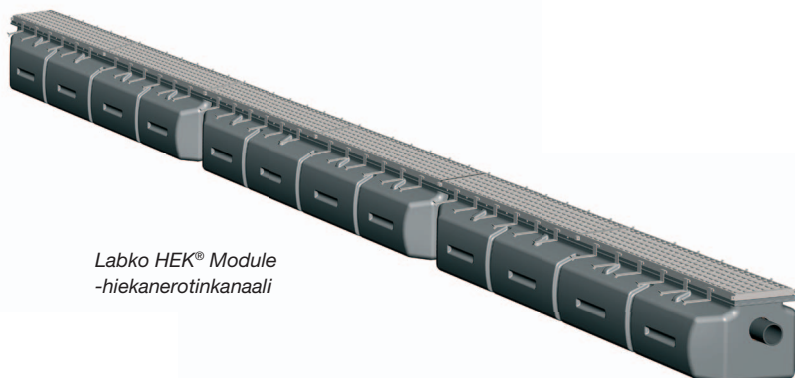

Labko HEK® Module
-hiekanerotinkanaali

Modulaariset Labko HEK® -hiekanerotinkanaalit

HEK® Module -hiekanerotinkanaalit erottavat pesuvesistä tehokkaasti hiekan, lietteen ja muut kiintoaineet. Hiekanerotusjärjestelmä, josta on mahdollista rakentaa tarvittava kokonaisuus ilman lisäosia. Järjestelmä sisältää 1 m ja 2 m pituiset moduulit: metrin pituinen yksikkö on tilavuudeltaan 150 l ja kahden metrin pituinen 300 l. HEK® Module -hiekanerotinkanaalin materiaali on kestävä PE-muovia, ja tuote on CE-merkitty.

HEK® Module soveltuu käytettäväksi esim. työkonoiden ja ajoneuvojen pesupaikoilla. Ajoneuvojen pesupaikalla HEK® Module -kanaalin pituus suositellaan valittavaksi siten, että kanaali on vähintään pestävän ajoneuvon pituinen. Näin kaikki ajoneuvosta irtoava kiintoaine kulkeutuu pesuveden mukana erotinkaivojärjestelmään. Lisäksi HEK®-hiekanerotinkanaalin valinnassa on syytä huomioida kohteessa muodostuvan hiekan määrä.

Labko® VEK -vesienkeruukanaalit

VEK-vesienkeruukanaali on lujitemuovista valmistettu pesu- ja sadevesien keräysjärjestelmä. VEK-vesienkeruukanaalit ovat kuivakairoja, joita voidaan käyttää linjakuivatukseen ulkona ja sisällä. Järjestelmä toimitetaan 1-8 m mittaisena kulloisenkin kohteen tarpeiden mukaan. VEK-kanaalit ovat CE-merkittyjä.

VEK-vesienkeruukanaalit keräävät ulkona sadevedet ja ylitäytöt mittarikentiltä ja raskaan kaluston tankkauspisteistä. Näissä kohteissa VEK-kanaalit tulee viemäroidä EuroHEK®-hiekanerotinimen kautta edelleen EuroPEK® Roo-öljynerottimeen.

VEK-vesienkeruukanaalit voidaan asentaa myös ajoneuvojen pesupaikoille. Ajoneuvojen pesupaikoilla VEK-kanaalit suositellaan asennettavaksi ajourille, jolloin hiekka ja kiintoaineet valuvat pesuveden mukana kanaalien kautta hiekanerottimeen.

Oven eteen asennettu kanaali kerää pesuvesiroiskeet sekä ulos ajettavasta ajoneuvosta valuvan veden, jolloin estetään pesuveden jäätyminen oviaukossa talvisin. Ajoluiskan oven eteen asennettu VEK-kanaali kerää sadevedet ja varmistaa sisätilojen pysymisen kuivana sekä automaattioven häiriöttömän toiminnan.

Uutuudet!


**Uuden Labko HEK® Module
-hiekanerotinkanaalin etuja:**

- ⦿ Matala rakenne mahdollistaa monipuoliset käyttökohteet
- ⦿ 1 m ja 2 m moduulit on helppo yhdistää erilaisiksi kanaalikokonaisuuksiksi, jopa kulmaan, ilman lisäosia
- ⦿ Tasainen pohja ja tartuntaraudat takaavat nopeamman ja helpomman asennuksen
- ⦿ Helpompi käsitellä uuden kevyemmän kansiston ansiosta
- ⦿ Kestävä C250 (25 tn) kuumasinkitty kansi – siistimpi vaihtoehto
- ⦿ Kuljetuksen kannalta optimoitu – moduulit asettuvat hyvin lavalle ja valutartunnat toimitetaan erikseen pakattuna, jolloin tuote ei voi rikkoutua kuljetuksen yhteydessä
- ⦿ Varastotuote – helppo ja nopea toimitus
- ⦿ Kevyt, jäykkä ja kestävä PE-muovinen rakenne
- ⦿ EN 1433 -standardin mukainen, CE-merkitty

Uutuudet!

**Uuden Labko® VEK
-vesienkeruukanaalin etuja:**

- ⦿ Helpompi asentaa ja puhdistaa matalan rungon, tasaisen pohjan ja optimoidun kaadon ansiosta
- ⦿ Matala runko mahdollistaa monipuoliset käyttökohteet
- ⦿ Kestävä lujitemuovinen rakenne
- ⦿ Helpompi käsitellä uuden kevyemmän kansiston ansiosta
- ⦿ Kestävä C250 (25 tn) kuumasinkitty kansi – siistimpi vaihtoehto
- ⦿ EN 1433 -standardin mukainen, CE-merkitty

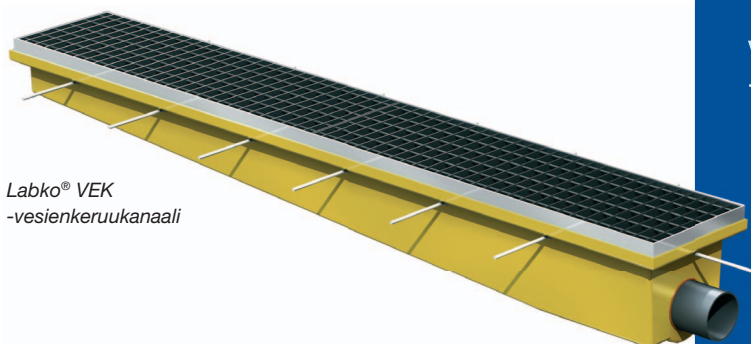

Labko® VEK
-vesienkeruukanaali



Käyttökohteita

HEK® Module -hiekanerotinkanaalit

- huolto- ja korjaamotilat, ajoneuvojen ja koneiden pesupaikat

VEK-vesienkeruukanaalit

- huolto- ja korjaamotilat, ajoneuvojen ja koneiden pesupaikat, pysäköintitilat, ajoluiskat ja hallien ovien edustat, huoltoasemien mittarikentät

Muut lattiakaivot

MiniPEK® 0,3 -hiekan- ja öljynerotin

MiniPEK® 0,3 on kehitetty estämään mm. öljyvuo-dot kattilahuoneessa. Öljynerotin kerää kiintoaineen jätevesistä ja automaattinen sulkijalaite estää öljyn pääsyn viemäriverkostoon. Lisävarusteena öljyhälytin.



Väestönsuojan padotus- ja sulkuventtiilikaivot

Padotus- ja sulkuventtiilikaivot on tarkoitettu VSV-luokan väestönsuojassa padotuskorkeuden alapuolella olevien vesipisteiden viemäröintiin.



Padotus- ja sulkuventtiilikaivo DN70 ja DN100

Kaivot on varustettu valurautaisella padotusläpällä, jonka toiminta on valittavissa joko vapaana padotusläppänä tai sulkuventtiilinä ilman padotustoimintoa. Tarkoitettu VSV-1 -väestönsuojiiin.



WC-venttiilikaivo DN100

WC-venttiilikaivo DN100 soveltuu sekä WC-vesien että harmaiden vesien sulkuventtiilikaivoksi väestönsuojissa ja muissakin vastaavissa tiloissa. Kaivo on varustettu kumi-luistiventtiilillä. Tarkoitettu VSV-6 -väestönsuojiiin.



Muovinen padotusventtiilikaivo D110

Muovinen padotusventtiilikaivo soveltuu padotus-korkeuden alapuolella olevien suihku- yms. vesipisteiden viemäröintiin. Ei sovellu WC-vesien viemäröintiin. Tarkoitettu VSV-K -väestönsuojiiin.



Käyttökohteita

MiniPEK® 0,3 -hiekan- ja öljynerotin
- kattila-, varavoima- ja kompressorihuoneet

Väestönsuojan padotus- ja sulkuventtiilikaivot
- väestönsuojat, kellaritilat

Vuotovesikaivo 75L

Vuotovesikaivo on tarkoitettu viemäri-
mättömien tilojen esim. kellaritilojen,
jotka ovat (kaupungin/kunnan)
padotuskorkeuden alapuolella,
vuotovesien keräys- ja pumppaus-
kaivoksi. Asennusvalmis kaivo
muovisella D50-pohjaventtiili-/
imuputkistolla.



Saven- ja kipsinerotin

Saven- ja kipsinerotin erottaa hieno-
jakoisen saven ja kipsin pesuvesistä.
Asennusvalmis kokonaisuus lattialle
tai lattian alle asennettavaksi.
Riittävä vesitilavuus kipsimassan
erottumiseen.



Kuivakaivo 300

Kuivakaivo 300 soveltuu käytettäväksi
myös kylmissä tiloissa. Kuivakaivo on
varustettu vesieristyslaipalla, mutta
voidaan toimittaa myös ilman sitä.
Saatavana myös lämmityskaapeloinnilla
ja lämpöeristyksellä varustettuna.



Korokerenkaat

Korokerenkaalla säädetään tarvittaessa viemärin ja
lattiakaivojen asennuskorkeutta kohteissa, joissa
asennussyvyys poikkeaa vakiotuotteesta.

Korokerengas 300

Kuivakaivolle tarkoitettu ja sillä voi
korottaa maksimissaan 300 mm.



Korokerengas 300


LK-Korokerengas 600

Korottaa maksimissaan 400 mm,
ja on tarkoitettu lattiakaivoihin, joissa
on ø600-kansi. Korokerengas on kat-
kaistavissa halutun korkuiseksi.



LK-korokerengas 600

Huom! Uudet lattiakaivomallit eivät
tarvitse erillistä korokerengasta.

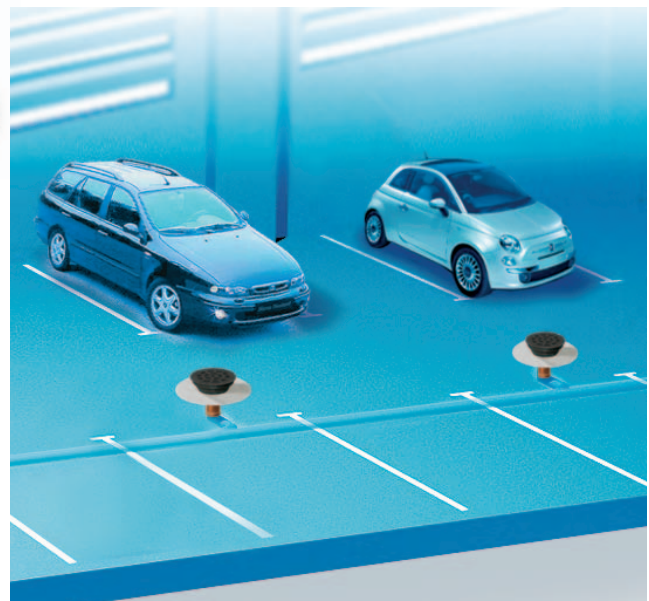

Käyttökohteita

Vuotovesikaivo 75L

- viemärimättömät tilat

Saven- ja kipsinerotin

- askartelutilat, savipajat, terveyskeskusten
ja sairaaloiden kipsaamot

Kuivakaivo 300


- pysäköintitilat, ajoluiskat, muut kylmät tilat

Korokerenkaat

- kohteisiin, joissa tarvitaan säätöä viemärin
ja lattiakaivojen asennuskorkeuksiin


Tekniset tiedot

Labko HEK® LK -hiekanerottimet

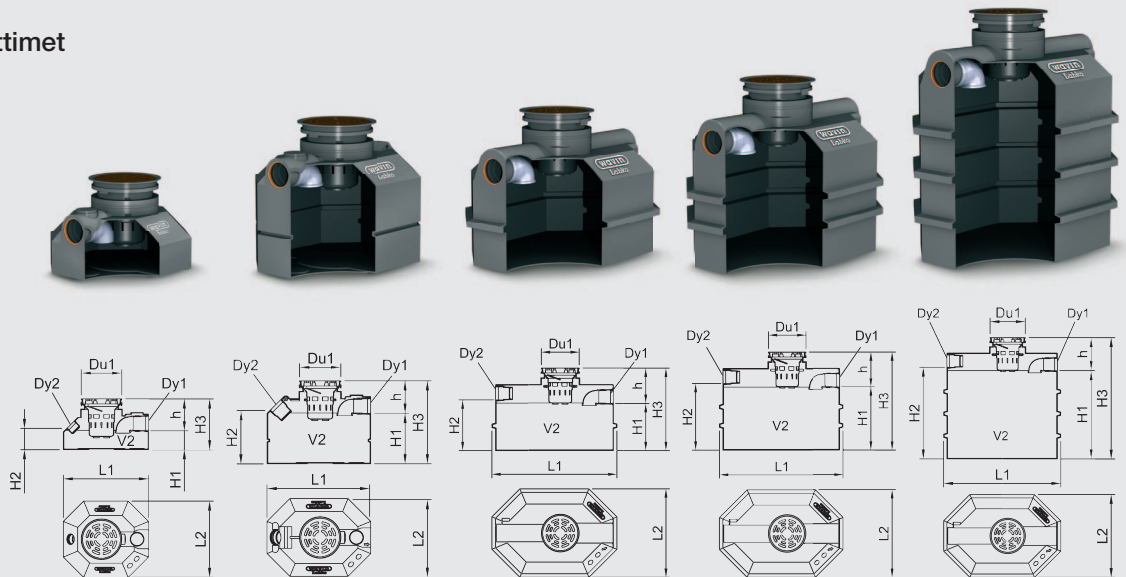

	HEK® 40 LK -hiekanerotin	HEK® 140 LK -hiekanerotin	HEK® 220 LK -hiekanerotin	HEK® 300 LK -hiekanerotin	HEK® 450 LK -hiekanerotin
LVI-numero	3632 317	3632 303	3632 214	3632 215	3632 216
SAP-koodi	6101873	6101930	6102020	6102021	6102022
Eroin kpl	1	1	1	1	1
V2 Varastotilavuus (liete) l	40	140	220	300	450
Du1 Kaulus/Huoltokaivo mm	ø320	ø320	ø320	ø320	ø320
Dy1 Lähtöyhde mm	D110	D110	D110	D110	D110
Dy2 Tuloyhde mm	D75, optio	D110, optio	D110, optio	D110, optio	D110, optio
h Asennussyvyys mm	250	250	300	300	300
H1 Syvyys lähtöyhteen alareunasta pohjaan mm	150	390	400	540	800
H2 Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan mm	170	420	430	570	830
H3 Korkeus mm	400	640	700	840	1100
L1 Pituus mm	670	800	1060	1060	1060
L2 Leveys mm	600	600	750	750	750
Paino kg	17	24	28	32	37
Kansisto	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).
Lisätiedot ja -varusteet	Kahdelle autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D75-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella.	Seitsemälle autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella.	11 autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella.	15 autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella.	Mitoitus tapauskohtaisesti. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella.


Labko MiniPEK®
-hiekan-, -öljyn- ja
bensininerottimet

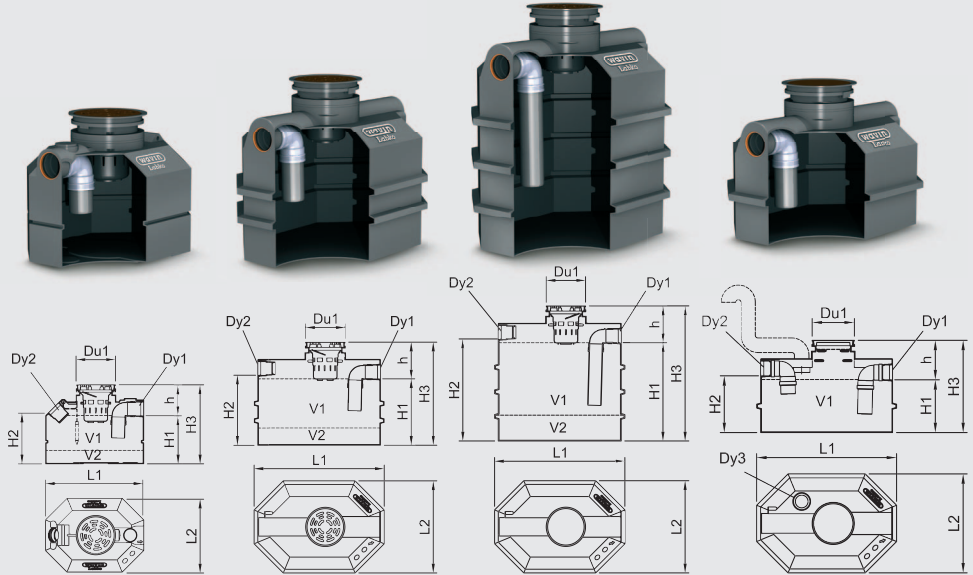

		MiniPEK® 0,2 -hiekan-, öljyn- ja bensininerotin	MiniPEK® 0,4 -hiekan-, öljyn- ja bensininerotin	MiniPEK® 0,6 -hiekan-, öljyn- ja bensininerotin	MiniPEK® S 0,4 -öljyn- ja bensiinin- erotin
LVI-numero		3632 213	3632 218	3632 219	3632 217
SAP-koodi		6101918	6102025	6102026	6102023
Eroin	kpl	1	1	1	1
Maksimivirtaama	l/s	0,2	0,4	0,6	0,4
V1 Erotustilavuus (öljy/bensiini)	l	110	220	330	220
V2 Varastotilavuus (liete)	l	40	80	120	
Du1 Kaulus/Huoltokaivo	mm	ø320	ø320	ø320	ø320
Dy1 Lähtöyhde	mm	D110	D110	D110	D110
Dy2 Tuloyhde	mm	D110, optio	D110, optio	D110, optio	D110
Dy3 Tuuletusyhde	mm				D110
h Asennussyvyys	mm	250	300	300	300
H1 Syvyys lähtöyhteen alareunasta pohjaan	mm	390	540	800	400
H2 Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan	mm	420	570	830	430
H3 Korkeus	mm	640	840	1100	700
L1 Pituus	mm	800	1060	1060	1060
L2 Leveys	mm	600	750	750	750
Paino	kg	24	32	37	31
Kansisto		Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Ritiläkansi ø300 B125 vakiona (saatavana myös C250-kannella).	Umpikansi ø300 C250.
Lisätiedot ja -varusteet		Lietetilavuus kahdelle autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella. Tuote on CE-merkitty. Lisävarusteena öljy- tilan täyttymishälytin.	Lietetilavuus neljälle autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella. Tuote on CE-merkitty. Lisävarusteena öljy- tilan täyttymishälytin.	Lietetilavuus kuudelle autopaikalle. Sisältää lieteämpärin. D110-tuloyhdeoptio. h-mitan muutos D315-putkella. Tuote on CE-merkitty. Lisävarusteena öljy- tilan täyttymishälytin.	Ei lietetilavuutta. h-mitan muutos D315-putkella. Tuote on CE-merkitty. Lisävarusteena hajutiivis välikansi sekä öljytilan täyttymishälytin.


Tekniset tiedot

Labko HEK® Module -hiekanerotinkanaalit

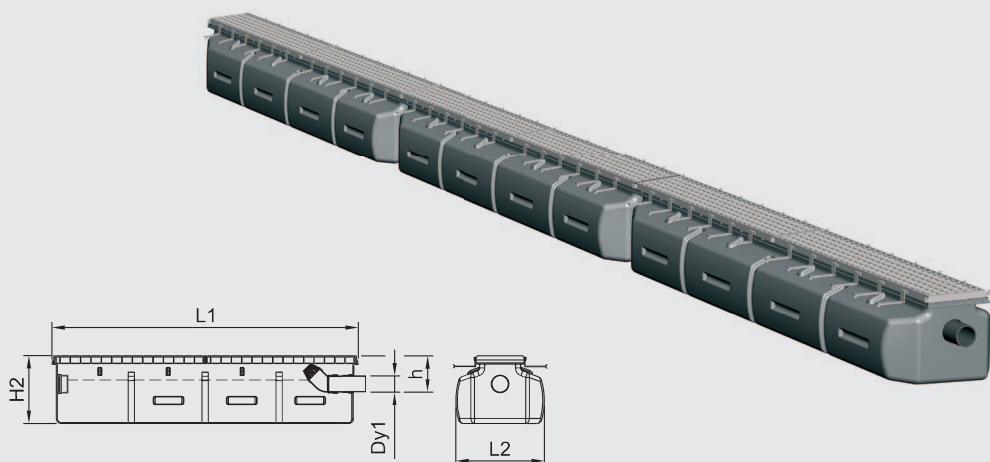

		HEK® Module 1000 -hiekanerotinkanaali	HEK® Module 2000 -hiekanerotinkanaali
LVI-numero		3632 318	3632 319
SAP-koodi		3069215	3069214
Moduli	kpl	1	1
V Tilavuus	l	150	300
Dy1 Lähtöyhde	mm	D110	D110
h Asennussyvyys	mm	250	250
H2 Korkeus	mm	460	460
L1 Pituus	mm	1050	2080
L2 Leveys	mm	600	600
Paino	kg	35	55
Kansisto		Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm.	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm.
Lisätiedot ja -varusteet		Toimitus sisältää tarvittavat tiivisteet kanaalien yhteenkytkemistä varten. Betonitartunnat sisältyvät toimitukseen. Tuote on CE-merkitty.	Toimitus sisältää tarvittavat tiivisteet kanaalien yhteenkytkemistä varten. Betonitartunnat sisältyvät toimitukseen. Tuote on CE-merkitty.

Labko® VEK -vesienkeruukanaalit

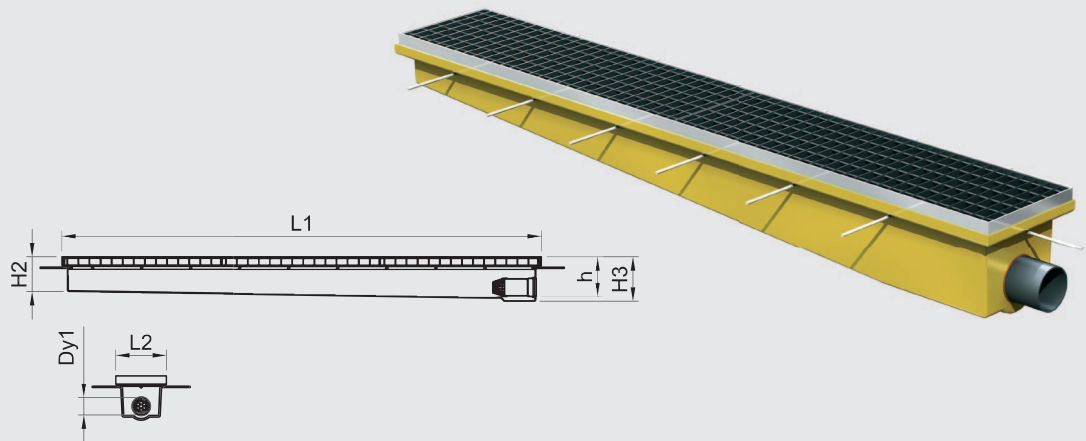


	VEK 2000 -vesienkeruu- kanaali	VEK 3000 -vesienkeruu- kanaali	VEK 4000 -vesienkeruu- kanaali	VEK 5000 -vesienkeruu- kanaali	VEK 6000 -vesienkeruu- kanaali	VEK 7000 -vesienkeruu- kanaali	VEK 8000 -vesienkeruu- kanaali
SAP-koodi	3067907	3067909	3067913	3067915	3067917	3067919	3067921
Dy1 Lähtöyhte mm	D110	D110	D110	D110	D110	D110	D110
h Asennussyvyys mm	250	250	250	250	250	250	250
H2 Korkeus mm	235	220	200	190	170	160	140
H3 Korkeus mm	280	280	280	280	280	280	280
L1 Pituus mm	2030	3030	4040	5040	6050	7050	8050
L2 Leveys mm	320	320	320	320	320	320	320
Paino kg							
Kansisto	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm.	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm	C250-ritiläkansi, 300 x 1000 mm	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm	Ritiläkansi C250, 300 x 1000 mm
Lisätiedot ja -varusteet	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.	Betonitartunnat sisältyvät toimi- tukseen.

Tekniset tiedot


Labko MiniPEK® -hiekan- ja öljynerotin

Väestönsuojan padotus- ja sulkuventtiilikaivot

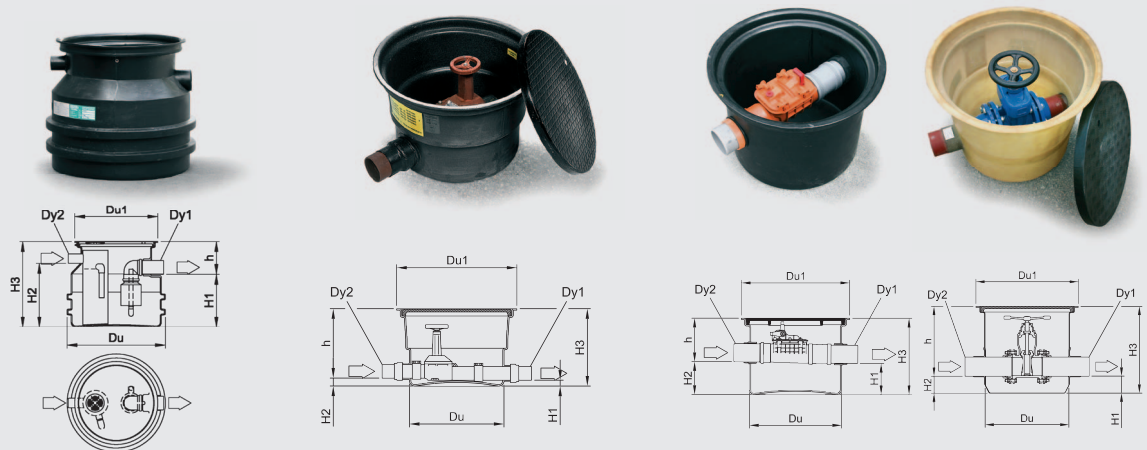


		MiniPEK® 0,3 -hiekan ja öljynerotin	Padotus- ja sulkuventtiilikaivo DN70	Padotus- ja sulkuventtiili- kaivo DN100	Muovinen padotusventtiili- kaivo D110	WC-vesien sulku- venttiilikaivo DN100
LVI-numero		3632 220	3370 070	3370 080		3370 095
SAP-koodi		3045235	3067953	3067954	3067957	3067955
Eroin	kpl	1				
Kaivo	kpl		1	1	1	1
Maksimivirtaama	l/s	0,3				
V1 Erotustilav. (öljy/bens.)	l	160				
V2 Varastotilavuus (liete)	l	25				
Du Ulkohalkaisija	mm	ø790	ø520	ø520	ø560	ø540
Du1 Kaulus/Huoltokaivo	mm	ø660	ø660	ø660	ø660	ø660
Dy1 Lähtöyhde	mm	D110	D70	D100	D110	D100
Dy2 Tuloyhde	mm	D75	D70	D100	D110	D100
h Asennussyvyys	mm	260	380	380	265	445
H1 Syvyys lähtöyhteen alareunasta pohjaan	mm	420	35	35	180	110
H2 Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan	mm	510	45	45	200	115
H3 Korkeus	mm	680	425	425	465	560
Paino	kg	18	23	27	12	48
Kansisto		LM-muovikansi 0,5 tn vakiona.	Umpikansi A15 vakiona.	Umpikansi A15 vakiona.	Umpikansi A15 vakiona.	Umpikansi A15 vakiona.
Lisätiedot ja -varusteet		D75-liitosyhde pesuallasta varten. Lisävarusteena öljy- tilan täyttymishälytin.	VSV-1 -väestön- suojiin.	VSV-1 -väestön- suojiin.	VSV-K -väestön- suojiin.	VSV-6 -väestön- suojiin.

Vuotovesikaivo 75L
Saven- ja kipsinerotin
Kuivakaivo 300
Korokerengas 300
LK-korokerengas 600

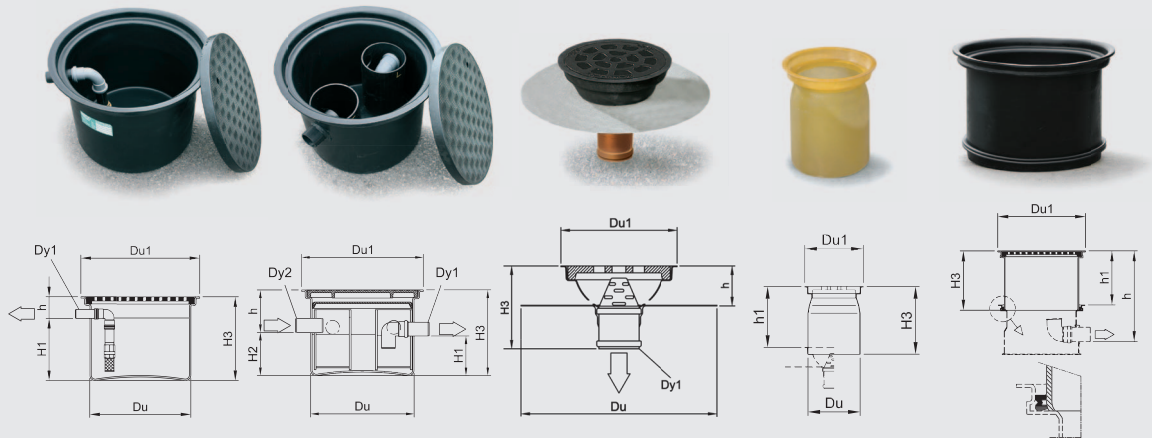

		Vuotovesikaivo 75L	Saven- ja kipsinerotin	Kuivakaivo 300	Korokerengas 300	LK-korokerengas 600
LVI-numero						3370 098
SAP-koodi		3067958	6101819	3067962	3068086	4056285
Eroin	kpl		1			
Kaivo	kpl	1		1		
V Tilavuus (vesitila)	l	75	45			
Du Ulkohalkaisija	mm	ø560	ø560	ø570	ø300	
Du1 Kaulus/Huoltokaivo	mm	ø660	ø660	ø340	ø340	ø660
Dy1 Lähtöyhde	mm	D50	D75	D110		
Dy2 Tuloyhde	mm		D75			
h Asennussyvyys	mm	120	230	115		
h1 Korotusvara	mm				*120...350	*50...400
H1 Syvyys lähtöyhteen alareunasta pohjaan	mm	345	215			
H2 Syvyys tuloyhteen alareunasta pohjaan	mm		235			
H3 Korkeus	mm	465	465	240	390	440
Paino	kg	40	40	12		8
Kansisto		Sadevesikansi ø600 A15 (1,5 tn).	Umpikansi A15 vakiona. Kaastruivis välikansi.	Sadevesikansi ø300 C250 (25 tn).	Kansisto kuivakaivon mukaan.	Kansisto lattiakaivon mukaan.
Lisätiedot ja -varusteet		Pohjaventtiili R 1 1/2".			* Korokerengas tulee katkaista haluttuun korkeuteen. Korokerenkaan kokonaiskorkeus on n. 40 mm enemmän kuin haluttu korotus.	* Korokerengas tulee katkaista haluttuun korkeuteen. Korokerenkaan kokonaiskorkeus on n. 40 mm enemmän kuin haluttu korotus.

Tutustu lisää tuotteisiimme osoitteessa
www.wavin-labko.fi

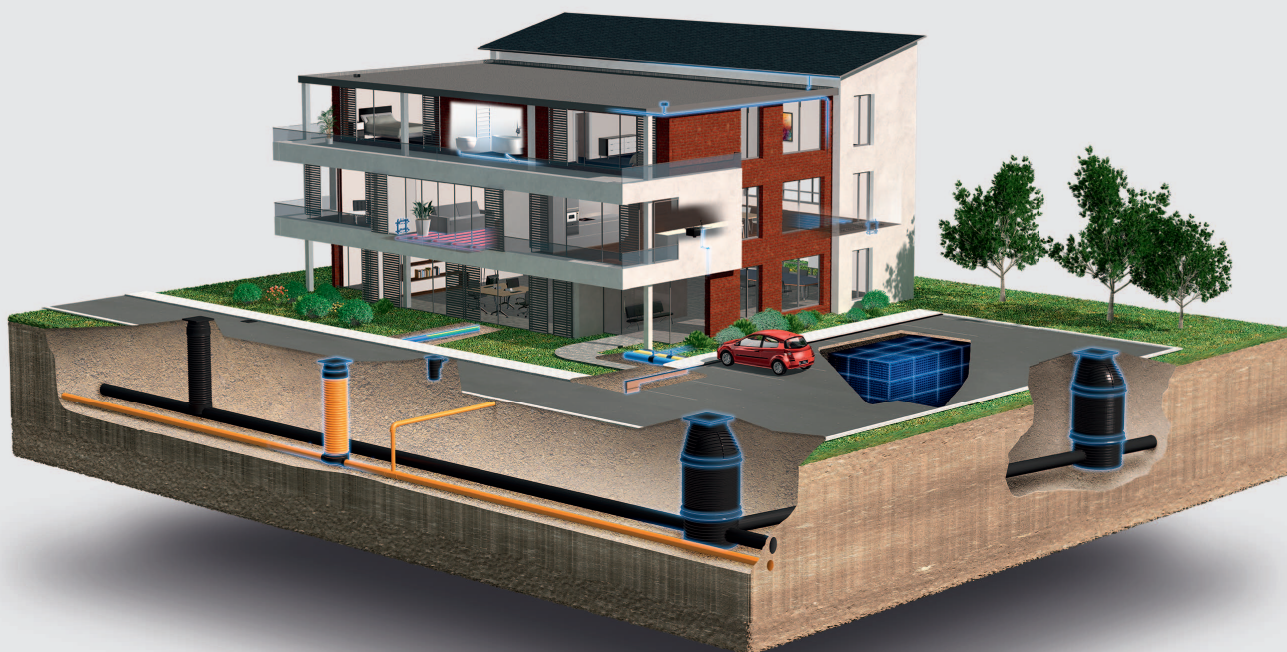

**Hulevesien hallinta | Jätevesien hallinta | Kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys
Veden ja kaasun jakelu | Kaapelinsuojaus**

Vuosien varrella kertynyt tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden sekä soveltuvuuden Suomen vaativiin olosuhteisiin. Wavin-Labko Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, jolla on toimipisteitä 25 maassa. Suomessa meillä on pääkonttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.

© 2016 Wavin-Labko Oy

Wavin-Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakko-ilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan.

Wavin-Labko Oy

Visiokatu 1 | 33720 Tampere
Vaihde 020 1285 200 | Faksi 020 1285 530
www.wavin-labko.fi | info@wavin-labko.fi

Soittajahinnat 020-alkuisiin numeroihin ovat (1.12.2015 alkaen):
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24 %)
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24 %)



wavin
Labko
CONNECT TO BETTER