

LUUKUT

Gyproc Tarkastusluukut
Täydellinen luukkuvalikoima sisärakentamiseen

Tuotevalikoima

Täydellinen valikoima tarkastusluukkuja

Kaikki Gyproc-tarkastusluukut ovat helposti asennettavia. Luukut avautuvat joko avaimella tai kevyesti painamalla (push-up). Luukut ovat kipsilevypintaisia tai maalattua terästä. Oikean kokoisen ja tarkoitukseen sopivalla lukituksella varustetun luukun valitsemalla varmistat helpon pääsyn rakenteiden sisällä oleviin talotekniikka-asennuksiin. Kaikki luukut myydään kappaleittain.



Gyproc TL – Vakiotarkastusluukku
Vakiotarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin sekä sisäkattoihin. Luukku ei ole lukittava. Luukun materiaali on pinnoitettua, sähkösinkittyä terästä. Luukku on väritään valkea, RAL 9010. Erikoiskokoja valmistetaan tilauksesta.



Gyproc TLS - Salpalukollinen vakiotarkastusluukku
Tarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisäkattoihin. Luukussa on kääntösalpalukko joka avataan Gyproc TLS-avaimella. Luukun materiaali on pinnoitettua, sähkösinkittyä terästä. Väri valkea, RAL 9016.




Gyproc TLP - Vakiotarkastusluukku push-up-mekanismin avulla
Tarkastusluukku Gyproc-levyrakenteisiin seiniin ja sisäkattoihin. TLP-luukku aukeaa ja lukittuu kätevästi yhdellä painalluksella, ilman työkaluja ja avaimia. Luukun materiaali on pinnoitettua sähkösinkittyä terästä. Väri valkea, RAL 9016.



Gyproc HS - Kipsilevypintainen hiussaumaluukku push-up-mekanismin avulla
Kipsilevypintainen hiussaumaluukku aukeaa ja lukittuu yhdellä painalluksella ilman työkaluja ja avaimia. Kipsikannessa ei ole ruuveja, mikä helpottaa pinnan viimeistelyä. Luukun pinta voidaan maalata tai tapetoida yhdennäköiseksi katto- tai seinäpinnan kanssa. Asennuskehiksen ja kannen välissä on kumitiiviste, joka estää pölyn kerääntymisen luukun reunoihin.



Gyproc Paloluukku EI30
Kevyt ja nopea asentaa. Testattu ja hyväksytty EI30-luokan rakennusosiin. Luukku toimii myös ääneneristysluukkuna, R'w 38 dB. Luukku on palotestattu molemmin puolin sekä vaaka- että pystyasennossa täydentämään Gyproc-rakennejärjestelmiä. Avataan 5 mm kuusiokoloavaimella.



BIG Tarkastusluukku
Gyptonen tarkastusluukku helpottaa alakattojen ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmiin käsiksi pääsyä. Luukku on todettu käytännössä huomaamattomaksi, sillä rako alakaton ja luukun välissä on mahdollisimman pieni. Luukun koko 510 x 510 mm.



Tarkastusluukkujen valintataulukko

1. MIHIN?

SEINÄÄN

KATTOON

2. SAAKO SAUMA NÄKYÄ?

Lähes näkymätön sauma

Näkyvä sauma

3. PALO-OMINAISUUDET?

Paloluokittelematon tarkastusluokka

Tyyppihyväksytty, paloluokiteltu luokku

4. LISÄOMINAISUUDET?

Push-up avaus

Helppo Push Up-
avaus ilman luki-
tusta

Lukittavuus

Lukittavissa
(avaus neliökolo-
avaimella)

EI 30

Paloluokiteltu

EI 60

Paloluokiteltu

Erikois-
koko

Varastomallistosta
poikkeava koko

Pölytiiviys

Pölytiivistetty

=> SOVELTUVAT TUOTTEET:



Gyproc TL
paloluokittelematon
vakioluukku



Gyproc TLS
salpalukollinen,
paloluokittelematon
vakioluukku



Gyproc TLP
push-up,
paloluokittelematon
vakioluukku




Gyproc HS
hiussaumaluukku,
paloluokittelematon
kipsilevy pintainen
luukku



Gyproc Paloluukku
EI 30-paloluokiteltu
luukku



Gyproc Paloluukku
EI 60-paloluokiteltu
luukku



Gyptone BIG
tarkastusluukku
kipsikehikolla



Yleistä asennuksesta

Vinkkejä asennukseen:

- Huomioi luukkujen paikat jo rungontekovaiheessa, etteivät koolaukset eivätsu tarkastusluukun tielle.
- K600 runkoon mahtuu suoraan max. 500x500 mm luukku ja k400 runkoon max. 300x300 luukku.
- Jos luukku on isompi kuin koolausväli, vahvista koolaus luukun ympärillä riittävän vahvaksi.
- Valitse luukun koko ja aukeamissuunta siten, että siitä yltää tekemään tarvittavat huollot ja tarkistukset talotekniikka-asennuksiin.
- Varmista asennusaukon koko, merkitse se levyyn ja sahaa aukko suorakulmaiseksi.
- Älä paina kehystä väkisin liian pieneen aukkoon, näin varmistat asennetun luukun toimivuuden.

Asennusaukkojen koot			
	Tuotenimi, Koko (leveys x korkeus mm)	Asennusaukon koko (mm x mm)	Tuotenro
Gyproc TL Vakiotarkastusluukut	TL 200 x 200	196 x 196	15572
	TL 300 x 300	296 x 296	15573
	TL 400 x 400	396 x 396	15574
	TL 500 x 500	496 x 496	15575
	TL 600 x 600	596 x 596	15576
	TL Erikoiskoko		15722
Gyproc TLS Salpalukolliset vakiotarkastusluukut	TLS 150 x 150	150 x 150	16609
	TLS 200 x 200	200 x 200	16627
	TLS 300 x 300	300 x 300	16628
	TLS 400 x 400	400 x 400	16629
	TLS 500 x 500	500 x 500	16630
	TLS 600 x 600	600 x 600	16631
Gyproc TLP Vakiotarkastusluukut push-up -mekanismilla	TLP 300 x 300	300 x 300	16642
	TLP 400 x 400	400 x 400	16643
	TLP 500 x 500	500 x 500	16644
Gyproc HS Kipsilevyypintaiset hiussaumanluukut push-up -mekanismilla	HS 300 x 300	305 x 305	16605
	HS 400 x 400	405 x 405	16606
	HS 500 x 500	505 x 505	16607
Gyproc EI 30 Paloluukut	EI 30 200 x 200	200 x 200	16519
	EI 30 300 x 300	300 x 300	16520
	EI 30 400 x 400	400 x 400	16521
	EI 30 500 x 500	500 x 500	16522
	EI 30 600 x 600	600 x 600	16523
Gyptone BIG Tarkastusluukut	BIG tarkastusluukku Sixto 63	605 x 605	16039
	BIG tarkastusluukku Line 06	605 x 605	16040
	BIG tarkastusluukku Quattro 41	605 x 605	16041
	BIG tarkastusluukku Quattro 42	605 x 605	16042
	BIG tarkastusluukku Quattro 46	605 x 605	16043
	BIG tarkastusluukku Quattro 47	605 x 605	16044
	BIG tarkastusluukku Base 31	605 x 605	16045

Asennusohje - Gyproc TL



1 Mittaa ja piirrä asennusaukon koko kipsilevyyn.



2 Sahaa merkinnän mukaan.



3 Asenna luukku paikalleen aukkoon.



4 Luukku kiinnitetään rakenteeseen kiinnitysprofiilien avulla.



5 Kiinnitä luukku kiinnitysprofiileilla, ruuveja ei tarvita.



6 Kiinnitä luukku kiinnitysprofiileilla (kuva seinän taustapuolelta).



7 Valmis asennus levyn taustapuolelta kuvattuna.



8 Asennus on valmis.

Asennusohje - Gyproc TLS ja TLP



1 Avaa pakkaus.



2 Irrota luukku kehyksestä painamalla varovasti sarnatapeista.



3 Piirrä asennusaukon koko kipsilevyyn. Apuna voit käyttää luukun kehystä (käännä luukku väärinpäin ja piirrä viiva kehyksen sisäreunaa pitkin).



4 Sahaa merkinnän mukaan. HUOM: jos olet tehnyt viivan asennettavaa luukku apuna käyttäen, sahaa muutamia milli viivan ulkopuolelta, jotta kehys mahtuu tehtävään aukkoon.



5 Nosta luukun kiinnityssiivekkeet pystyyn.



6 Voit halutessasi käyttää kiinnityksen varmistamiseksi Gyproc G 44 -asennusliimaa.



7 Asenna kehys paikalleen aukkoon.



8 Taivuta kiinnityssiivekkeet kipsilevyn taakse kaksinkerroin kuvan osoittamalla tavalla.



9 Asenna kansi paikoilleen kehykseen. Luukun aukeamissuunnan voi päättää tässä vaiheessa. Varmista lukon pitkäaikaistoimivuus tipalla lukkoöljyä.



10 Valmis oikeakätinen TLS-luukku.



11 Valmis TLP-luukku.


Asennusohje - Gyproc HS



1 Avaa pakkaus.



2 Irrota kansi painamalla ja vetämällä sitä varovasti.




3 Merkitse luukun paikka levyyn. Koolaus ei saa olla 20 mm lähempänä aukkoa, jotta kehys mahtuu paikalleen (esim. 300x300 HS-luukku vaatii 340 mm tilaa koolausten väliin ja sopii 400 koolattuun runkoon).



4 Sahaa merkinnän mukaan.



5 Työnnä kehys aukon läpi. Huomioi kehyksen vaatima asennusvara (3-5 senttiä levyn takana) rungontekovaiheessa.



6 Asenna kehys paikalleen aukkoon.



7 Kiinnitä kehys levyyn kipsilevyruuveilla. Älä ruuvaa lähelle kehyksen nurkkia.



8 Suojaa kehyksen läpi tulleet ruuvit pakkauksessa olevilla tulpilla luukun huoltokäytön helpottamiseksi.



11 Asenna kansi paikalleen. Kansi maalataan irrallisena, jotta kehyksen ja kannen välinen rako ei täyty maalista.

Asennusohje - Gyproc El3o ja El6o* Paloluukut




1 Mittaa ja piirrä asennusaukon koko kipsilevyyn.




2 Sahaa merkinnän mukaan.



3 Asenna luukku paikalleen aukkoon.



4 Luukku kiinnitetään rakenteeseen kiinnitysprofiileiden avulla.




5 Kiinnitä kiinnitysprofiilit ruuvaamalla.



6 Kiinnitä kiinnitysprofiilit ruuvaamalla (kuva otettu seinän taustapuolelta).




7 Asennus on valmis.




8 Sulje luukku kuusiokoloavaimella.

* Uusi kuvasarjassa esitetyn näköinen Gyproc Paloluukku EI 60 lanseerataan syksyllä 2013.


Siihen asti valikoimistamme löytyvän vanhan 60 minuutin Gyproc Paloluukun (kuva alla) asennusohjeet saat Gyprocin Teknisestä Tuesta: puh. 0207 75 4290 (puhelintuki avoinna arkisin klo 12-16, sähköposti: neuvonta.gyprocfi@saint-gobain.com)




Asennusohje - Gyptone BIG -tarkastusluukut

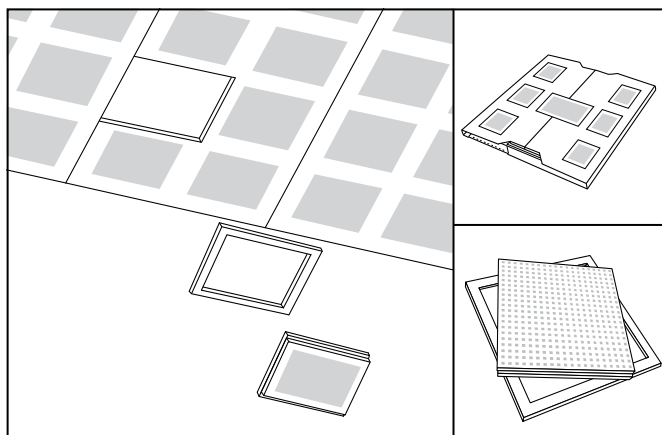


1 Gyptone BIG -tarkastusluukkuja käytetään Gyptone BIG-alakatoissa.

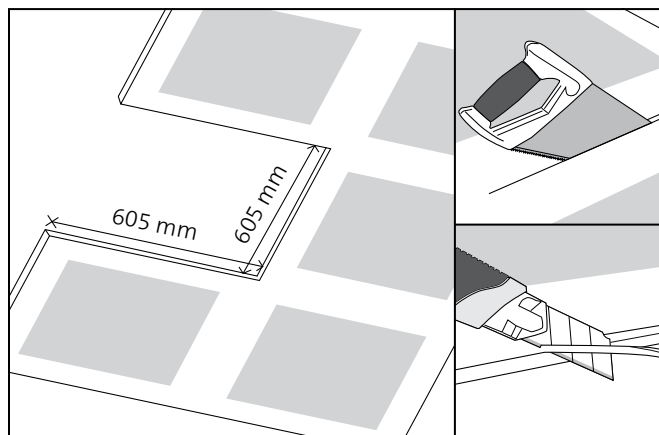


2 Leikattavien reikien mitat on keskitetty rei'itettylle alueelle. Reikä leikataan tarkasti tarkoituksenmukaisella työvälineellä ja leikatun alueen kaikki reunat viistetään.

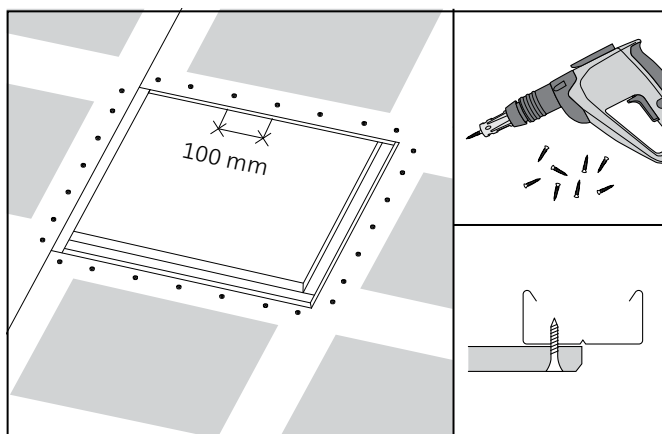


3 Kattolevy kiinnitetään tarkastusluukun kohdalla kannatinjärjestelmään 100 mm:n ruuvivälein, koska kannatinjärjestelmän on oltava vakaa kaikilta neljältä sivulta.

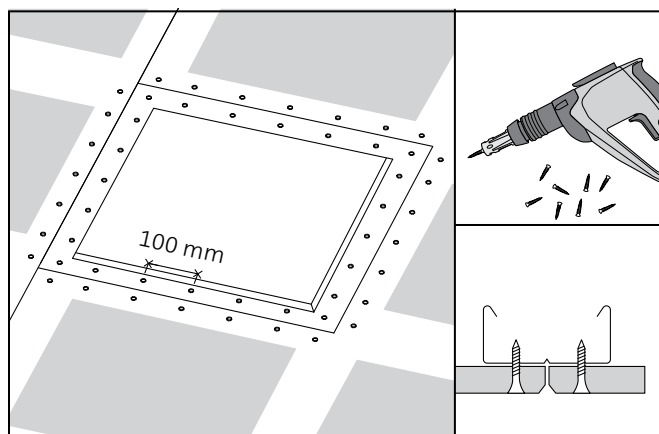


4 Kehys nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään ruuveilla kannatinjärjestelmään. Ruuvien etäisyys on 100 mm.

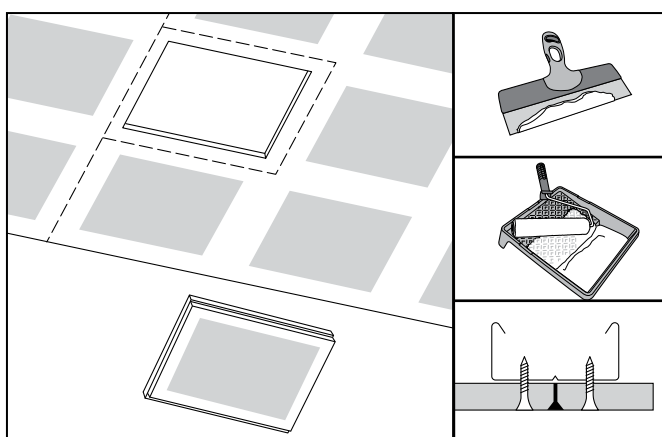


5 Katto saumataan ja maalataan. Huomaa, että luukku maalataan erikseen ennen asennusta ja sen annetaan kuivua riittävästi, jottei se tartu kiinni muihin pintoihin.

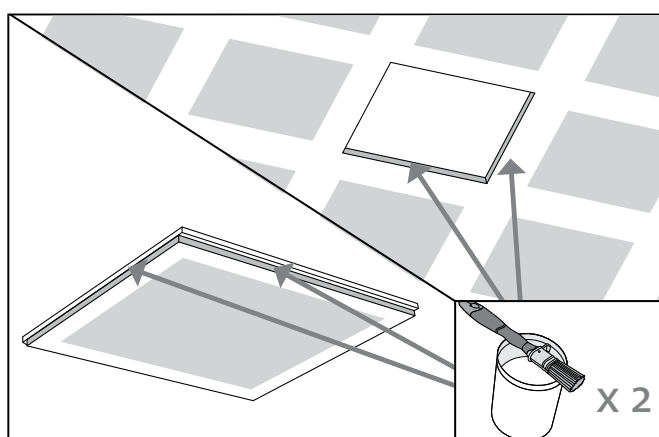

6 Kehyksen ja luukun pystysuorat kipsireunat on maalattava kahdesti, jotta ne kestävät paremmin jatkuvaa käsittelyä.

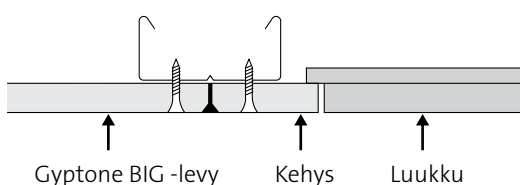

Luukun ollessa pois paikoiltaan sitä säilytetään pystyasennossa kantavan taustalevyn varassa.



Gyproc on kevytrakentamisen edelläkävijä.

Gyproc on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:tä, joka tuottaa innovatiivisia, kestäviä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja ympäristöä sekä parantavat asumismukavuutta. Vahvat brändimme ovat Gyproc, Isover ja Ecophon.

Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, joilla yhdessä asiakkaidemme kanssa toteutamme muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani suunnittelusta toteutukseen. Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja sitoudumme aina parhaan ratkaisun löytämiseen asiakkaallemme. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää uutta Gyproc Järjestelmätakuuta.

Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät. Takuunantajana Gyproc vastaa, että:



- Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat komponentit ovat yhteensopivia.
- Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsikirjan, Gyproc Asennuskirjan sekä hyvän rakennustavan mukaisesti toteutetut rakennekokonaisuudet täyttävät Gyproc Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.
- Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennuskirjan ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.
- Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet täyttävät SrMk:n vaatimustasot.

www.gyproc.fi

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Gyproc
PL 44
02401 Kirkkonummi
puh: +358 (0) 207 75 411