

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-150


Runko	DN 15-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-150 FPM
Mittayhde	DN 15-150 Tyyppi Oras, messinki
Operointi	DN 15-150 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

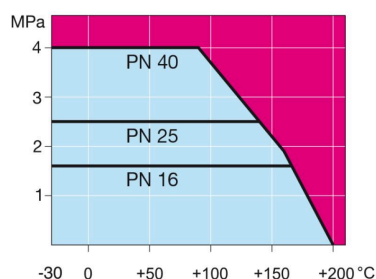

Ei höyrylle

DN 15-150

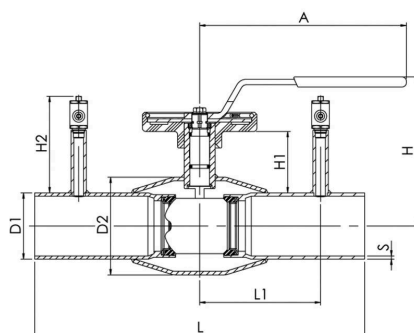

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	40	140015	4018321	145	21.3	42.4	134	50	93	230	65	2.3	1.3
20	40	140020	4018323	145	26.9	42.4	136	53	93	230	65	2.3	1.4
25	40	140025	4018325	145	33.7	48.3	142	55	93	230	65	2.6	1.7
32	40	140032	4018327	145	42.4	60.3	144	53	93	260	80	2.6	1.8
40	40	140040	4018329	188	48.3	70.0	143	60	93	260	80	2.6	2.6
50	40	140050	4018331	188	60.3	88.9	149	60	93	300	100	2.9	3.5
65	25	140065	4018333	280	76.1	101.6	160	58	108	300	110	2.9	4.8
80	25	140080	4018335	280	88.9	121.0	173	64	108	300	110	3.2	6.1
100	25	140100	4018337	280	114.3	146.0	219	98	130	325	122.5	3.6	9.4
125	25	140125	4018339	400	139.7	177.8	253	100	130	325	137.5	4	16.2
150	25	140150	4018341	600	168.3	219.1	276	110	130	350	150	4,5	21.3