

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

laippa / laippa, DN 15-150


Runko	DN 15-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-150 PTFE+GF
Kara	DN 15-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-150 FPM
Mittayhde	DN 15-150 Tyyppi Oras, messinki
Operointi	DN 15-150 Sinkitty teräskahva
Laippa:	Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

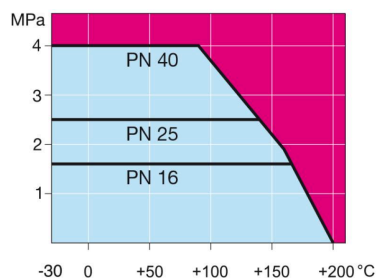

Ei höyrylle

DN 15-150

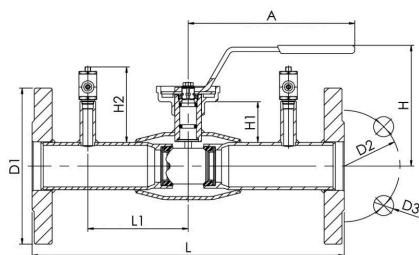

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
15	40	143015	4018351	145	95.0	65.0	14.0	134	50	93	250	65	2.5
20	40	143020	4018353	145	105.0	75.0	14.0	136	53	93	250	65	3.0
25	40	143025	4018355	145	115.0	85.0	14.0	142	55	93	240	65	3.7
32	40	143032	4018357	145	140.0	100.0	18.0	144	53	93	280	80	5.1
40	40	143040	4018359	188	150.0	110.0	18.0	143	60	93	270	80	6.2
50	40	143050	4018361	188	165.0	125.0	18.0	149	60	93	310	100	8.4
65	16	143065	4018363	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	143080	4018364	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	143100	4018367	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	143125	4018368	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	143150	4018369	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6