

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-600


Runko	DN 100-500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 100-600 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-600 PTFE+C
Kara	DN 100-600 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-600 FPM
Operointi	DN 100-600 Venttiili on varustettu käsivaihteella



Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

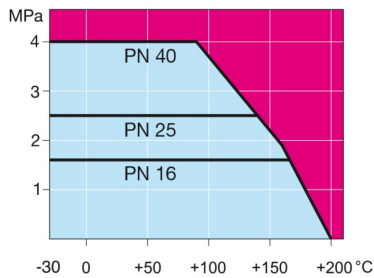


Ei höyrylle


DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	104100	3755230	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
150	25	104150	3755232	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	104200	3755234	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4,5	49.0
250	25	104250	3755236	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	104300	3755238	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5,6	152.0
350	25	104350	3755260	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	104400	3755261	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	104500	3755262	475	577	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0
600	25	104600	3755263	475	644	180	489	610.0	813.0	500.0	715	274	1065	7,1	1025.0

*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

DN 100-600

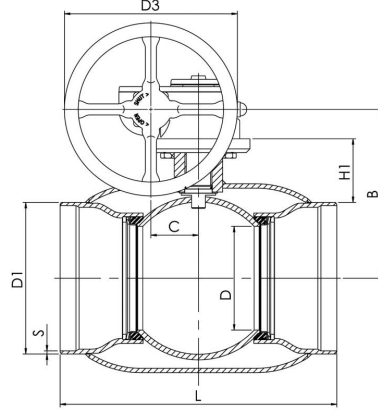

DN 100-600

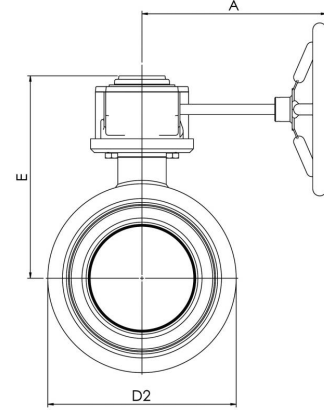

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 700-800


Runko	DN 700-800 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 700-800 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 700-800 PTFE+C
Kara	DN 700-800 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 700-800 FPM
Operointi	DN 700-800 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Lisä#varus#teet	DN 700-800 on varustettu Tyhjennysventtiili, Jalusta, Nostokorvat



Toimintaolosuhteet


-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

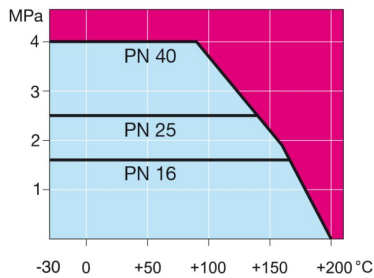


Ei höyrylle

DN 700-800

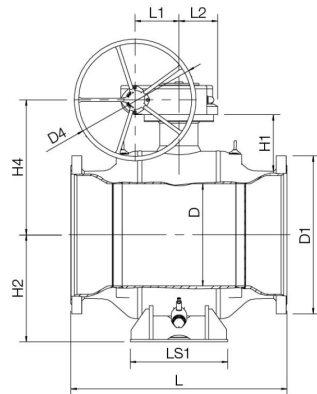

DN 700-800

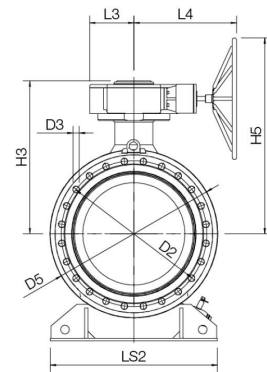

DN	PN	Tuotenro.	Vexve	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
700	25	104700		589	711.0	965.0	700.0	336	592	881	778	1128	616	1205	253	222	255	593	560	965	8	2700.0
800	25	104800		684	813.0	1125.0	700.0	365	684	961	858	1208	709	1330	253	222	255	593	700	1028	8.8	4050.0

*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.