


# Haaroitusventtiilit, täysaukkoinen

126-sarja, paikallahaaroitusventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-150, täysaukkoinen

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Runko           | DN 20-150 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 20-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 20-150 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 20-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 20-150 FPM                                     |
| Operointi       | DN 20-150 hylsyavaimella                          |

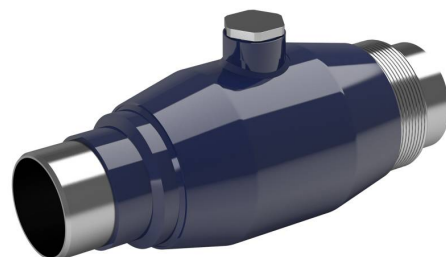

## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 20-125

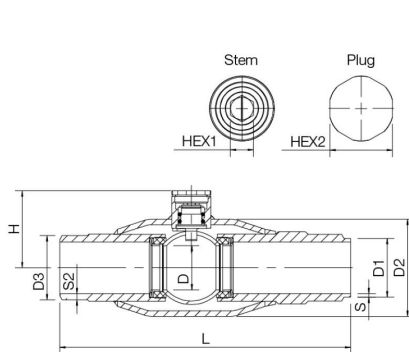

DN 150

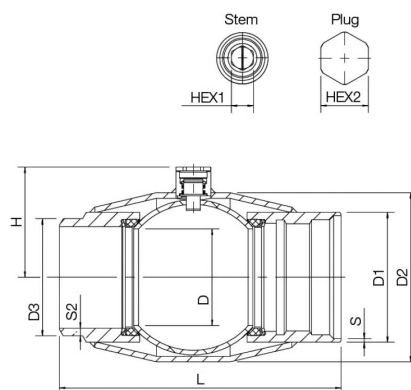

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | D   | D1    | D2    | D3    | H   | HEX1 | HEX2 | L   | S   | S2   | kg   |
|-----|----|-----------|---------|-----|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 20  | 40 | 126020    | 3755181 | 20  | 26.9  | 48.3  | 33.7  | 42  | 9    | 22   | 170 | 2.3 | 5.9  | 1.1  |
| 25  | 40 | 126025    | 3755182 | 25  | 33.7  | 60.3  | 36.5  | 46  | 9    | 22   | 209 | 2.6 | 4.3  | 1.5  |
| 32  | 40 | 126032    | 3755183 | 32  | 42.2  | 70.0  | 46.2  | 55  | 10   | 27   | 209 | 2.5 | 4.5  | 2.0  |
| 40  | 40 | 126040    | 3755184 | 40  | 48.3  | 88.9  | 52.1  | 63  | 10   | 27   | 228 | 2.6 | 4.6  | 2.7  |
| 50  | 40 | 126050    | 3755185 | 50  | 59.6  | 101.6 | 64.5  | 74  | 15   | 32   | 260 | 2.5 | 5    | 4.5  |
| 65  | 25 | 126065    | 3755186 | 65  | 76.1  | 121.0 | 80.3  | 88  | 15   | 32   | 280 | 2.9 | 5    | 5.5  |
| 80  | 25 | 126080    | 3755187 | 80  | 88.9  | 146.0 | 94.5  | 102 | 15   | 36   | 312 | 3.2 | 6    | 10.1 |
| 100 | 25 | 126100    | 3755188 | 100 | 114.0 | 177.8 | 122.1 | 123 | 19   | 41   | 349 | 3.5 | 7.5  | 18.0 |
| 125 | 25 | 126125    | 3755431 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19   | 41   | 363 | 5.6 | 10   | 29.9 |
| 150 | 25 | 126150    | 3755432 | 125 | 168.3 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19   | 41   | 365 | 4,5 | 10,4 | 29.9 |

\*DN 150 supistettuaaukkoinen