




# Vexve X<sup>TM</sup> Press & Go!


Markkinoiden ensimmäinen täydellinen sarja sulku- ja linjasäätöventtiileitä integroiduilla puristusliittimillä

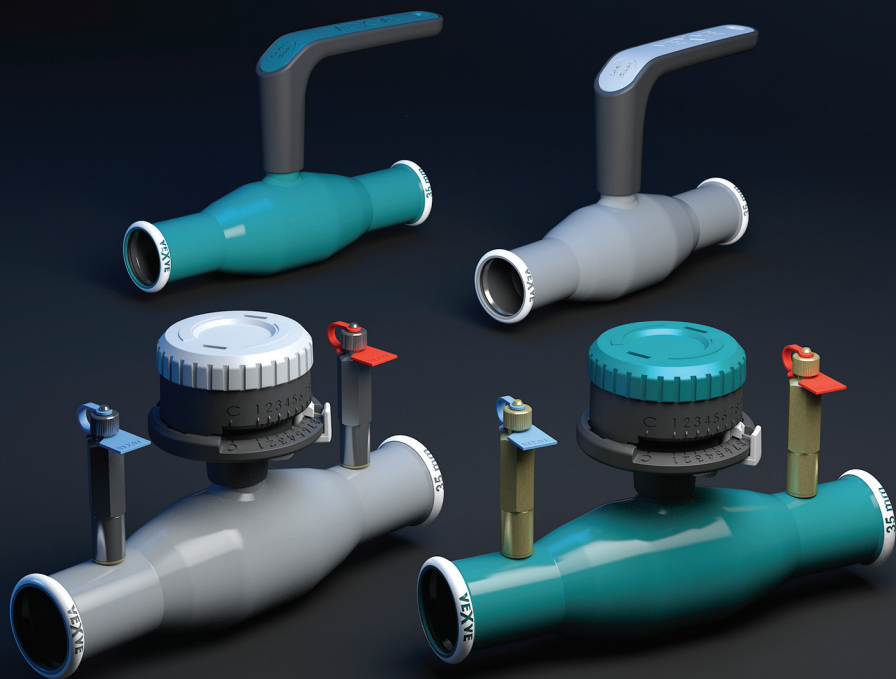

# Täydellinen tuoteperhe

Vexve X -sarjan venttiilit integroiduilla puristusliittimillä on suunniteltu rakennusten lämmitys- ja jäähdytysverkostojen optimaaliseen sulkemiseen ja säätämiseen.

Vexve X on markkinoiden ensimmäinen täydellinen sarja sulku- ja linjasäätöventtiileitä integroiduilla puristuspailla teräksestä ja haponkestävästä teräksestä valmistettuna.

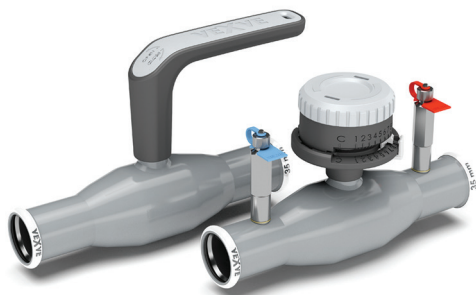

|              | Vexve-tuotekoodi | LVI-numero | mm | DN | PN |
|--------------|------------------|------------|----|----|----|
| Teräs, sulku | 108015X          | 3755656    | 18 | 15 | 16 |
|              | 108020X          | 3755657    | 22 | 20 | 16 |
|              | 108025X          | 3755658    | 28 | 25 | 16 |
|              | 108032X          | 3755659    | 35 | 32 | 16 |
|              | 108040X          | 3755660    | 42 | 40 | 16 |
|              | 108050X          | 3755661    | 54 | 50 | 16 |

|              | Vexve-tuotekoodi | LVI-numero | mm | DN | PN |
|--------------|------------------|------------|----|----|----|
| Teräs, säätö | 148015X          | 4011624    | 18 | 15 | 16 |
|              | 148020X          | 4011625    | 22 | 20 | 16 |
|              | 148025X          | 4011626    | 28 | 25 | 16 |
|              | 148032X          | 4011627    | 35 | 32 | 16 |
|              | 148040X          | 4011628    | 42 | 40 | 16 |
|              | 148050X          | 4011629    | 54 | 50 | 16 |

|                     | Vexve-tuotekoodi | LVI-numero | mm | DN | PN |
|---------------------|------------------|------------|----|----|----|
| Haponkestävä, sulku | 238015X          | 3765175    | 18 | 15 | 16 |
|                     | 238020X          | 3765176    | 22 | 20 | 16 |
|                     | 238025X          | 3765177    | 28 | 25 | 16 |
|                     | 238032X          | 3765178    | 35 | 32 | 16 |
|                     | 238040X          | 3765179    | 42 | 40 | 16 |
|                     | 238050X          | 3765180    | 54 | 50 | 16 |

|                     | Vexve-tuotekoodi | LVI-numero | mm | DN | PN |
|---------------------|------------------|------------|----|----|----|
| Haponkestävä, säätö | 248015X          | 4011630    | 18 | 15 | 16 |
|                     | 248020X          | 4011631    | 22 | 20 | 16 |
|                     | 248025X          | 4011632    | 28 | 25 | 16 |
|                     | 248032X          | 4011633    | 35 | 32 | 16 |
|                     | 248040X          | 4011634    | 42 | 40 | 16 |
|                     | 248050X          | 4011635    | 54 | 50 | 16 |

Teknisiä lisätietoja Vexve X -sarjasta:



Teräs sulku



Teräs säätö



Haponkestävä sulku




Haponkestävä säätö

# Vexve X™ – Nopea, luotettava ja kokonaisuellinen

Säätöarvolukittava tarkkuussäädin helpottaa venttiilin säätämistä sekä mahdollistaa väliaikaisen käytön sulkuna ilman uudelleen mittauksen tarvetta

Itsetiivistyvät mitta-yhteet nopeaan ja vaivattomaan mittaukseen

Integroidut puristus päät vähentävät tarvittavien osien määrää, nopeuttavat työvaiheita ja pienentävät vuotoriskiä

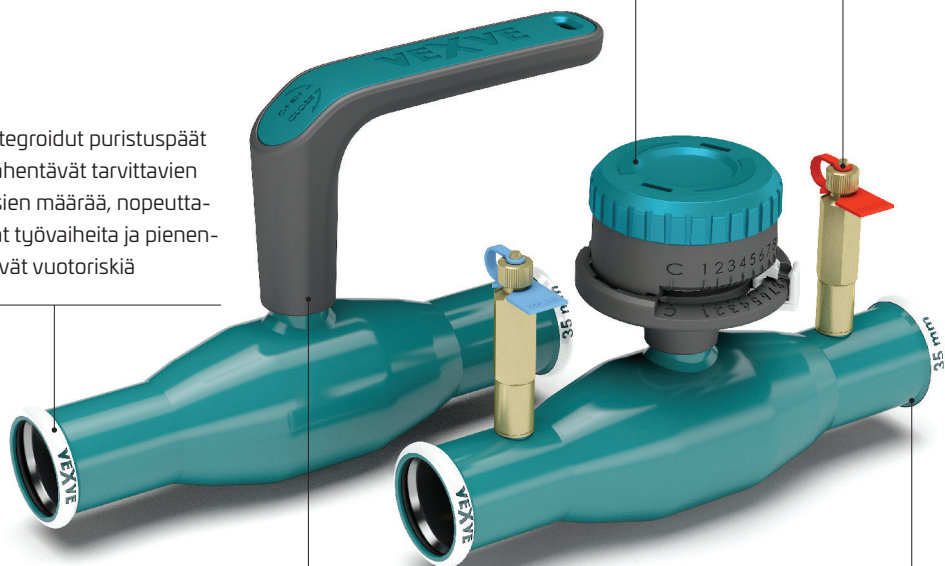

Optimoitu kahva- ja karakenne mahdollistaa nykyaikaiset eristysvaatimukset ja katkaisee kylmä- tai lämpösillan venttiilin rungosta eristeen ulkopuolelle

Soveltuu M- ja V-profiilin leuoille

LBP (leak before press) O-renkaat, liitossyvyyden rajoitin ja mansetti takaavat onnistuneen puristusliitoksen

Katso lisätiedot: [www.vexve.com](http://www.vexve.com)



---

**Vexve Oy**

Pajakatu 11  
38200 Sastamala

Puh. 010 734 0800

[vexve.customer@vexve.com](mailto:vexve.customer@vexve.com)

Riihenkalliontie 10  
23800 Laitila

[www.vexve.com](http://www.vexve.com)

---

