


X-linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

puristus / puristus, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm)

Runko	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), Virtausputki komposiitti
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistävä, ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä

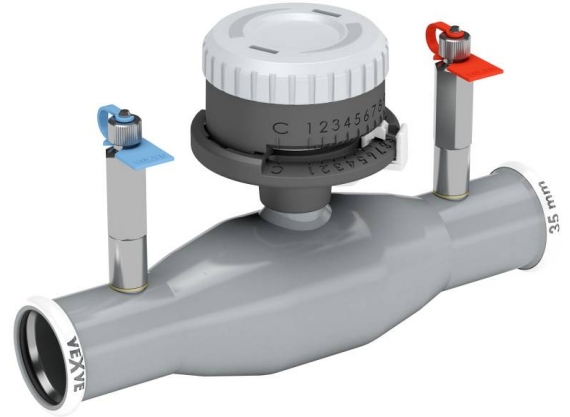


Toimintaolosuhteet

-30 ° – +120 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Yli +120 °C ota yhteyttä valmistajaan

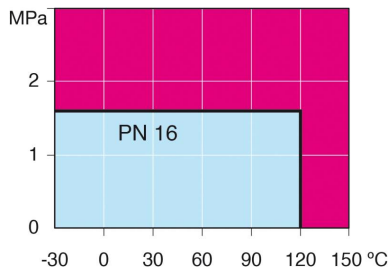

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	mm	LVI	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	248015X	18	4011630	21.3	33.7	77.0	91	28	72	220	25	73	0.9
20	16	248020X	22	4011631	25.4	42.4	77.0	95	28	72	220	25	73	1.0
25	16	248025X	28	4011632	31.4	28.3	77.0	99	29	72	220	25	73	1.2
32	16	248032X	35	4011633	38.3	60.3	77.0	102	26	72	220	30	73	1.5
40	16	248040X	42	4011634	45.5	70.0	77.0	110	29	72	220	30	73	1.8
50	16	248050X	54	4011635	58.0	88.9	77.0	119	28	72	220	30	73	2.5

DN 10-50

