


X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

100X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM
Operointi	DN 10-50 komposiittikahvalla

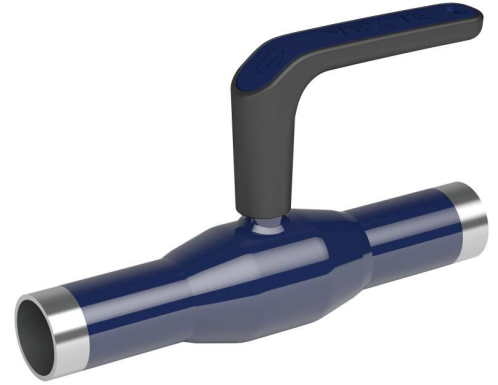


Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C


Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

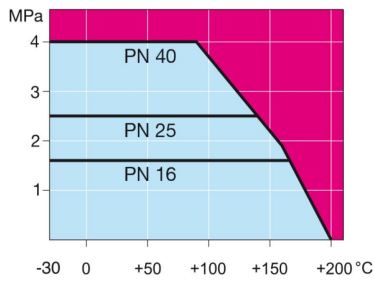

Ei höyrylle

DN 10-50

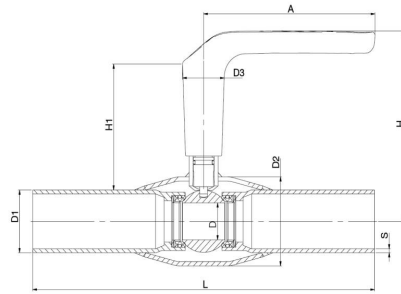

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	100010X	3755662	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	100015X	3755663	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	100020X	3755664	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	100025X	3755665	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	100032X	3755666	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	100040X	3755667	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	100050X	3755668	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1