

Sikafloor®-2540 W

VÄRILLINEN, VESIPOHJAINEN, VESIHÖYRYN LÄPÄISEVÄ EPOKSIHARTSI LATTIAPINNOITUSKOHTEISIIN

Soveltuu betonialustoille pinnoille, jotka joutuvat normaalista keskiraskaalle mekaaniselle rasitukselle ja joilta vaaditaan hyvää kemiallista kestokykyä. Tuotantotiloihin, varastoihin, parkkikansille, autotalleihin jne. Vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖ

- Tuotantotiloihin
- Varastoihin
- Parkkikansille
- Autotalleihin jne.
- Telaus 2 kerrosta
- 1 kerros 5% vedellä ohennettuna
- Tarvittaessa betonipinnan epätasaisuudet voidaan tasoittaa sisätiloissa Casco Floor Expert SPX -tasoitteella tai raskaasti kuormitetuilla pinnoilla/ulkotiloissa Casco Floor Expert DSP -tasoitteella, kts. tuoteseloste

OMINAISUUDET JA EDUT

- Matalat VOC/ AMC päästöt
- Matalat partikkeliemissiot
- Hyvä kemiallinen ja mekaaninen kestävyys
- Läpäisee vesihöyryä
- Vesiohenteinen
- Hajuton
- Helppo työstää
- ISEGA (elintarvikehyväksytty)



MENEKKI


- 0,2-0,3 kg/m²/kerros
- Voidaan lisätä kvartsihiekkää (1-2 mm kerros)
- menekki hiekan kanssa 1,5 kg-1,8 kg
- 36 m² / 18 kg
- 12 m² / 6 kg

VÄRI

PAKKAUS

EAN-KOODI

RAL 7032	6 kg	A+B	7612894923360
RAL 7035	6 kg	A+B	7612894970517
RAL 7043	6 kg	A+B	7612895077970
RAL 9001	6 kg	A+B	7612895113647
RAL 7032	18 kg	A+B	A: 7612895017501, B: 7612894983425
RAL 7035	18 kg	A+B	A: 7612894983432, B: 7612894983425
väritön	18 kg	A+B	A: 7612895020327, B: 7612894983425

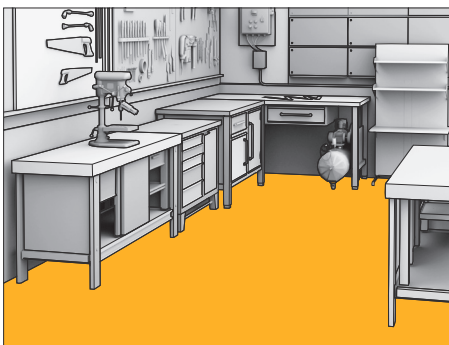

RAL 7035
RAL 7043
RAL 9001
RAL 7032



Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa hieman oikeista värisävyistä.