


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoainen

laippa / laippa, DN 15-250


Runko	DN 15-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-250 PTFE+C
Kara	DN 15-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-250 FPM
Operointi	DN 15-250 Sinkitty teräskahva
Laippa:	Saatavana PN 10, 16, 25, 40

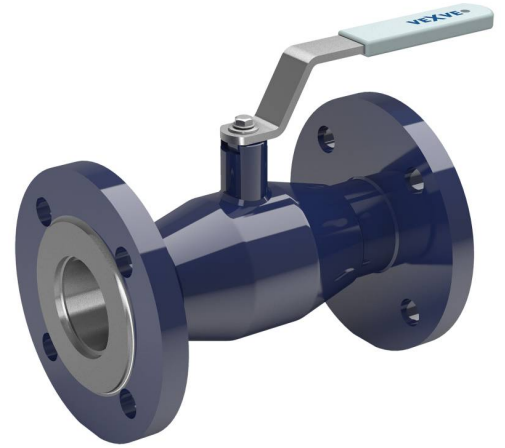

Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C


Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

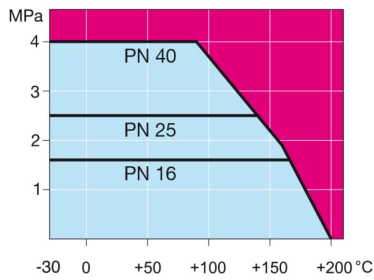

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	103015	3755062	145	10	95.0	65.0	14.0	98	22	130	1.8
20	40	103020	3755064	145	15	105.0	75.0	14.0	103	23	150	2.5
25	40	103025	3755066	145	20	115.0	85.0	14.0	118	34	160	3.3
32	40	103032	3755068	145	25	140.0	100.0	18.0	121	33	180	5.0
40	40	103040	3755070	188	32	150.0	110.0	18.0	120	43	200	5.8
50	40	103050	3755072	188	40	165.0	125.0	18.0	127	44	230	7.8
65	16	103065	3755074	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	103080	3755076	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	103100	3755078	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	103125	3755080	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	103150	3755082	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	103200	3755084	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	103250	3755086	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

DN 15-150



DN 200-250

