


X-linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

240X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistyvä, ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä

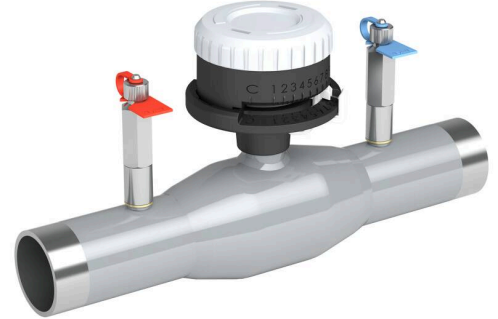


Toimintaolosuhteet

-30 ° – +120 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan


Yli +120 °C ota yhteyttä valmistajaan

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

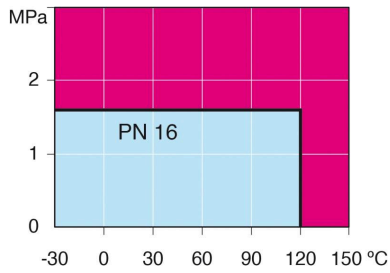

Ei höyrylle

DN 15-50

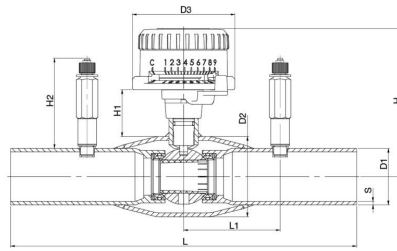

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	16	240015X	4011642	21.3	33.7	77.0	101	38.5	68	230	73	2	0.7
20	16	240020X	4011643	26.9	42.4	77.0	105	38	68	230	73	2	0.8
25	16	240025X	4011644	33.7	48.3	77.0	107	37	68	230	73	2	1.0
32	16	240032X	4011645	42.4	60.3	77.0	111	35	68	260	73	2	1.4
40	16	240040X	4011646	48.3	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.6	1.9
50	16	240050X	4011647	60.3	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.6	2.6