
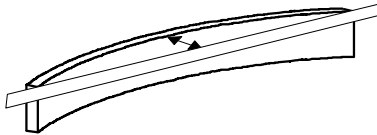
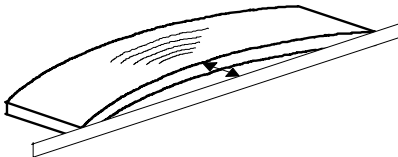


LAJITTELUOHJEET

KUUSIPANEELI

m nxn x	Kuusipaneeli AB KESKO 14x120	
Raaka-aine	Kuusi SF 34x125	
Käyttötarkoitus	Sisä rakenteet	
Pääkriteerit	Tekninen laatu, mitat, muoto.	
Terveet oksat	Ei rajoitettu	
Kuolleet oksat	Maks. ø 35 mm	
Oksanreikä, irtoksa	Maks. ø 35 mm	
Oksalohkeama ja reunarikot	Reunarikko maks. 10 mm leveänä. Haljenneet ja lohjenneet oksat sallitaan.	
Oksalukumäärä	Ei rajoitettu	
Kuivumishalkeama	Läpimenevä: Ei sallita Muut: leveys 0,5 mm. pituus 50 cm Kpl määrää ei rajoitettu	
Päätyhalkeama	Läpimenevänä maks.2 x kappaleen leveys	
Vajaasärmä	Ei sallita	
Pihkakolot	Pituus maks. 100 mm.	
Kaarnaroso, korot	Pituus maks. 150 mm	
Lyly ja pihkaisuus	Ei rajoitettu	
Väri viat	Laho: Ei sallita Sinistymä: Ei sallita näkyvällä pinnalla.	
Hyönteisvauriot	Ei sallita	
Kosteus	12 % +/- 3	
Mitat	Paksuus: -0,5 - +0,5 mm. Leveys: - 0,5 - + 0,5 mm. Pituus: -0 - + 20 mm. Jos ei katkaista -0 - + 50 mm.	
Pinnanlaatu	Pinnanlaadun ja yhteensopivuuden oltava hyviä.	
Kierous huonoimman 2 m matkalla 		Kierous: 12 mm/2m
Lapevääritys huonoimman 2 m matkalla 		Lapevääritys: 12 mm/2m
Syrjävääritys huonoimman 2 m matkalla 		Syrjävääritys: 5 mm/2m