



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G4 [G4]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	1.8-20W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta (nim.)	215 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	119,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz

Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampun virta (nim.)	260 mA
Vastaa teholtaan	20 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	2 kWh


CorePro LEDcapsule LV

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869976769300
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
EAN/UPC – tuote	8718699767693
Tilauskoodi	76769300
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	929002389102
Nettopaino (kappale)	0,008 kg



Mittapiirros



Capsule G4 1.9W-20W 200lm 3000K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm


Valonjakotiedot



General Uniform Lighting

LEDcapsule LV 1,8W G4



LEDcapsule LV 1,8W G4 830

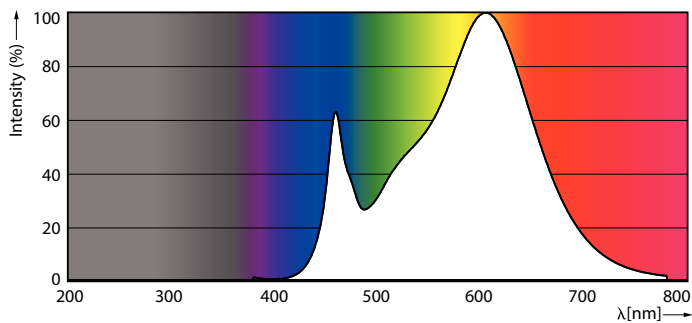

LEDcapsule LV 1,8W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Käyttöikä

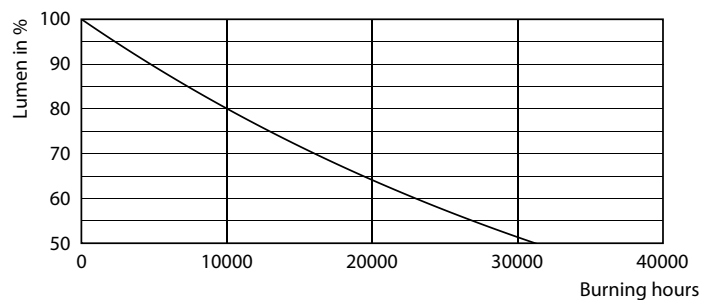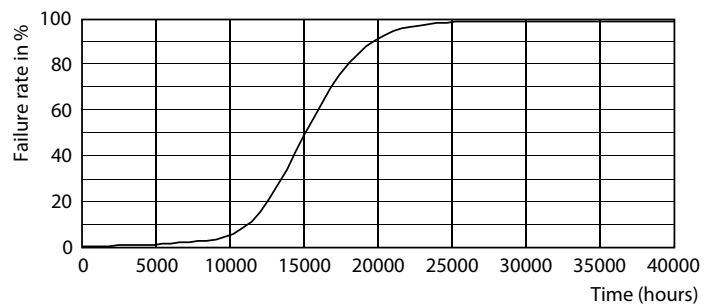

15K LED

15K LMP

