



SceneSwitch LEDspot

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDspot -lamput on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa spottivalossa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827/825/822 [CCT / 2 700 K / 2 500 K / 2 200 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	355 lm
Valovoima (nim.)	600 cd
Värimerkki	Lämmin / erityisen lämmin / todella lämmin
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 2500 2200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	355 lm


Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 3,5 1,5 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohkeusmerkintä (EEL)	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes

SceneSwitch LEDspot

Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951430778000
Tilaustuotteen nimi	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
EAN/UPC – tuote	8719514307780

Tilauskoodi	30778000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	929002981855
SAP-nettopaino (kappale)	0,048 kg


Mittapiirros




GU10 345lm 36D 2700-2500-2200K D

Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm


Valonjakotiedot



LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-LDD-LDD




LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-ADL-ADL

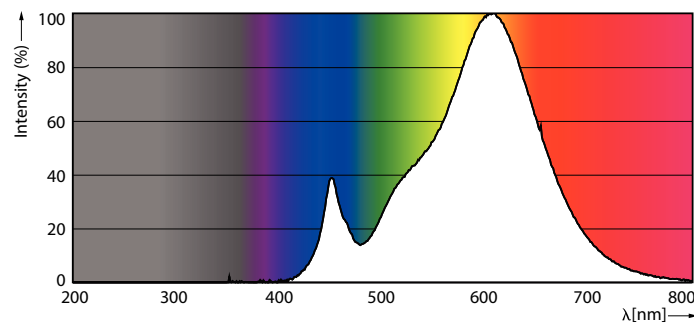


LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-POC-POC

Käyttöikä

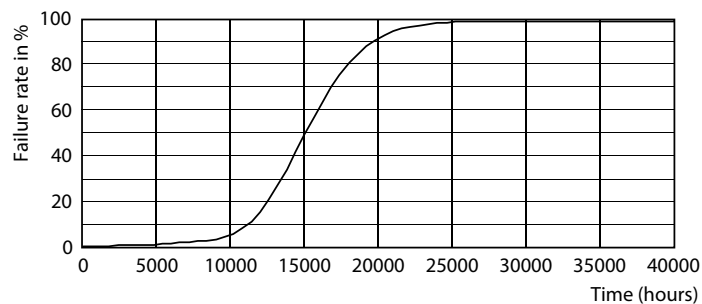

15K LED

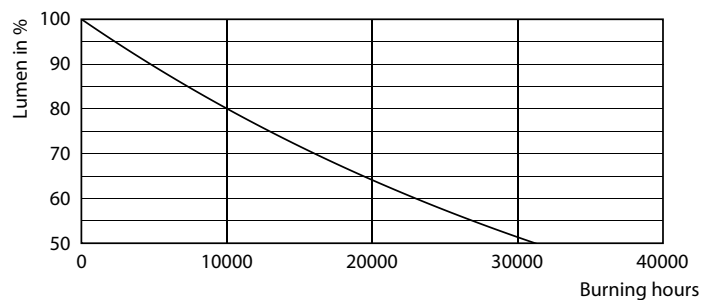

15K LMP

