



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintunnistusta: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Kupu | T8 [26 mm] |
| Elinikä 10 % kuoll. (EM) | 12000 hr |
| Ikä 10% kuol. lämminsynt. EL,3h | 17000 hr |
| Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h | 10000 hr |
| Keskim.elinikä EM | 15000 hr |
| Keskim.elinikä EL lämminsynt. | 20000 hr |
| Keskim.elinikä EL kylmäsynt. | 12000 hr |
| LSF EM 2000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 4000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 6000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 8000h,3h jakso | 99 % |
| LSF EM 12000h,3h jakso | 89 % |
| LSF EM 16000h,3h jakso | 33 % |
| LSF EM 20000h,3h jakso | 2 % |

• Valotekniset ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Värikoodi | 950 [CCT of 5000K] |
| Värintoistoindeksi | 92 Ra8 |
| Valon väri (nimitys) | Päivänvalo |
| Väriämpötila | 5300 K |
| Valovirta EM 25°C, nim. | 1150 Lm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Valovirta EM 25°C, nim. | 1150 Lm |
| Nimellisvalotehokkuus EM 25°C | 63.9 Lm/W |
| Keskimääräinen luminanssi EM | 0.90 cd/cm ² |
| LLMF EM 2000h nimellinen | 96 % |
| LLMF EM 4000h nimellinen | 95 % |
| LLMF EM 6000h nimellinen | 94 % |
| LLMF EM 8000h nimellinen | 93 % |
| LLMF EM 12000h nimellinen | 92 % |
| LLMF EM 16000h nimellinen | 91 % |
| LLMF EM 20000h nimellinen | 90 % |
| Mitoituslämpötila | 25 C |
| Värikoordinaatti X | 340 - |
| Värikoordinaatti Y | 352 - |

• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|---------|
| Lampun nimellisteho | 18 W |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 18 W |
| Lampun teho EM 25°C, nim. | 18.0 W |
| Lampun jännite EM 25°C | 59 V |
| Lampun virta EM 25°C | 0.360 A |
| Himmennettävissä | Kyllä |



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D 90 De Luxe

• Ympäristömerkinnät

| | |
|--------------------------------|--------|
| Energiätehokkuusmerkintä (EEL) | B |
| Elohopeamäärä (Hg) | 3.0 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 22 kWh |

• Tuotteen mittatiedot


| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Kannasta kantaan A | 589.8 (max) mm |
| Työntösyvyys B | 594.5 (min), 596.9 (max) mm |
| Kokonaispituus C | 604 (max) mm |
| Kuvun halkaisija D | 28 (max) mm |

• Tuotetiedot

| | |
|------------|-----------|
| Tilaukoodi | 888433 25 |
|------------|-----------|


| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| SSTL koodi | 4926405 |
| Tuotenimike | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL |
| Tilaustuotenimike | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10 |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Pakkausko | 10 |
| Laatikkoa pakkauksessa | 10 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711500888433 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711500888440 |
| Logistinen koodi - 12NC | 928043595081 |
| ILCOS-koodi | FD-18/53/1A-E-G13 |
| Nettopaino per kpl | 71.000 gr |

Mittapiirros

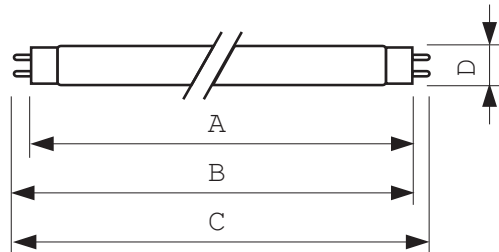


MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL

| Product | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL-D De Luxe 18W/950 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604 | 28 |




G13

Valonjakotiedot

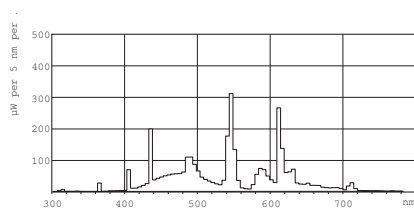

Värisävy TL-D de Luxe /950

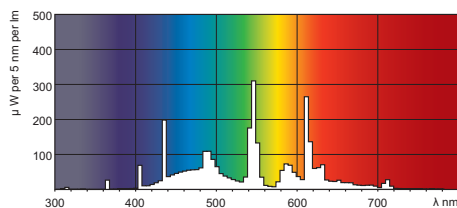

Värisävy TL-D de Luxe /950



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 26
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.