



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL

MASTER TL-D Super 80 -lamppu antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL-D Standard Colors -lamput. Lisäksi siinä on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii nykyisiin TL-D-valaisimiin.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T8 [26 mm]
Elinikä 10 % kuoll. (EM)	12000 hr
Ikä 10% kuol. lämmänsyt. EL,3h	17000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EM	15000 hr
Keskim.elinikä EL lämmänsyt.	20000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	99 %
LSF EM 4000h,3h jakso	99 %
LSF EM 6000h,3h jakso	99 %
LSF EM 8000h,3h jakso	99 %
LSF EM 12000h,3h jakso	89 %
LSF EM 16000h,3h jakso	33 %
LSF EM 20000h,3h jakso	2 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K

Valovirta EM 25°C, nim.	1000 Lm
Valovirta EM 25°C, nim.	1000 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	67 Lm/W
Keskimääräinen luminassi EM	1.00 cd/cm2
LLMF EM 2000h nimellinen	96 %
LLMF EM 4000h nimellinen	95 %
LLMF EM 6000h nimellinen	94 %
LLMF EM 8000h nimellinen	93 %
LLMF EM 12000h nimellinen	92 %
LLMF EM 16000h nimellinen	91 %
LLMF EM 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	15 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	15 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	15.0 W
Lampun jännite EM 25°C	51 V
Lampun virta EM 25°C	0.340 A

MASTER TL-D Super 80

Himmennettävissä Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus-merkintä (EEL) B
 Elohopeamäärä (Hg) 2.0 mg
 Energy consumption kWh/1000h 19 kWh

• Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A 437.4 (max) mm
 Työntösyvyys B 442.1 (min), 444.5 (max) mm
 Kokonaispituus C 451.6 (max) mm
 Kuvun halkaisija D 28 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi 702791 40


SSTL koodi 4922129
 Tuotenimike MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL
 Tilauustuotenimike MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25
 Kappaletta laatikossa 1
 Pakkauskoko 25
 Laatikkoon pakkauksessa 25
 Viivakoodi tuotteessa 8711500702791
 Viivakoodi pakkauksessa 8711500722270
 Logistinen koodi - 927922283014
 ILCOS-koodi FD-15/30/1B-E-G13
 Nettopaino per kpl 59.600 gr

Mittapiirros

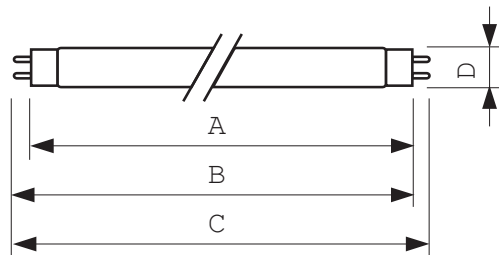



MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/830	437.4	442.1	444.5	451.6	28



G13

Valonjakotiedot

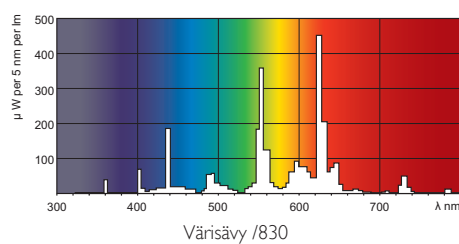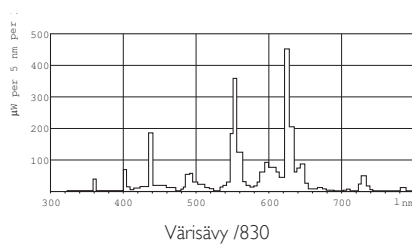



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.