



Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitäntälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	2900 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	141,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	20,5 W
Lampun virta (suurin)	97 mA
Lampun virta (min.)	89 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu

Master Value LEDtube T8


Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403615

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869964691200
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
EAN/UPC – tuote	8718699646912
Tilauskoodi	64691200
Paikallinen koodi	4723724
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002021702
SAP-nettopaino (kappale)	0,270 kg


Mittapiirros

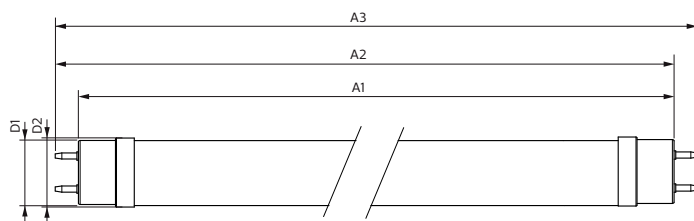


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13

Valonjakotiedot



General Uniform Lightness
1 x TLED 20.5W 2900lm 3000K G13
Page 1/1




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k


Master Value LEDtube T8

Valonjakotiedot

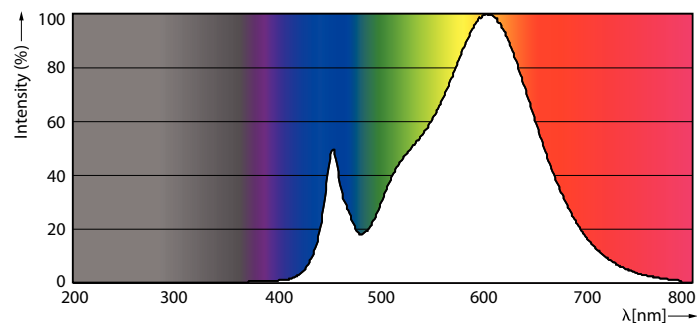


LEDtube 220-240V G13 3000k


Käyttöikä

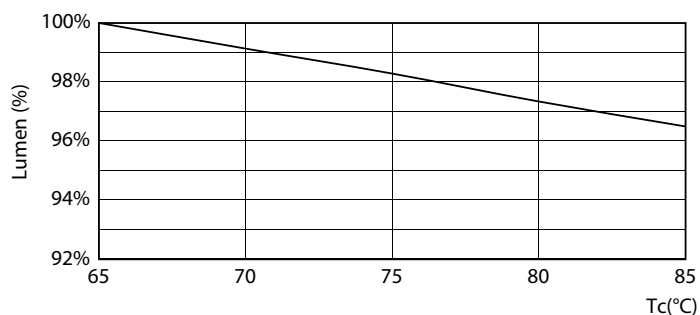


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LumenVsTc-LMP

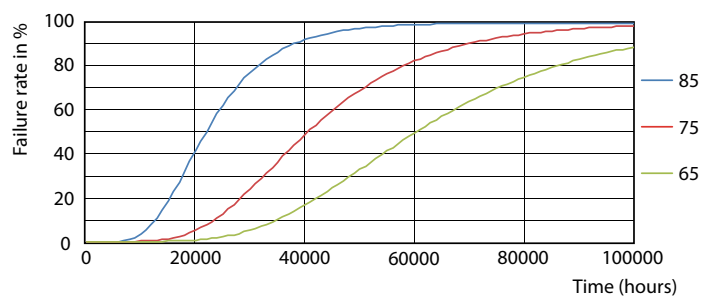

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K FailureRate-LED

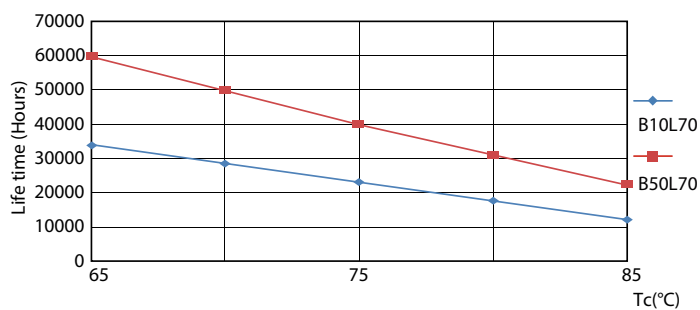


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LifetimeVsTc-LED

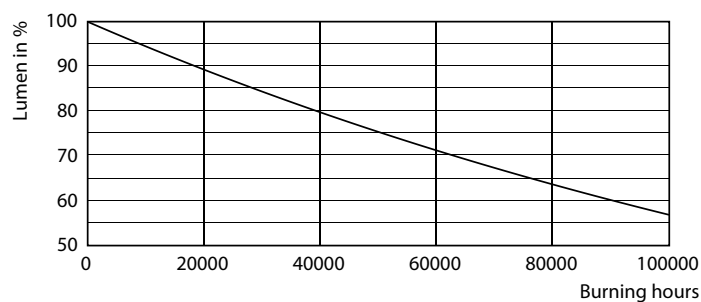

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Käyttöikä

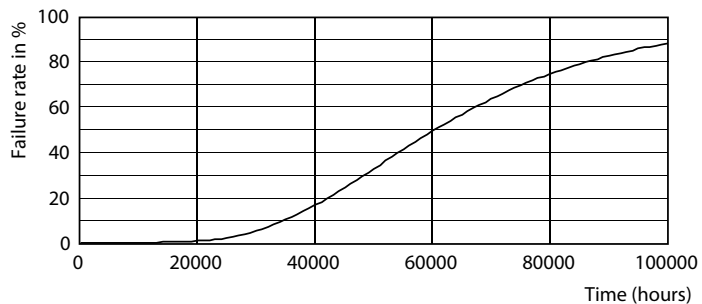

LEDtube_60K

