



MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G10q
Kupu	C-T9 [C-T 29 mm]
Keskim.elinikä EM	9000 hr
LSF EM 2000h,3h jakso	98 %
LSF EM 4000h,3h jakso	77 %
LSF EM 6000h,3h jakso	60 %
LSF EM 8000h,3h jakso	45 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	1300 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	1300 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	59 Lm/W
Keskimääräinen luminanssi EM	0.85 cd/cm2
LLMF EM 2000h nimellinen	90 %
LLMF EM 4000h nimellinen	87 %
LLMF EM 6000h nimellinen	85 %
LLMF EM 8000h nimellinen	84 %
Mitoituslämpötila	25 C
Värikoordinaatti X	381 -

Värikoordinaatti Y 379 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	22 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	22.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	22 W
Lampun jännite EM 25°C	62 V
Lampun virta EM 25°C	0.400 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	9 mg
Energy consumption kWh/1000h	24 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kuvun halkaisija D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Kokonaisleveys E	203.2 (min), 215.9 (max) mm
Sisäleveys I	147.6 (min), 157.2 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	840506 00
SSTL koodi	4923487
Tuotenimike	MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER TL-E Circular 22W/840 1CT/12


PHILIPS

MASTER TL-E Circular Super 80

Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 12
Laatikkoa pakkauksessa 12
Viivakoodi tuotteessa 8727900840506
Viivakoodi pakkauksessa 8727900840513


Logistinen koodi - 928026284070
12NC
ILCOS-koodi FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210
Nettopaino per kpl 0.110 kg

Mittapiirros

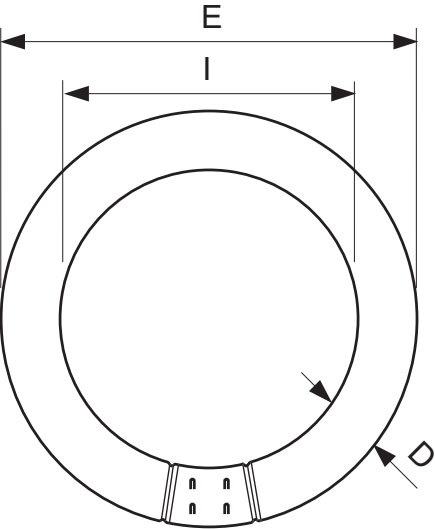



MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 22W/840	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2



G10q

Valonjakotiedot

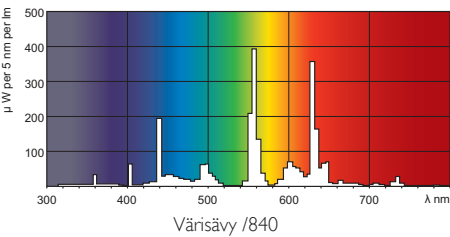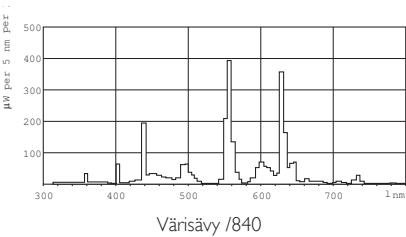



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 9
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.