

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Ammattimainen Master Value LED on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket EM-liitälaitteen avulla tai asentamalla se suoraan verkkovirtaan. Tuotteella voi valaista kohteet yhtenäisellä yleisvalaistuksella, ja lisäksi se on ympäristöä säästävä ratkaisu, koska se tuo välitöntä energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	200000X
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	190 °
Valovirta (nim.)	2000 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampun virta (suurin)	66 mA
Lampun virta (min.)	60 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu

Master Value LEDtube T8


Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403612

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869964685100
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
EAN/UPC – tuote	8718699646851
Tilauskoodi	64685100
Paikallinen koodi	4723721
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002021402
SAP-nettopaino (kappale)	0,215 kg



Mittapiirros

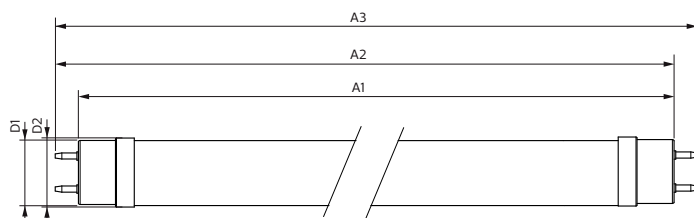

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2000lm 3000K G13

Valonjakotiedot




General Lighting diagram showing beam angles (0°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°) and illuminance (cd/1000lm). The diagram shows a central beam angle of 0° and a beam angle of 90-270°.

LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 4ft 2000lm 3000k


Master Value LEDtube T8

Valonjakotiedot

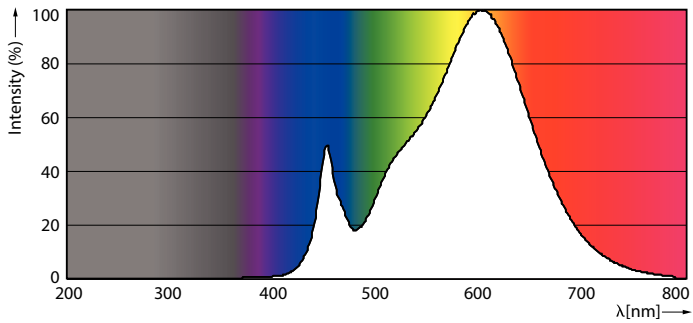


LEDtube 220-240V G13 3000k


Käyttöikä

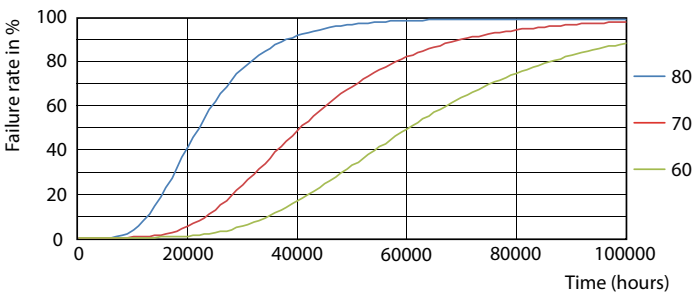


LEDtube MAS SLR 14W 60K FailureRate-LED

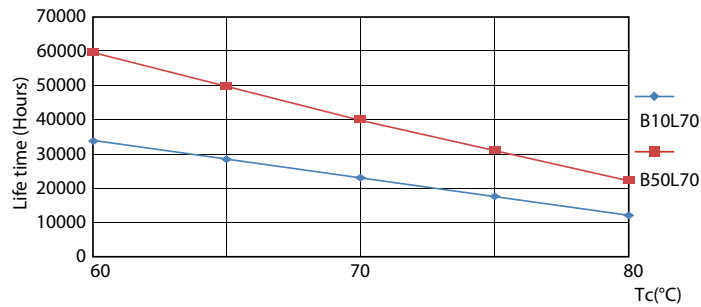

LEDtube MAS SLR 14W 60K LifetimeVsTc-LED

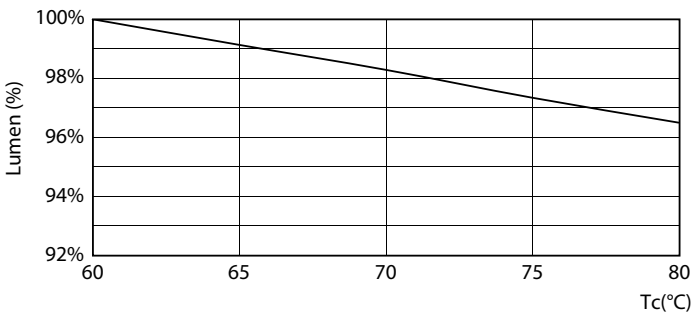


LEDtube MAS SLR 14W 60K LumenVsTc-LMP

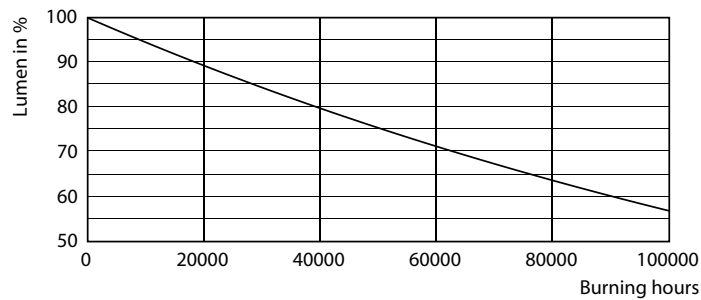

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Käyttöikä

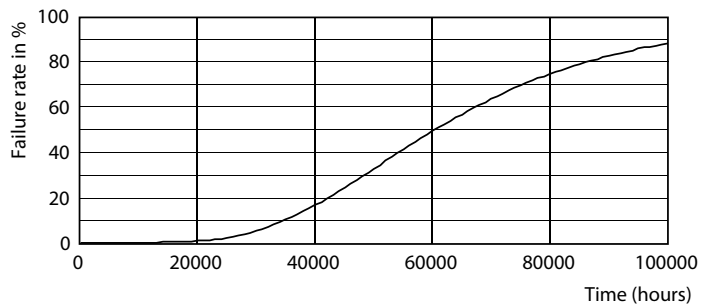

LEDtube_60K

