



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vaikka. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaistus, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	36 [Keilakulma 36°]
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Liitäntä	Vaihtovirtaliitin C13
kaapeli	Kaapeli 0,2 m ja kaapeliliitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	100
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä

Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevätvirta	1 A
Tehokerroin (min.)	0.9
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	80 mm
Kokonaisleveys	80 mm
Kokonaiskorkeus	55 mm
Kokonaishalkaisija	80 mm

Clear Accent RS060/RS061 G2

Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	55 x 80 x 80 mm (2.2 x 3.1 x 3.1 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	91,00 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM
Ottoteho alussa	6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
-------------------------	----------------


Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951433109900
Tilaustuotteen nimi	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW
EAN/UPC – tuote	8719514331099
Tilauskoodi	33109900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
SAP-materiaali	929002662532
SAP-nettopaino (kappale)	0,150 kg





Mittapiirros

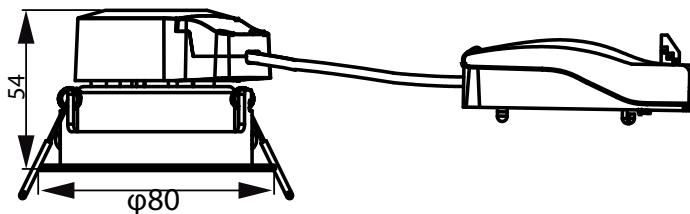

RS061B LED5-36/840 PSR II WH LILO

Valonjakotiedot



Lighting Information 1/11

Downlight RS061B G2 LDNR 840 WH TW-LDD

Downlight RS061B G2 LDNR 840 WH TW-GUL

Clear Accent RS060/RS061 G2

