



MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP

Tässä TL5 High Output Secura -lampussa (putken halkaisija 16 mm) on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevasta sinisestä renkaasta. Käyttökohdealueita ovat kaikki, kohteet joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lamppu noudattaa HACCP-säädöksiä ja tukee HACCP-sertifiointia.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Korkea valoteho
Kanta	G5
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyty.	21000 hr
EL,3h	
Keskim.elinikä EL lämminsyty.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Lampun valovirta EL 25°C	6550 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	6550 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	6550 Lm
Valovirta EL 35°C	7000 Lm

Nimellisvalotehokuus HF 25°C	82 Lm/W
Nimellisvalotehokuus HF 35°C	88 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	80 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	79.8 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	79.8 W
Lampun teho EL 35°C, nim.	80.0 W
Lamppujännite elektr. 25°C	152 V
GK: älä käytä	145 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.530 A
GK: älä käytä	0.555 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	88 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.555 A
HF generaattori nim.jännite	290 V
Vastus	260 ohm

• Tuotteen mittatiedot



Kannasta kantaan A	1449.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1463.2 (max) mm

Kuvun halkaisija D 17 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	952356 55
SSTL koodi	4924504
Tuotenimike	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	40
Laatikkoa pakkauksessa	40
Viivakoodi tuotteessa	8711500952356
Viivakoodi pakkauksessa	8711500952363
Logistinen koodi - 12NC	927929684018
ILCOS-koodi	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Nettopaino per kpl	132.000 gr

Mittapiirros


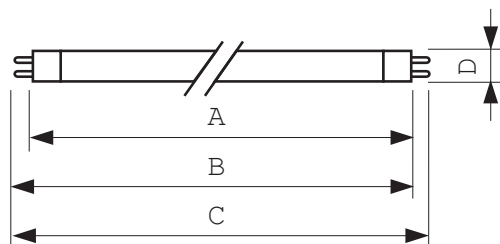


G5

MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO Secura 80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Valonjakotiedot

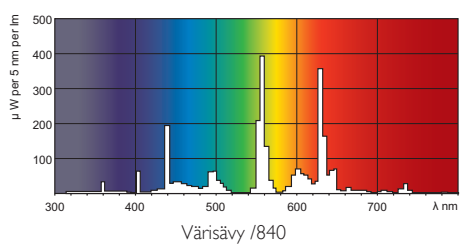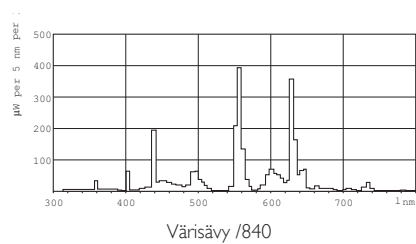

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.