

AKUSTIK TYGPANEL



Dekorativ vadderad panel för
inomhusbruk interior use



callando.



Laatulattiat Uusimaa Oy
Sähkötie 8
01510 Vantaa
www.laatulattiatuusimaa.fi

INNEHÅLL:

No

1

PRODUKTINFORMATION

No

2

PRODUKTENS KONSTRUKTION

No

3

PRODUKTSPECIFIKATION

No

4

AVSETT BRUK

No

5

EGENSKAPER

No

6

KONSTRUKTION OCH
INSTALLATION

No

7

LAGRING OCH TRANSPORT

No

8

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


DITT
HEM ÄR
EN DEL
AV DIG

1) PRODUKTINFORMATION

Den vadderad panelen är ett intressant alternativ till vanliga dekorativa lösningar, tack vare vilken rummen får en originell prägel. Olika former, färger och struktur på beklädnadens material gör det möjligt att forma mönster som kommer att ge individualitet till rum i ditt hus eller din lägenhet. Materialet är mjukt och behagligt att röra vid. Dessutom räcker det med en fuktig trasa för att rengöra från smuts, vilket gör att du snabbt kan fräscha upp den stoppade väggen. Det är enkelt att installera de vadderad panelerna, allt du behöver är kardborreband eller lim och efter en kort tid kommer din vägg att förändras till egenkännlighet. Vi rekommenderar att du bekantar dig med vårt erbjudande, där du hittar olika former och färger som gör det möjligt för dig att skapa unika arrangemang.

De vadderad panelerna är tillverkade av MDF, skum och tyg.




TVÄRSNITT VADDERAD PANEL

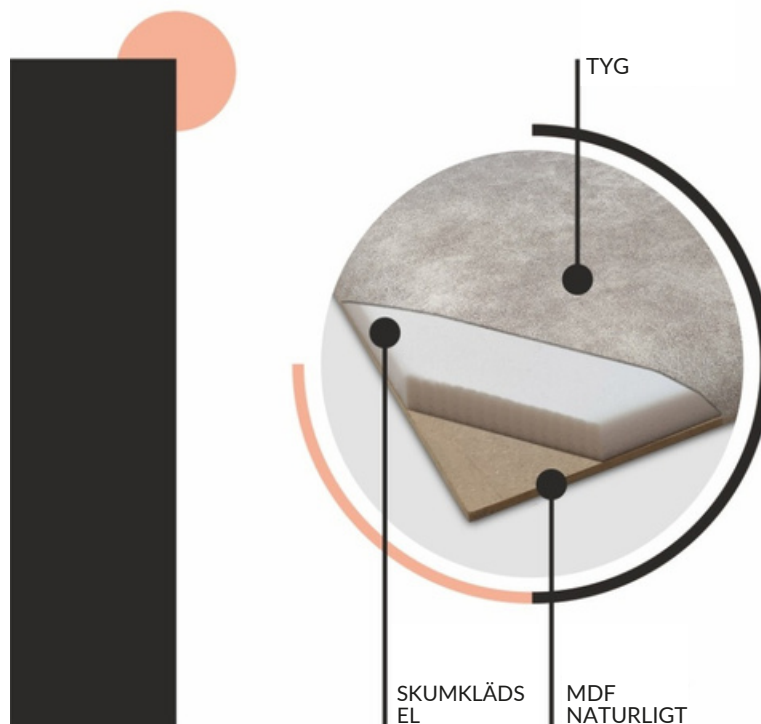



3) PRODUKTSPECIFIKATION

namn / former / mått / typ / vikt / yta / foto

ENSTAKA PANELER

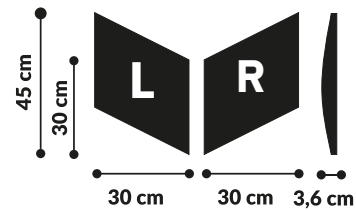

UPPSÄTTNINGAR

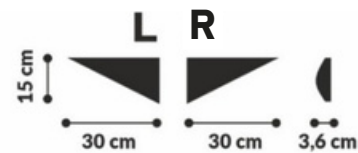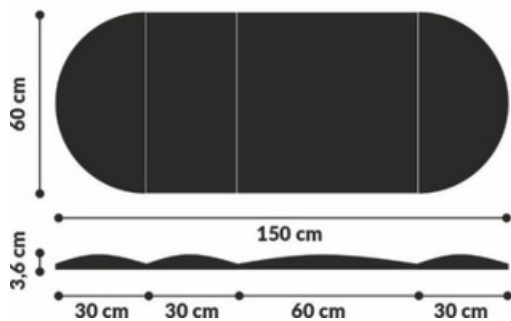

VADDERAD PANEL

30 x 30 cm



30x30

1 st.

KG

0,6

M2

0,09



14 st.

KG

8,4

M2

1,26

callando.

VADDERAD PANEL

60 x 30 cm



60x30

1 st

KG

1,2

M2

0,18



7 kpl

KG

8,4


M2

1,26

callando.

VADDERAD PANEL

DIAMANT H, DIAMANT V



KG
0,5

M2
0,09




KG
5,44

M2
0,9

callando.

VADDERAD PANEL

LITEN DIAMANT H, LITEN DIAMANT V



KG

0,35

M2

0,045



10 st.

KG

3,5

M2

0,45

callando.

PEHMUSTETTU PANEELI


EN UPPSÄTTNING TRIANGLAR V+H



DIY



HANDMADE



1 uppsättning



5 uppsättningar

KG

0,36

M2

0,044

KG


1,8

M2

0,22

callando.

VADDERAD PANEL UPPSÄTTNING CROSNO

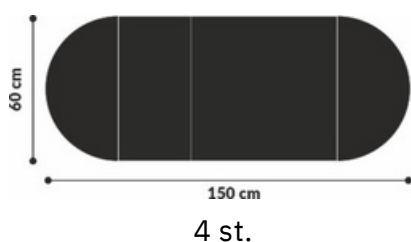

KG
5,74

M2
0,82









1 uppsättning

KG
5,80

M2
0,82

callando.

EXEMPEL PÅ SAMMANSÄTTNINGAR

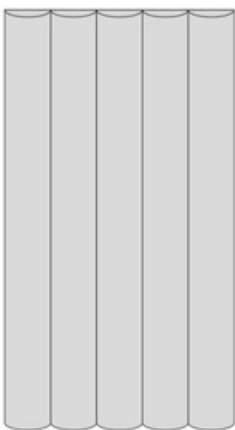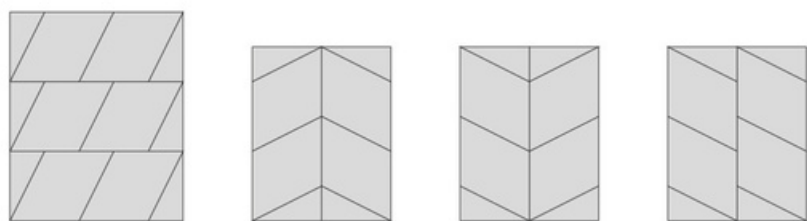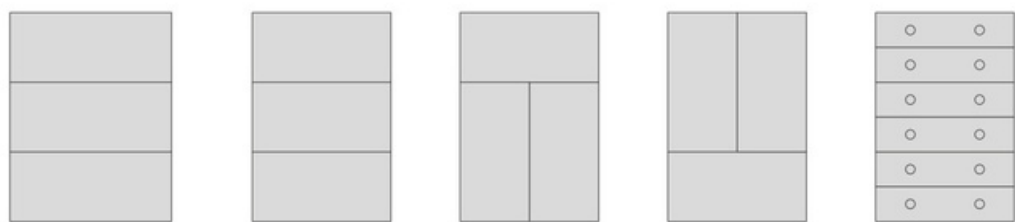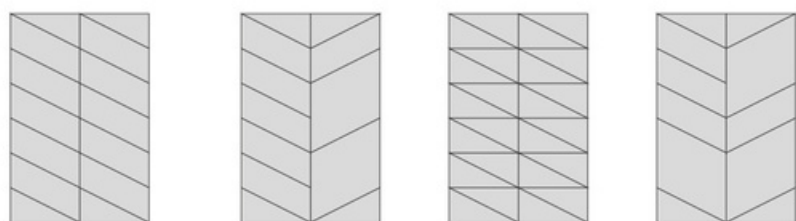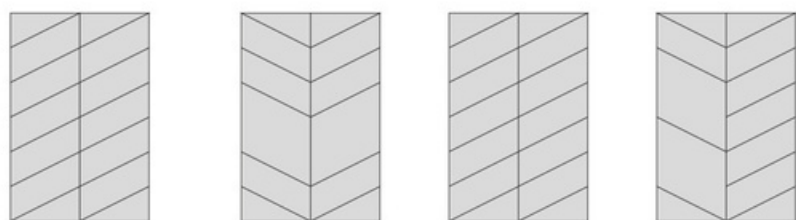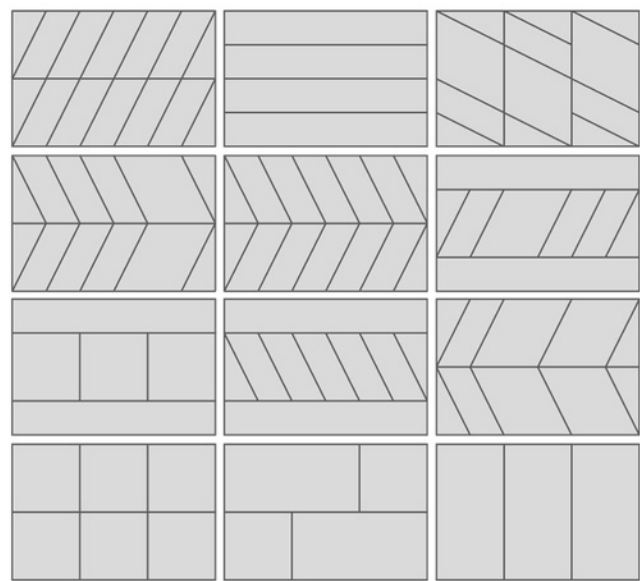

4) ASEDD ANVÄNDNING

VADDERAD PANEL är en produkt avsedd för inredning. Det rekommenderas inte att använda panelerna för att dekorera rum med hög luftfuktighet. De kan monteras vertikalt och horisontellt. Du kan använda dem för att maskera små ojämnheter i väggarna. De är perfekta som dekorationer i ett barnrum, sovrum eller vardagsrum. Mångfalden av former, färger, strukturer och texturer gör att du kan skapa extraordinära, originella kompositioner i inredningen. De lämpar sig för användning på mineral- och betongunderlag, på gipsskivor och andra hållbara konstruktionsunderlag och som dekor för små möbelytor. De ger ett stort antal möjligheter att arrangera intressanta och tidlösa interiörer.

5) EGENSKAPER

enkel och snabb montering,
lätt att rengöra,
låg vikt,
naturliga material,
tillverkad i Polen,
gör det själv,
för inomhusbruk,
förbättrar rumsakustiken,
skyddar mot fukt,
skyddar mot förhöjd och långvarig UV-strålning.

6) KONSTRUKTION OCH INSTALLATION

förberedelse av ytan / förberedelse av produkten / nödvändiga verktyg / monteringsanvisning

FÖRBEREDELSE AV YTAN

Rengör ytan från damm och större ojämnheter (färgfläckar, putsrester, gamla färgskikt, tapeter etc.). Ytan ska vara slät, torr, avfettad och fri från ämnen som motverkar vidhäftning eller korrosion.

FÖRBEREDELSE AV PRODUKTEN

Panelerna ska tas ut ur förpackningen och sedan placeras på golvet i den slutliga sammansättningen, därefter väljs lämplig monteringsmetod.


NÖDVÄNDIGA VERKTYG

- penna,
- måttband,
- vattenpass,
- monteringslim eller kardborreband,
- monteringspistol för lim,
- skyddshandskar.


VARIABEL MONTERING (KARDBORREBAND) – BAND I RULLE



Förbered verktygen




Packa upp panelerna



Lägg ut sammansättningen på golvet.



Håll samma hårriktning på alla paneler.




Rita layouten på väggen



Tryck penteltejpen vertikalt på väggen



Tryck kardborrebandet med öglor vertikalt på panelen.




Tryck panelen på den markerade platsen och håll fast.


FAST INSTALLATION (MED KONTAKTLIM)



Förbered verktygen




Packa upp panelerna



Lägg ut sammanställningen på golvet




Håll samma hårriktning på alla paneler.



Rita layouten på väggen



Applicera lim



Tryck panelen på den markerade platsen och håll fast.

Variabel montering (kardborreband) – band i rulle

Ad. 1. Förbered verktygen.

Ad. 2. Packa upp panelerna.

Ad. 3. Lägg ut sammanställningen på golvet.



Ad. 4. Håll samma hårriktning på alla paneler.

Ad. 5. Rita layouten på väggen.

Ad. 6. Tryck kardborrebandet med öglor vertikalt på väggen.

Ad. 7. Tryck kardborrebandet vertikalt på panelen.

Ad. 8. Tryck panelen på den ritade platsen och håll fast.

Fast installation (med kontaktlim)

Fast installation (med kontaktlim)

Ad. 1. Förbered verktygen.

Ad. 2. Packa upp panelerna.

Ad. 3. Lägg ut sammanställningen på



Ad. 4. Håll samma hårriktning på alla paneler.

Ad. 5. Rita layouten på panelen.

Ad. 6. Applicera lim.

Ad. 7. Tryck panelen på den ritade platsen och håll fast.



Importören ansvarar inte för felaktig installation. Klagomål efter montering accepteras inte. Panelernas färger kan förändras vid långvarig exponering för ljus - detta kan inte reklameras. I själva rummen är det nödvändigt att säkerställa förhållanden som motsvarar förhållandena vid senare användning.

No7

7) LAGRING OCH TRANSPORT

Vadderad paneler ska lagras på underlag med hel yta (t.ex. pallar), i torra, välventilerade rum med konstant temperatur, skyddade mot fukt och direkt exponering för solljus (UV-strålning). De bör inte förvaras utomhus. Felaktig lagring, oavsett varaktighet, kan orsaka oåterkallelig skevhet och missfärgning av panelerna. Eventuella främmande föremål mellan panelerna under lagringen kan orsaka bucklor och skador på ytan. Panelerna ska transporteras platta med hjälp av stabila sliprar. När produkten transporteras måste den säkras ordentligt mot väderförhållanden och mot att halka. Förvara panelerna i deras originalförpackning vid temperaturer över + 5 °C.

No8

8) RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Panelernas ytor kan rengöras med en dammborste.

callando.