

AKUSTIIKKARIMAPANEELI

265x30



Sisustuspaneeli
sisäkäyttöön



callando.



Made in
EU



Laatulattiat Uusimaa Oy
Sähkötie 8
01510 Vantaa
www.laatulattiatuusimaa.fi

Sisältö:

No

1

TUOTETIEDOT

No

2

TUOTTEEN RAKENNE

No

3

TUOTTEEN TEKNISET
TIEDOT

No

4

KOMPONENTIT

No

5

KÄYTTÖTARKOITUS

No

6

OMINAISUUDET

No

7

ASENNUS

No

8

VARASTOINTI JA KULJETUS

No


9

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

1) TUOTETIEDOT

Sälepaneeli 265x30 on täydellinen elementti sisustukseen. Täydellinen seinien ja kattojen sisustamiseen. Moderni muotoilu, tilarakenne ja luonnolliset värit sopivat harmonisesti koti- ja liiketiloihin. Seinäpaneelien etuna on niiden helppo asennus – vedettömällä kontaktiliimalla tai asennusliimalla.

2) TUOTTEEN RAKENNE

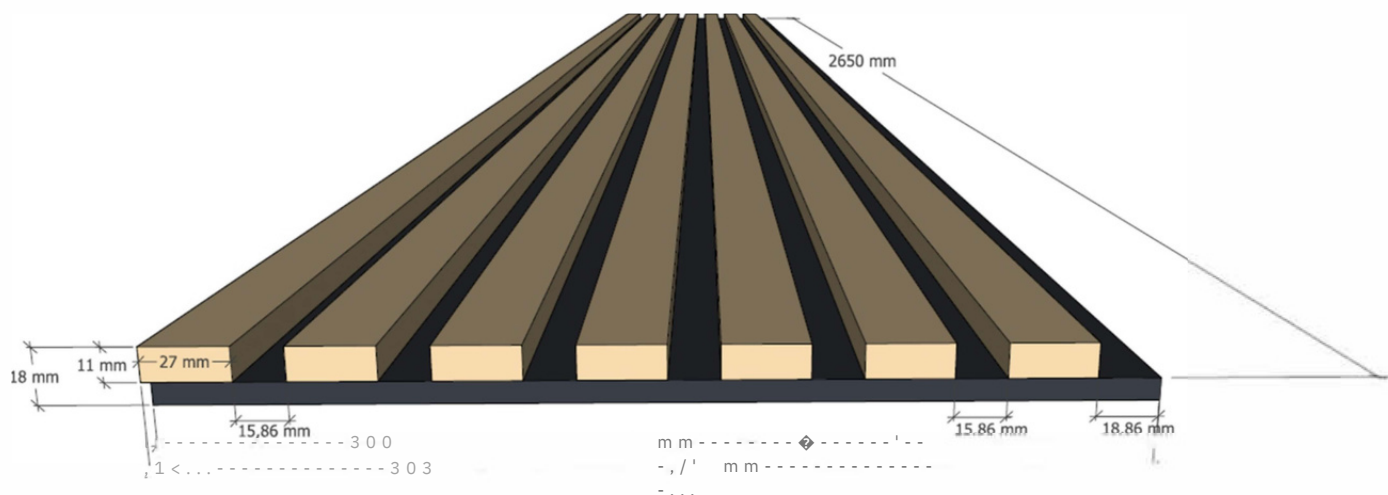

Paneeli sisältää 7 sälettä 2,7 x 1,1 x 265 cm kiinnitettynä huopaan, mitat 30 x 0,8 x 265 cm. Säleet on kiinnitetty huopaan erityisillä verhoiluniitillä.

3) TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT


nimi / värisävyt / mitat / tyyppi / paino / pinta-ala / kuvat

AKUSTIIKKARIMAPANEELI 265x30 TAMMI

leveys 30 x syvyys 2 x korkeus 265 cm

KG
5,85

M²
0,79

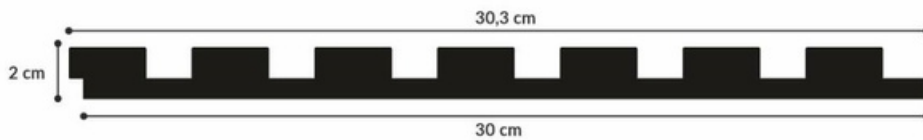



callando.

AKUSTIIKKARIMAPANEELI 265x30 VALKOINEN

leveys 30 x syvyys 2 x korkeus 265 cm

KG
5,85

M²
0,79

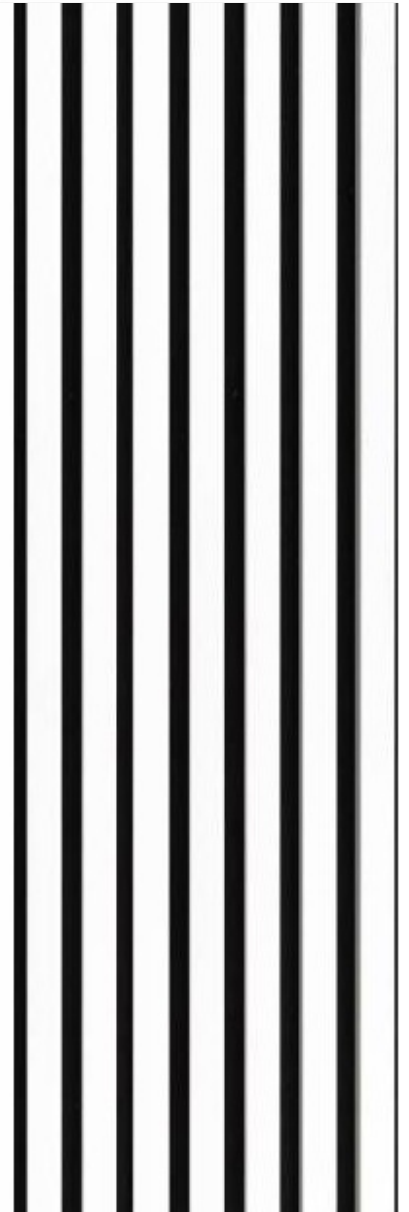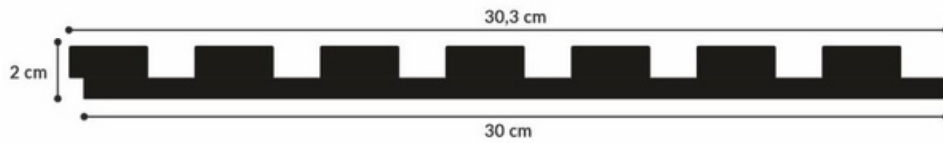


callando.

AKUSTIIKKARIMAPANEELI 265x30 MUSTA

leveys 30 x syvyys 2 x korkeus 265 cm

KG
5,85

M²
0,79

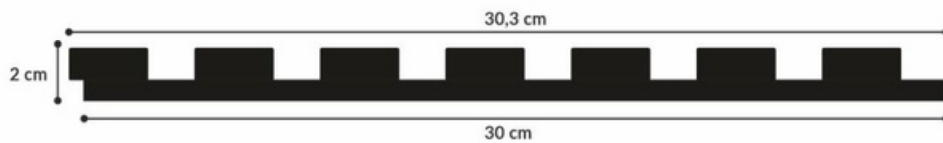



callando.

AKUSTIIKKARIMAPANEELI 265x30 OLIIVI

leveys 30 x syvyys 2 x korkeus 265 cm



KG
5,85

M²
0,79

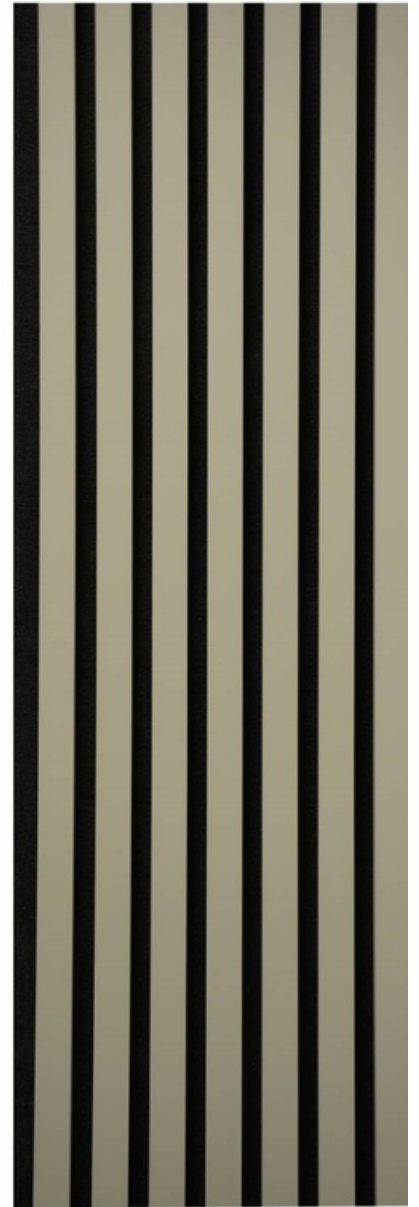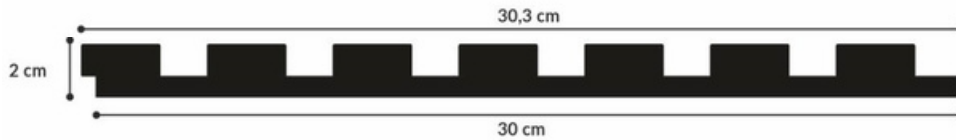

AKUSTIIKKARIMAPANEELI 265x30 HARMAA

leveys 30 x syvyys 2 x korkeus 265 cm

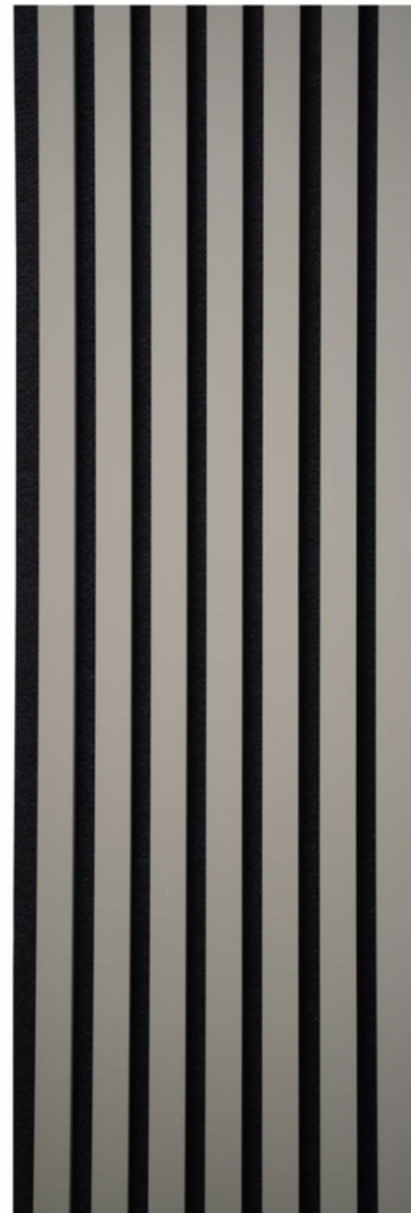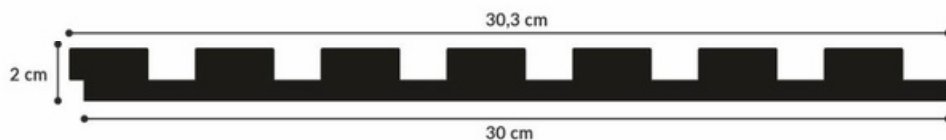

4) KOMPONENTIT

Rimapaneelit ovat yhdistelmä MDF säleitä ja huopaa. Säleet, joiden mitat ovat 2,7 x x 2,15. cm on päällystetty viilulla eri sävyissä. Kyllästyksen ansiosta paperi saavuttaa hyvän joustavuuden ja repeytymiskestävyyden. Tämän tyyppinen viilu ei vaadi lisäkäsittelyä. 7 mm paksu huopa on valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Tämä ekologinen materiaali on puristettu, joten se säilyttää jäykkyyden erittäin hyvin kuljetuksen ja asennuksen aikana. Huovalla on akustisia ominaisuuksia.

5) KÄYTTÖTARKOITUS

Akustiikkarimapaneeli on sisustukseen tarkoitettu tuote. Emme suosittele tuotteen käyttämistä kosteissa tiloissa. Paneelit voidaan asentaa pysty- ja vaakasuorassa. Paneelien avulla voidaan peittää seinien pienet epätasaisuudet. Ne sopivat täydellisesti keittiösaarekkeisiin, madallettuihin väliseiniin, baariskeihin tai erilaisiin panelointeihin. Paneeli soveltuu mm. mineraali- ja betonialustalle, kipsilevyille ja muille kestäville rakennusaloille sekä keittiöpienoille huonekalulevyihin. Sisustuspaneelit tarjoavat paljon mahdollisuuksia mielenkiintoisten ja ajattomien sisätilojen sisustukseen.

6) OMINAISUUDET

- helppo ja nopea kokoaminen,
- helposti leikattava
- helppo puhdistaa,
- kevyt,
- luonnonmateriaaleja,
- valmistettu Puolassa,
- TEE-SE-ITSE,
- sisäkäyttöön,
- sileä mattapinta
- huoneen akustiikan parantaminen,
- suojaa kosteudelta,
- suojaa lisääntyneeltä ja pitkältä UV-säteilyltä.

7) ASENNUS

pinnan esikäsittely / tuotteen valmistelu / tarvittavat työkalut / asennusohje

• **PINNAN ESIKÄSITTELY**

Puhdista pinta pölystä ja suorista epätasaiset kohdat (ylimääräinen rappaus, vanhat maalipinnoitteet, tapetit jne.). Pinnan tulee olla sileä, kuiva, rasvaton eikä siinä saa olla tarttumista estäviä aineita tai biologista korroosiota.

• **TUOTTEEN VALMISTELU**


Poista pakkauksesta, asettele lattialle ja muodosta toivomasi kuviointi. Valitse sopiva asennustapa. Säleät voidaan niiden valmistusmateriaalien ansiosta työstää käsityökaluilla, esim. veitsi, käsisaha tai tavallisella puunjalostukseen soveltuvalla sähkötyökalulla ja sahalla.

• **VAADITTAVAT TYÖKALUT**


- lyijykynä,
- mittanauha,
- vatupassi,
- kiinnitysliima,
- kiinnitysliimapistooli,
- käsisaha / pyörösaha / sirkkeli,
- mattopuukko, liina (paneelien puhdistamiseen liasta ja mahdollisista liimatahroista asennuksen aikana),
- suojalasit,
- suojakäsineet,
- hengityssuojain.

**265 cm x 30 cm
paneelien
asennus
kiinnitysliimalla.**


Valmistele työkalut.




Pura paneelit pakkauksesta
ja aseta ne lattialle.




Piirrä asettelu seinälle.



Kiinnitä paneelit suoraan
seinään kiinnitysliimalla.




Aseta paneeli merkittyyn
kohtaan ja paina tiukasti
kiinni




**265 cm x 30 cm paneelien asennus
listoilla ja ruuveilla. Tätä kiinnitystä
suositellaan kun asennetaan koko
seinälle.**


Listojen asennus vaakasuoraan,
koolaus max 50 cm väli.




Katkaise paneelit
halutun pituisiksi.




Leikkaa paneelit haluttuun
leveyteen.



Aseta paneelit pystysuoraan,
peitä sivureunat..



Liitä sivureunat 3mm
päällekkäin. Kiinnitä mustilla
ruuveilla vaakasuoriin listoihin.



ASENNUS KIINNITYSLIIMALLA.

1. Valmistelee työkalut.
2. Pura paneelit pakkauksesta.
3. Järjestä suunnittelumalli lattialle.
4. Leikkaa paneelit halutun pituisiksi ja leikkaa tarvittavat reiät.
5. Levitä kiinnitysliima tasaisesti paneelin taakse. Suosittelemme liiman levittämistä pystysuoraan.
6. Aseta paneeli merkittyyn kohtaan ja paina tiukasti kiinni.



Maahantuoja ei ole vastuussa asennusvirheistä. Kokoamisen jälkeiset valitukset eivät sisälly korvauksen tai palautuksen piiriin. Paneelien värit voivat muuttua auringonvalon vaikutuksesta. Asiakkaan on varmistettava soveltuvat käyttöolosuhteet.

8) VARASTOINTI JA KULJETUS

Akustiikkarimapaneelit tulee varastoida koko pinnaltaan tasaisella alustalla (esim. lavoilla), kuivissa ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa, vakioämpötilassa, suojata kosteudelta ja suoralta auringonvalolta (UV-säteilyltä). Niitä ei saa säilyttää ulkona. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa peruuttamatonta vääntymistä ja paneelien värimuutoksia. Paneelien välissä olevat sinne kuulumattomat esineet voivat aiheuttaa pinnan vaurioitumista. Paneelit tulee kuljettaa hyvin sidottuina, siten ettei paneelit pääse vaurioitumaan. Tuote tulee suojata hyvin kuljetuksen aikana, siten ettei tuote pääse vaurioitumaan ulkoisten häiritsevien tekijöiden tai sääolosuhteiden takia. Säilytä paneelit alkuperäisessä pakkauksessa, yli +5 °C:n lämpötiloissa.

9) PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Paneelien pinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla tai imuroida pölyharjalla.

callando.