

AKUSTIIKKAKANGASPANEELI PEHMUSTETUT SEINÄPANEELIT



Sisustuspaneeli
sisäkäyttöön



callando.



Laatulattiat Uusimaa Oy
Sähkötie 8
01510 Vantaa
www.laatulattiatuusimaa.fi

SISÄLTÖ:

No

1

TUOTETIEDOT

No

2

TUOTTEEN RAKENNE

No

3

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

No

4

KÄYTTÖTARKOITUS

No

5

OMINAISUUDET

No

6

ASENNUS

No

7

VARASTOINTI JA KULJETUS

No

8

PUHDISTUS JA YLLÄPITO

1) TUOTETIEDOT

Pehmustettu paneeli on mielenkiintoinen vaihtoehto tavallisille koristeratkaisuille, jonka ansiosta huoneet saavat uudenlaisen luonteen. Erilaiset muodot, värit ja verhoilumateriaalin rakenne mahdollistavat kuvioiden koonnin, jotka elävöittävät kodin tai asunnon tilaa. Materiaali on pehmeää ja miellyttävän tuntuista. Kosteaa liina riittää poistamaan lian, jolloin verhoiltu seinä voidaan ehostaa nopeasti. Verhoiltujen paneelien asennus on helppoa, tarvitset vain kiinnitystarranauhan tai liiman. Nopean asennuksen ansiosta seinä saa uuden ilmeen silmänräpäyksessä. Meiltä löydät erilaisia muotoja ja värejä, joiden avulla voit luoda yksilöllisiä kokonaisuuksia.

2) TUOTTEEN RAKENNE

Pehmustetut paneelit on valmistettu MDF:stä, vaahtomuovista ja kankaasta.




POIKKILEIKKAUS VERHOILTU PANEELI





3) TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

nimi / muodot / mitat / tyyppi / paino / pinta-ala / kuva

YKSITTÄISET PANEELIT

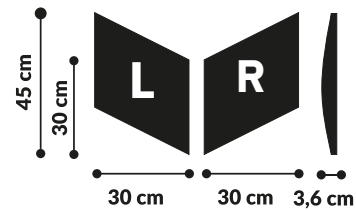

SETIT

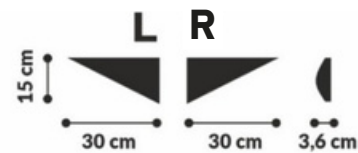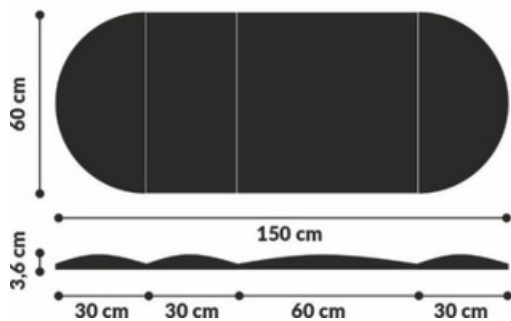

PEHMUSTETTU PANEELI

30 x 30 cm



DIY



HANDMADE

30x30

1 KPL

KG

0,6

M2

0,09



14 KPL

KG

8,4

M2

1,26

callando.

PEHMUSTETTU PANEELI

60 x 30 cm



60x30

1 kpl

KG

1,2

M2

0,18



7 kpl

KG

8,4

M2


1,26

callando.

PEHMUSTETTU PANEELI TIMANTTI O, TIMANTTI V



HANDMADE



1 kpl

KG

0,5

M2

0,09



10 kpl

KG

5,44


M2

0,9

callando.

PEHMUSTETTU PANEELI

PIENI TIMANTTI O, PIENI TIMANTTI V



1 kpl

KG

0,35

M2

0,045



10 kpl

KG

3,5

M2

0,45

callando.


PEHMUSTETTU PANEELI KOLMIO SETTI O+V



DIY



HANDMADE



1 setti



5 settiä

KG

0,36

M2

0,044

KG


1,8

M2

0,22

callando.

PEHMUSTETTU PANEELI PUNERTAVA SETTI

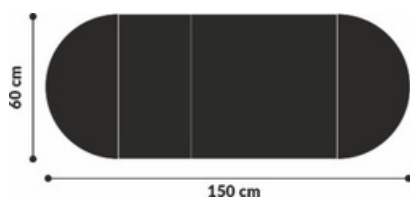

4 osaa

KG
5,74

M2
0,82









1 setti

KG
5,80

M2
0,82

callando.

Kuvioinnin toteutusmahdollisuuksia

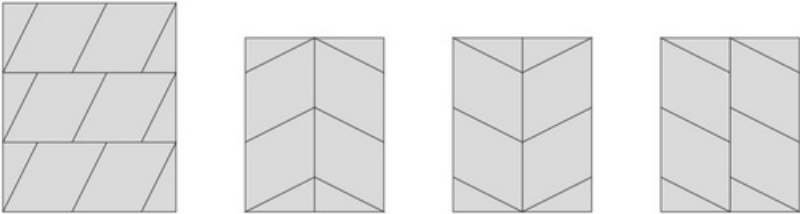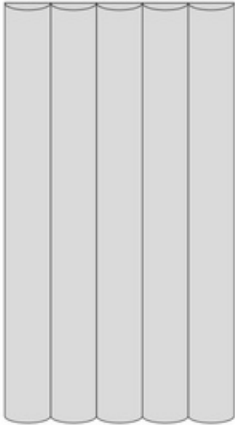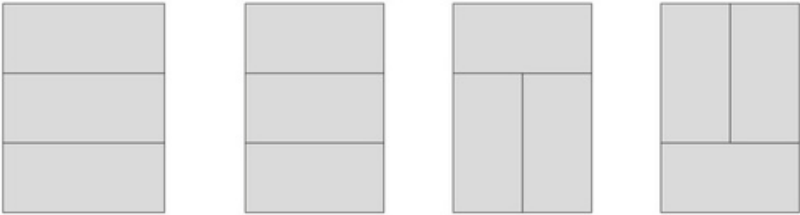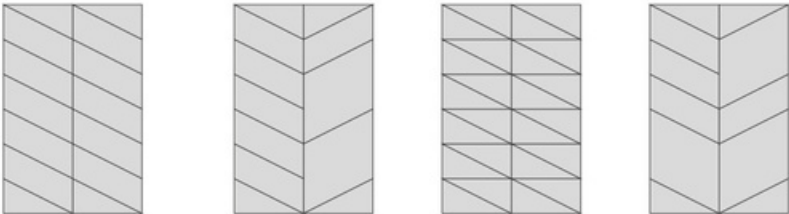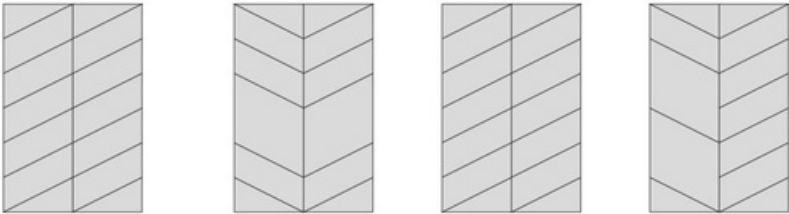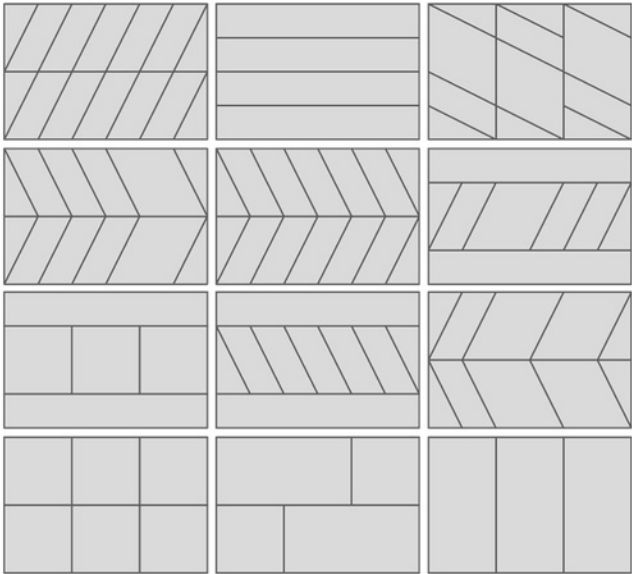

4) KÄYTTÖTARKOITUS

Pehmustettu/verhoiltu paneeli on sisustukseen tarkoitettu tuote. Emme suosittele tuotteen käyttämistä kosteissa tiloissa. Paneelit voidaan asentaa pysty- ja vaakasuorassa. Paneelien avulla voidaan peittää seinien pienet epätasaisuudet. Ne sopivat täydellisesti koristeeksi lastenhuoneeseen, makuuhuoneeseen tai olohuoneeseen. Eri muotojen, värien, rakenteiden ja koostumusten ansiosta voit luoda ainutlaatuisia kokonaisuuksia sisustussuunnittelussa. Paneeli soveltuu mm. mineraali- ja betonialustalle, kipsilevyille ja muille kestäville rakennusaluksille sekä koristeeksi pienille huonekalulevypinnoille. Sisustuspaneelit tarjoavat mahdollisuuksia mielenkiintoisten ja ajattomien sisätilojen sisustukseen.

5) OMINAISUUDET

helppo ja nopea kokoaminen,
 helppo puhdistaa,
 kevyt,
 luonnonmateriaaleja,
 valmistettu Puolassa,
 TEE-SE-ITSE,
 sisäkäyttöön,
 huoneen akustiikan parantaminen,
 suojaa kosteudelta,
 suojaa lisääntyneeltä ja pitkältä UV-säteilyltä.

6) ASENNUKSEEN

pinnan esikäsittely / tuotteen valmistelu / tarvittavat työkalut / asennusohjeet

PINNAN ESIKÄSITTELY

Puhdista pinta pölystä ja suorista epätasaiset kohdat (ylimääräinen rappaus, vanhat maalipinnoitteet, tapetit jne.). Pinnan tulee olla sileä, kuiva, rasvaton eikä siinä saa olla tarttumista estäviä aineita tai biologista korroosiota.

TUOTTEEN ESIKÄSITTELY JA SUUNNITTELU

Pura paneelit pakkauksesta, asettele lattialle ja muodosta toivomasi kuviointi. Valitse sopiva asennustapa.


ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT

- lyijykynä,
- mittanauha,
- vatupassi,
- kiinnitysliima tai tarranauha,
- kiinnitysliimapistooli,
- suojakäsineet,


ASENNUSVAIHTOEHDOT (KOUKKU JA SILMU) – RULLATEIPPI



Asettele työkalut
valmiiksi




Ota paneelit esille



Asettele
lattialle



Varmista, että kankaan harjaus
on samansuuntainen




Piirrä
pohjaviivat
seinälle



Kiinnitä teippi
pystysuorassa
seinään.



Kiinnitä
koukkuteippi
paneeliin,
pystysuorassa




Aseta paneeli piirrettyyn
kohtaan ja paina tiukasti
kiinni


ASENNUS (KIINNITYSLIIMALLA)



Asettele työkalut
valmiiksi




Ota paneelit esille



Asettele
lattialle




Varmista, että kankaan harjaus
on samansuuntainen



Piirrä
pohjaviivat
seinälle



Levitä liimaa



Aseta paneeli piirrettyyn
kohtaan ja paina tiukasti
kiinni

ASENNUSVAIHTOEHDOT (KOUKKU JA SILMU) – RULLATEIPPI

1. Valmistele työkalut.
2. Pura paneelit
3. Järjestä suunnittelumalli lattialle.



4. Varmista, että kankaan harjaus on samansuuntainen

5. Piirrä pohjaviivat seinälle
6. Kiinnitä teippi seinään, pystysuorassa
7. Kiinnitä koukkuteippi paneeliin, pystysuorassa
8. Aseta paneeli piirrettyyn kohtaan ja paina tiukasti kiinni

KIINTEÄ ASENNUS (KIINNITYSLIIMALLA)

1. Valmistele työkalut.
2. Pura paneelit
3. Järjestä suunnittelumalli lattialle.



4. Varmista, että kankaan harjaus on samansuuntainen
5. Piirrä pohjaviivat seinälle
6. Levitä liimaa
7. Aseta paneeli piirrettyyn kohtaan ja paina tiukasti kiinni



Maahantuoja ei ole vastuussa asennusvirheistä. Kokoamisen jälkeiset valitukset eivät sisälly korvauksen tai palautuksen piiriin. Paneelien värit voivat muuttua auringonvalon vaikutuksesta. Asiakkaan on varmistettava soveltuvat käyttöolosuhteet.

7) VARASTOINTI JA KULJETUS

No7

Pehmustetut paneelit tulee varastoida koko pinnaltaan tasaisella alustalla (esim. lavoilla), kuivissa ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa, vakioämpötilassa, suojata kosteudelta ja suoralta auringonvalolta (UV-säteilyltä). Niitä ei saa säilyttää ulkona. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa peruuttamatonta vääntymistä ja paneelien värimuutoksia. Paneelien välissä olevat sinne kuulumattomat esineet voivat aiheuttaa pinnan vaurioitumista. Paneelit tulee kuljettaa hyvin sidottuina, siten ettei paneelit pääse vaurioitumaan. Tuote tulee suojata hyvin kuljetuksen aikana, siten ettei tuote pääse vaurioitumaan ulkoisten häiritsevien tekijöiden tai sääolosuhteiden takia. Säilytä paneelit alkuperäisessä pakkauksessa, yli +5 °C:n lämpötiloissa.

8) PUHDISTUS JA YLLÄPITO

No8

Paneelien pinnat voidaan imuroida pölyharjalla.

callando.