

AKUSTIK RIBPANEL 265x30



Dekorativ panel för
inomhusbruk



callando.



Made in
EU



Laatulattiat Uusimaa Oy
Sähkötie 8
01510 Vantaa
www.laatulattiatuusimaa.fi

INNEHÅLL:

No

1

PRODUKTINFORMATION

No

2

PRODUKTENS KONSTRUKTION

No

3

PRODUKTSPECIFIKATION

No

4

KOMPONENTER

No

5

AVSETT BRUK

No

6

EGENSKAPER

No

7

KONSTRUKTION OCH INSTALLATION

No

8

LAGRING OCH TRANSPORT

No


9

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1) PRODUKTINFORMATION

Lameller på filt 265x30 är ett perfekt inslag i inredningen. Passar utmärkt för att dekorera väggar och tak. Modern design, rumslig struktur och naturliga färger som passar harmoniskt in i hem- och kontorsinteriörer. En ytterligare fördel med lamellväggspanelerna är att de är enkla att montera - med vattenfritt kontaktlim eller monteringslim.

2) PRODUKTENS KONSTRUKTION

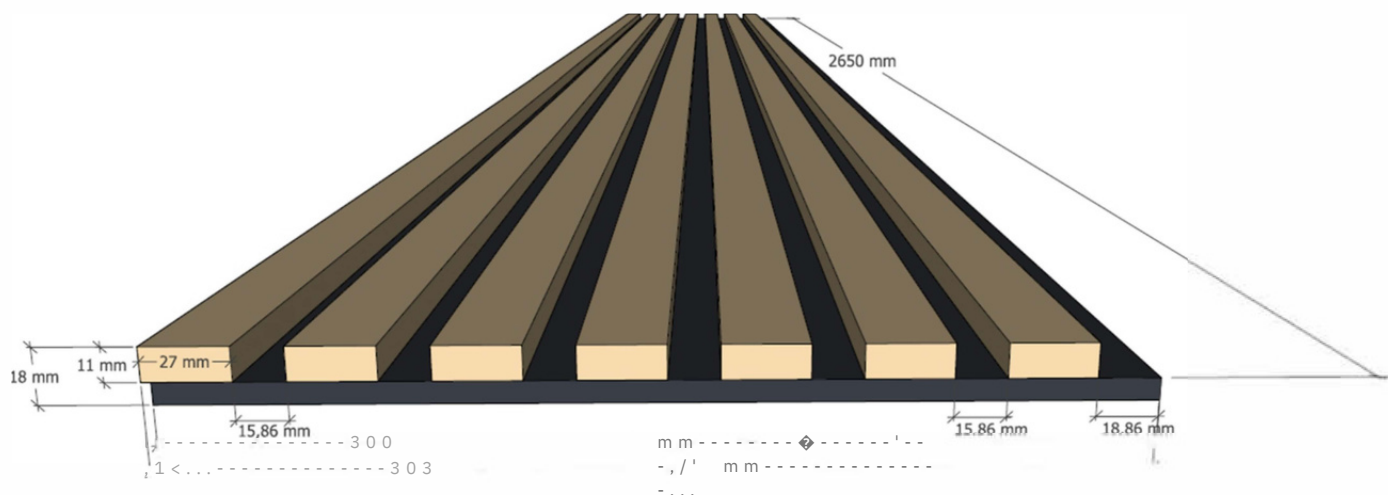

PANEL – en uppsättning med 7 lameller 2,7 x 1,1 x 265 cm som är fästa på en filt med måtten 30 x 0,8 x 265 cm. Lamellerna fästs på filten med särskilda möbelklamrar.

3) PRODUKTSPECIFIKATION


namn / färgskala / mått / typ / vikt / yta / foton

LAMELL PÅ FILT EK 265 x 30

bredd 30 x djup 2 x höjd 265 cm

KG
5,85

M²
0,79

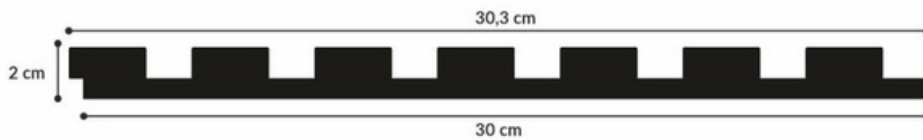



callando.

LAMELL PÅ FILT VIT 265 x 30

bredd 30 x djup 2 x höjd 265 cm

KG
5,85

M²
0,79

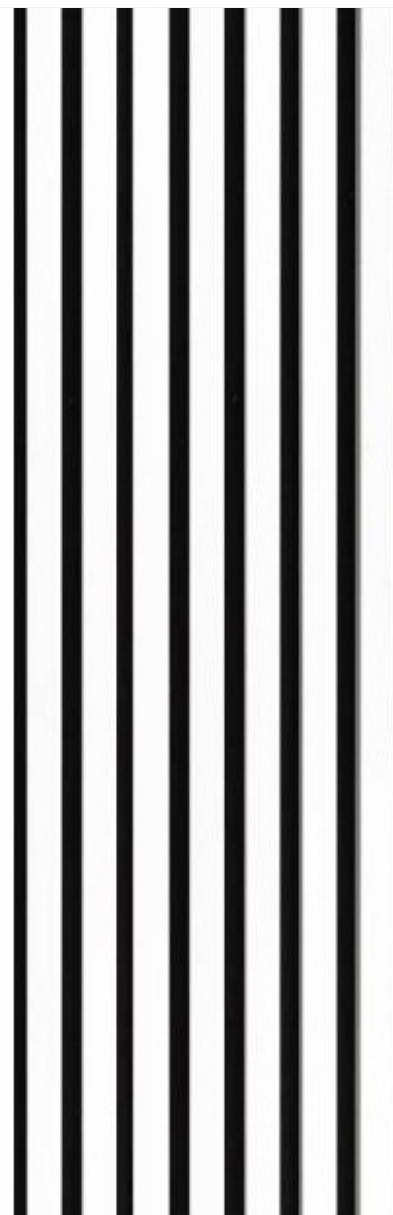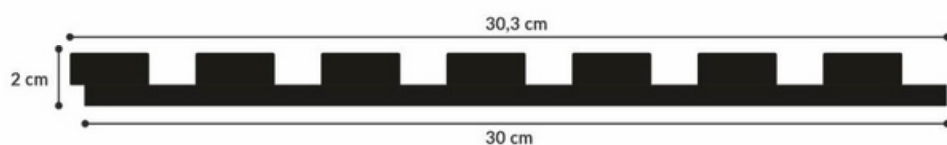



callando.

LAMELL PÅ FILT MATT SVART 265 x 30

bredd 30 x djup 2 x höjd 265 cm

KG
5,85

M²
0,79

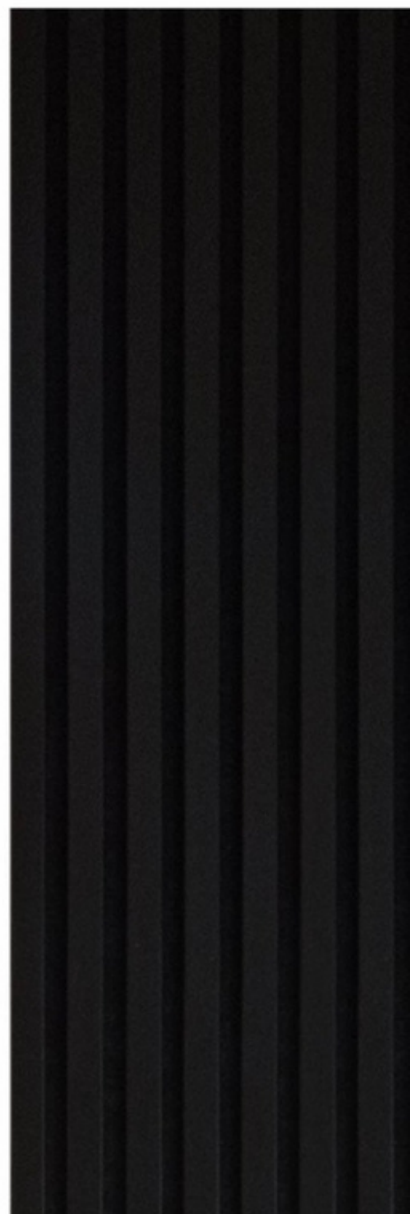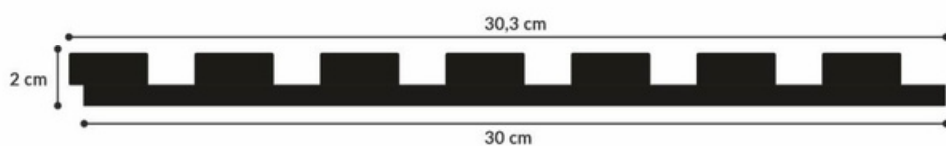



callando.

LAMELL PÅ FILT OLIV 265 x 30

bredd 30 x djup 2 x höjd 265 cm

KG
5,85



M²
0,79

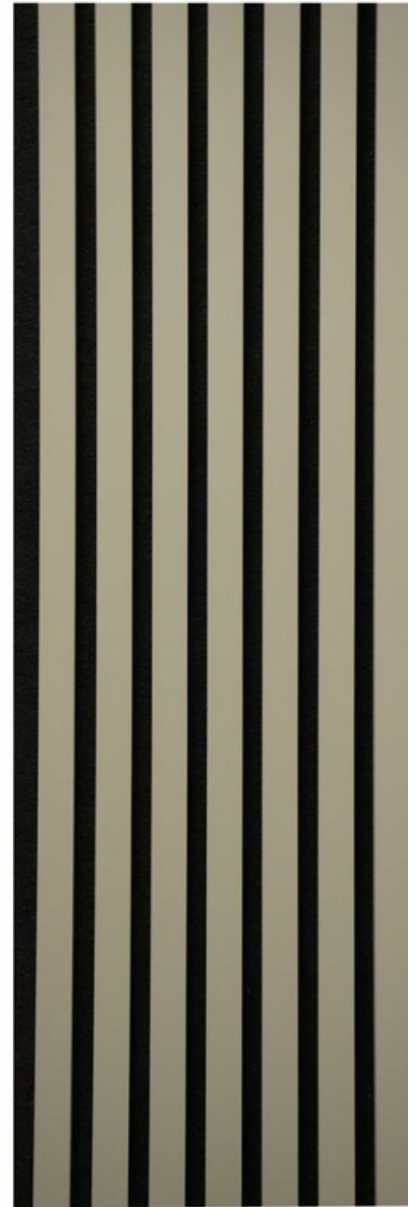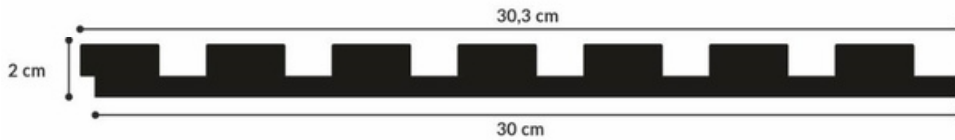

callando.

LAMELL PÅ FILT SANDGRÅ 265 x 30

bredd 30 x djup 2 x höjd 265 cm

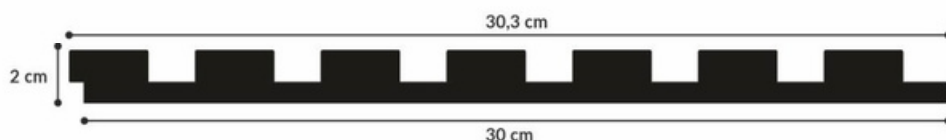

4) KOMPONENTER

Lamellväggpanelerna är tillverkade av en kombination av MDF-lameller (medium density fibreboard) och filt. Lamellerna med måtten 2,7 x 1,1 x 265 cm är täckta med dekorativt faner som är tryckt på papper med olika ytvikt. Tack vare impregneringen får baspappret god flexibilitet och rivhållfasthet. Denna typ av faner kräver därför ingen ytterligare bearbetning.

Den 7 mm tjocka filten är tillverkad av återvunna PET-flaskor. Detta ekologiska material är komprimerat, vilket gör att det behåller sin styvhet under transport eller montering. Filten har även akustiska egenskaper.

callando.

5) AVSETT BRUK

LAMELLER PÅ FILT är en produkt avsedd för inredning. Det rekommenderas inte att använda dem för att inreda rum med hög luftfuktighet. De kan monteras vertikalt och horisontellt. Du kan också använda dem för att maskera små ojämnheter i väggarna. De är också perfekta som dekoration för köksöar, nedsänkta skiljeväggar, bardiskar eller paneler. De lämpar sig för användning på mineral- och betongunderlag, på gipsskivor och andra hållbara byggunderlag samt som dekoration på små ytor av möbelskivor. De ger ett stort antal möjligheter att ordna intressanta och tidlösa interiörer.

6) EGENSKAPER

- enkel och snabb montering,
- lätt att anpassa,
- lätt att rengöra,
- låg vikt,
- naturliga material,
- tillverkad i Polen,
- gör det själv,
- för inomhusbruk,
- slät och matt yta,
- förbättrar rummets akustik,
- skyddar mot fukt,
- skyddar mot förhöjd och långvarig exponering för UV-strålning.

7) KONSTRUKTION OCH INSTALLATION

förberedelse av ytan / förberedelse av produkten / nödvändiga verktyg / monteringsanvisning

• FÖRBEREDELSE AV YTAN

Rengör ytan från damm och större ojämnheter (färgfläckar, putsöverskott, gamla färgskikt, tapeter etc.). Ytan ska vara slät, torr, avfettad och fri från ämnen som motverkar vidhäftning eller korrosion.

• FÖRBEREDELSE AV PRODUKTEN

Panelerna ska tas ut ur förpackningen och sedan placeras på golvet i den slutliga sammansättningen. Markera alla befintliga och planerade öppningar - för kontakter, strömbrytare, kabeluttag, monteringsplatser för lampor och andra tekniska och dekorativa element. Lamellerna kan på grund av de material de är tillverkade av bearbetas med handverktyg, t.ex. kniv, handsåg eller vanliga elektriska elverktyg med skivor och hålsågar anpassade för träbearbetning.

• NÖDVÄNDIGA VERKTYG


- penna,
- måttband,
- vattenpass,
- monteringslim,
- en pistol för monteringslim,
- handsåg / cirkelsåg / hålsåg,
- kniv för tapetsering,
- trasa (för att rengöra panelerna från smuts och eventuella klisterfläckar under installationen),
- skyddsglasögon,
- skyddshandskar,
- dammask.

Installation av 265 cm x 30 cm paneler med monteringslim


Packa upp verktygen




Packa upp panelerna och placera dem på golvet




Rita en layout på väggen



Applicera monteringslim
med hjälp av vägledande
vertikala ränder




Pressa fast panelen på den
markerade platsen och
håll den på plats




¹ Installation av 265 cm x 30 cm paneler med hjälp av lister och skruvar. Denna installation rekommenderas för installation på en hel vägg.


Montera de horisontala listerna
(maximavstånd mellan listerna 50
cm, panelerna måste stödas i
kanterna och i mitten)




Kapa panelerna till
önskad längd




Kapa panelerna till önskad
bredd



För panelern 265 cm x 30 cm
monteras sidokanterna med en
3 mm överlappning



Panelerna monteras med svarta
skruvar på de horisontala
listerna



INSTALLATION MED MONTERINGSLIM.

1. Förbered verktygen.
2. Packa upp panelerna och placera dem på golvet.
3. Förbered ytan och rita upp en layout på väggen.
4. Kapa panelerna till önskad längd och skär ut de nödvändiga hålen.
5. Applicera monteringslimmet jämnt på panelernas underlag. Vi rekommenderar att du applicerar limmet med hjälp av vägledande vertikala ränder.
6. Tryck panelerna på den markerade platsen och håll fast dem. Var särskilt uppmärksam på underskärningarna.



Importören ansvarar inte för felaktig installation. Klagomål efter montering accepteras inte. Panelernas färger kan förändras vid långvarig exponering för ljus - detta kan inte reklameras. I själva rummen är det nödvändigt att säkerställa förhållanden som motsvarar förhållandena vid senare användning.

8) LAGRING OCH TRANSPORT

Lamellväggpaneler ska lagras på underlag med hel yta (t.ex. pallar), i torra, välventilerade rum med konstant temperatur, skyddade mot fukt och direkt exponering för solljus (UV-strålning). De bör inte förvaras utomhus. Felaktig lagring, oavsett varaktighet, kan orsaka oåterkallelig skevhet och missfärgning av panelerna. Eventuella främmande föremål mellan panelerna under lagringen kan orsaka bucklor och skador på ytan. Panelerna ska transporteras platta med hjälp av stabila sliprar. När produkten transporteras måste den säkras ordentligt mot väderförhållanden och mot glidning. Förvara panelerna i deras originalförpackning vid temperaturer över + 5 °C.

9) RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Ytorna på lamellväggpanelerna kan rengöras med en fuktig trasa eller dammsugas med en dammborste.