


Eristeet



Kooltherm® K15 N

Julkisivueriste

Lämmöneriste P1-paloluokan tuulettuviin julkisivuihin

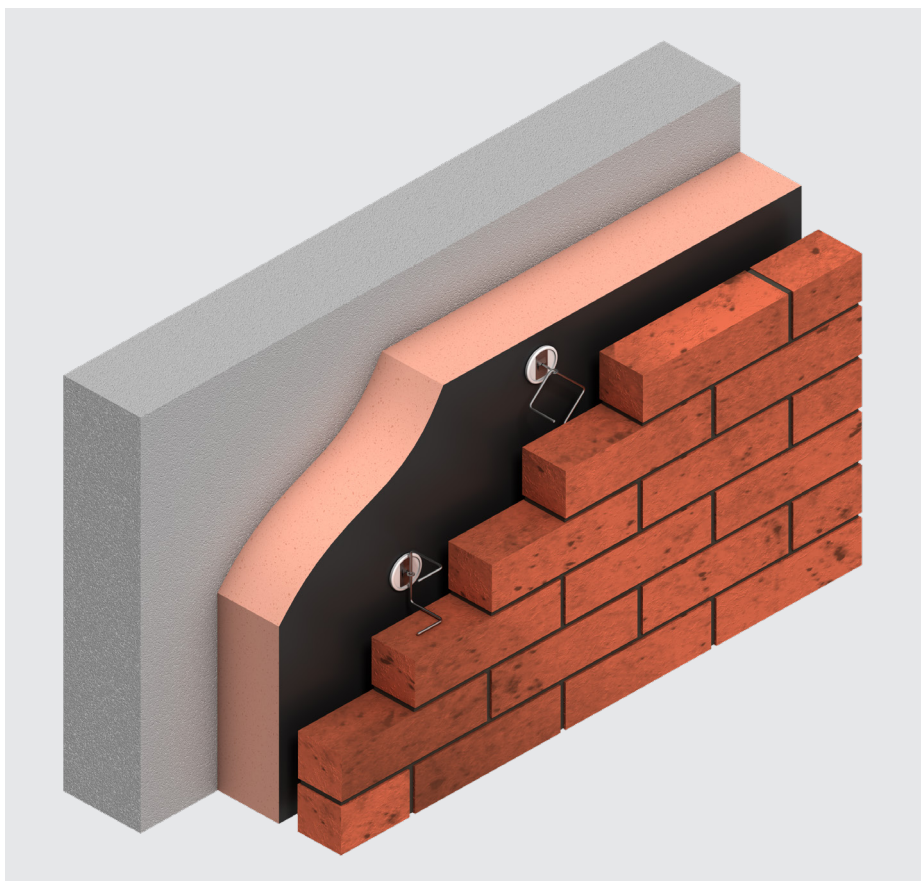

- Erinomainen lämmöneristyskyky, λ -arvo 0,021 W/(m·K)
- Diffuusioavoin
- Ei sisällä haitallisia aineosia

Kuituvapaa
Ydin




Kingspan®

Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Kooltherm® K15 N Julkisivueriste on tehokas lämmöneristelevy tuulettuvien julkisivujen eristämiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tuotteessa on taustalaminaattina sisäkuorivaluun soveltuva mineraalilaminaatti ja pintalaminaattina tuuletusväliin päin tumma palosuojalaminaatti. Kooltherm® K15 N Julkisivueriste on diffuusioavoin, joten rakenteet pääsevät kuivumaan myös eristeen suuntaan.



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus λ_D (EN 13166)	λ_D -arvo 0,021 W/(m·K)
Vakiomitat (EN 822)	1200 x 600 mm
Pontti	suorareunainen
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	B-s1, d0 / C-s1, d0
Tiheys (EN 1602)	n. 35 kg/m ³
Puristuslujuus (EN 826)	≥ 100 kPa
Mittapysyvyys - pituus & leveys (EN 1604, 48 tuntia, 70°C ja 90% RH)	≤ 1,5%
Mittapysyvyys - pituus & leveys (EN 1604, 48 tuntia, -20°C ja +70°C)	≤ 1,5%
Umpisoluisuus (EN ISO 4590)	≥ 90%

Jos haluat lisätietoja tuotteidemme teknisestä suorituskyvystä, ota yhteyttä tekniseen tukeemme osoitteessa techline.fi@kingspan.com tai +358 (0)207 786 702.

Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	80	100	120	140
R_D -arvo (m ² ·K/W)	3,80	4,75	5,70	6,65

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

® Kingspan, Kooltherm ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.



Versio 6 | 12/2022

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

