



FastSet, pinta-asennettava

SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Liitosyksikkö, 5-napainen

Päivittäminen ledeihin on avainsuuntaus toimistosovelluksissa. Halusimme kehittää helppokäyttöisen valaisimen, joka on vaihdettavissa suoraan perinteisen valaistuksen tilalle, ja saimme tulokseksi FastSet-valaisimen. Tämä valaisin tarjoaa nopeasti ledivalaistuksen edut, koska se voidaan vaihtaa suoraan entisten valaisinten tilalle eikä ledivalaistusasennusta ennen tarvita mitään muita valaistuskalkelmia. Valaisin sopii helposti kaikkiin erilaisiin sisätilasovelluksiin. Lisäksi sitä on saatavana sekä erillis- että läpijohdotusversiona, joten se voidaan kytkeä helposti myöhemmässä vaiheessa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähteen valokeilan kulma	116 °	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	ENEC-merkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa.
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]		
Valaisimen valokeilan hajautus	100°		
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen		
Kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s		

FastSet, pinta-asennettava

MCB-tuotteiden määrä	24
Häikäisyindeksi CEN	25

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasysäys	8 A
Syttymisaika	0,06 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1160 mm
Kokonaisleveys	160 mm
Kokonaiskorkeus	61 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	61 x 160 x 1160 mm (2.4 x 6.3 x 45.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	107 lm/W

Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Ottoteho alussa	45 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938125799
Tilaustuotteen nimi	SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
EAN/UPC – tuote	8718699381257
Tilauskoodi	38125799
Sähkönumero	4355510
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	912401483057
Nettopaino (kappale)	2,410 kg



Mittapiirros

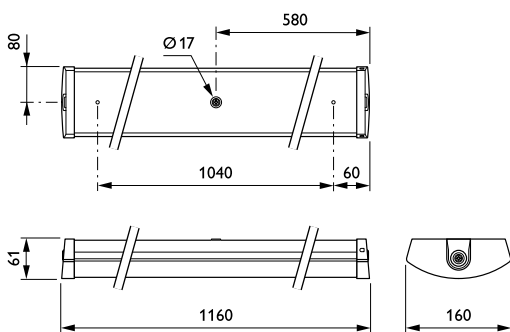

FastSet SM150C

FastSet, pinta-asennettava

