



TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE - 30 kpl - LED module 6900
lm - LED - 740 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö,
DynaDimmer - 220 - 240 V - 50-60 Hz - Suojausluokka II -
Keskilaaja valonjako 10 - Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-
kestävä - Tummanharmaa - Philips standard surge protection
level kV - - - Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm

TownTune on nykyisiin ja skaalattaviin kaupunkiympäristöihin suunniteltu valaisinperhe, joka tarjoaa kaikki uusimmat innovaatiot valaistuksen tehokkuuden, valonlaadun ja yhteyksien suhteen. Philips TownTune -tuoteperheessä on kolme jäsentä. keskeinen pylvään pää, asymmetrinen asennussovitinversio ja versio, jossa on pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän. Kaikkia näitä voi räätälöidä erilaisilla runkomuodoilla ja lisävarusteena saatavilla olevalla koristerenkaalla (kaksi väri vaihtoehtoa). Tämän monipuolisuuden ansiosta voit luoda erottuvan valaistusratkaisun, joka luo kaupungille omanlaisensa identiteetin. Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) -yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta järjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	30 [30 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED69 [LED module 6900 lm]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSDD [Tehonsyöttöyksikkö, DynaDimmer]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC-UV [Polykarbonaattikupu/-suoja, UV-kestävä]
Valaisimen valokeilan hajautus	77° - 11° x 156°
Ohjauskäyttöliittymä	-
Liitäntä	Sisäinen liitin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Optic type outdoor	Keskilaaja valonjako 10
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	10
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
LED engine type	LED
Tuoteperheen koodi	BDP270 [TOWNTUNE ASYMMETRIC LYRE]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasysäys	43 A
Syttymisaika	0.26 ms
Tehokerroin (min.)	0.97

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti

Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	62P [Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	580 mm
Kokonaishalkaisija	477 mm
Effective projected area	0,089 m²
Väri	Tummanharmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	580 x NaN x NaN mm (22.8 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK09 [10 J]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	5530 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	132 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.381, 0.379) SDCM <5
Ottoteho alussa	42 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L96

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	10%


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951421433000
Tilastuotteen nimi	BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2
EAN/UPC – tuote	8719514214330
Tilaukoodi	21433000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	912300024874
Nettopaino (kappale)	10,500 kg

TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi



Mittapiirros

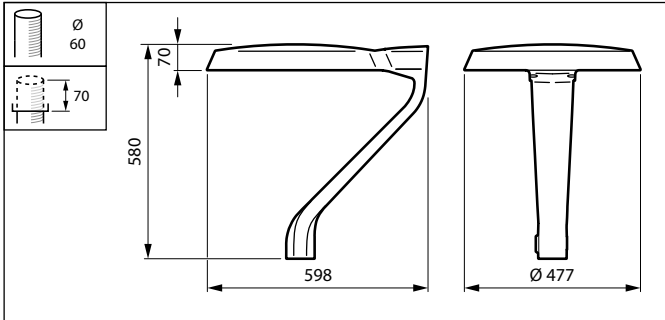

TownTune BDP260-273

