



FastSet, pinta-asennettava

SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Liitosyksikkö, 5-napainen

Päivittäminen ledeihin on avainsuuntaus toimistosovelluksissa. Halusimme kehittää helpokäyttöisen valaisimen, joka on vaihdettavissa suoraan perinteisen valaistuksen tilalle, ja saimme tulokseksi FastSet-valaisimen. Tämä valaisin tarjoaa nopeasti ledivalaistuksen edut, koska se voidaan vaihtaa suoraan entisten valaisinten tilalle eikä ledivalaistusasennusta ennen tarvita mitään muita valaistuslaskelmia. Valaisin sopii helposti kaikkiin erilaisiin sisätilasovelluksiin. Lisäksi sitä on saatavana sekä erillis- että läpijohdotusversiona, joten se voidaan kytkeä helposti myöhemmässä vaiheessa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Hehkulankatesti	
Valonlähteen valokeilan kulma	116 °	Tulenarkuusmerkintä	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	CE-merkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	ENEC-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	ENEC-merkintä	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]	MCB-tuotteiden määrä	24
Valaisimen valokeilan hajautus	100°	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen	Käyttö ja sähkö tiedot	
Kaapeli	-	Ottojännite	220-240 V
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		

FastSet, pinta-asennettava

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasäys	8 A
Syttymisaika	0.06 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
Heijastimen materiaali	-
Optilkan materiaali	Polykarbonaatti
Optilkan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optilkan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1440 mm
Kokonaisleveys	160 mm
Kokonaiskorkeus	61 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojakoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	6000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	109 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K

Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alukromaattisuus	(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Ottoteho alussa	55 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaika 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei saatavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938127199
Tilaustuotteen nimi	SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
EAN/UPC – tuote	8718699381271
Tilauskoodi	38127199
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	912401483059
Nettopaino (kappale)	3.120 kg



Mittapiirros

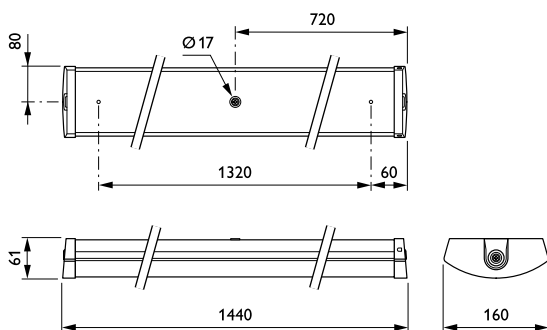

FastSet SM150C

FastSet, pinta-asennettava

