


N-hakanen 12 mikronia, Sencoted



N-hakanen
10,6 mm




Käyttökohteet

Tekniset tiedot

Hakasen pään nimellinen pituus	38,1 mm
Hakasen jalan pituus min max	37,1 - 39,1 mm
Hakasen pään pituuden toleranssi	2 mm
Hakasen selän nimellinen leveys	10,6 mm
Hakasen leveys	1,58 mm
Hakasen sisäpuolen leveys	7,67 mm
Hakasen langan vahvuus	1,51 mm
Hakasen paksuus	1,4 mm
Hakasen leveyden toleranssi	0,69 mm
Kierrekulma (nimellinen)	70°
Kärjen tyyppi	Taltta
Kamman maksimipituus	113,25 mm
Sidonnan tyyppi 1	Liimasidottu
Sidontakulma	0°
Koko	16 ga.
Materiaali	Sähkösinkitty, 12 mikronia
Viimeistely	Sencoted

Tarkemmat tekniset tiedot

Suoritustasoilmoituksen numero	VS-CPR-201305-S001
Taivutusmomentti	598 Nmm
Ulosvetoarvo	5,1 N/mm ²
Veto kannan läpi	41,13 N/mm ²
Langan vetolujuus	800 N/mm ²
Pinnoitetun osan pituus	38,1 mm
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Suojaustaso mikroneina	12
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen hakanen
Käyttöluokka	2

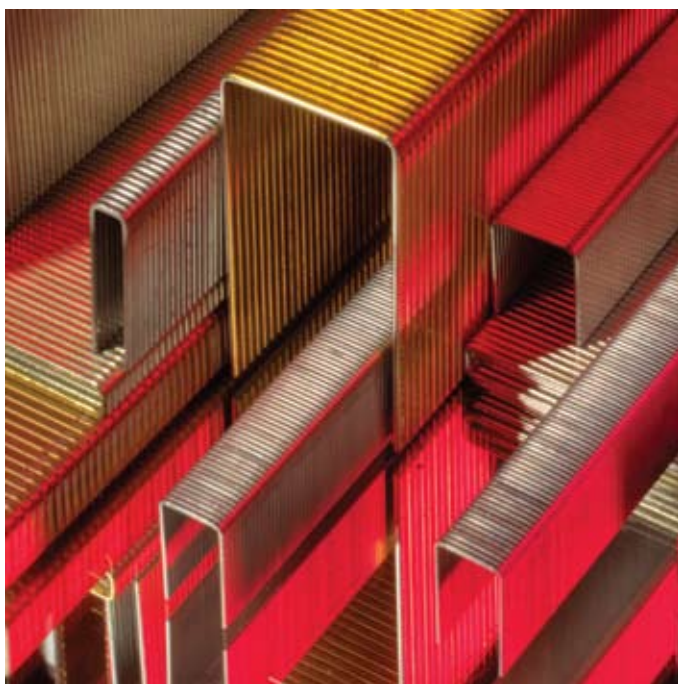

N-hakanen 12 mikronia, Sencoted**Logistiset tiedot****Myyntipakkaus**

Myyntipakkauksen	Laatikko
Määrä / myyntipakkauksen	10000
GTIN (perusyksikkö)	8715274163765
Bruttopaino	11,65 kg