



Käyttökohteet

Puuverhoilut, laudoitukset, terassit, ulkovuorien panelointi, aidat, lattioiden alusrakenteet, puupaanut ja -pakkaukset.

Ominaisuudet ja edut


- Ergonomisesti muotoiltu magnesiumseoksesta valettu runko ja miellyttävä kumikahva parantavat käyttömukavuutta
- Erinomainen teho-painosuhde
- Säädetty ilmanpoisto
- Säädetty liipaisin
- Varmistimen suoja suojaa kiinnitettäviä materiaaleja vaurioilta
- Käyttäjäturvallinen upotussyvyyden säätö
- Suurikapasiteettinen ja helposti ladattava lipas
- Vyökoukku
- Sisältää käyttöoppaan ja osakaavion
- Erittäin energiatehokas

Rullanaulain

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)	316x145x300 mm
Nettopaino	2,3 kg
Laukaisutapa	Valittava
Liitoskierteen koko	3/8" female NPT
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar
Ilmankulutus (60 laukausta/min)	106 l/m
Käyttölämpötila	-18 - 49 °C
Äänenpaineentaso (Lpa)	85,3 dB
Äänentehotaso (Lwa)	98,3 dB
Tärinätaso	2,99 m/s²
Makasiinin kapasiteetti	300 kappaletta
Sidontan tyyppi 1	Muovisidottu 16mm
Sidontakulma	0 °

Kiinnittimien mitat

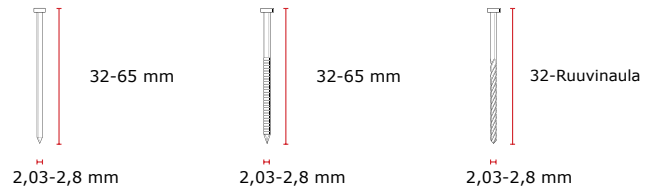

Kuvaus

SCN650, rullanaulain, kaksitoiminen

Tuotekoodi

7P2001N

EAN Koodi