




SISÄLTÖ:

1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö
2. Lisävarusteet
3. Pääpiirustus
- 3.1 Pääpiirustus
4. Perustukset
5. Toimitus ja asennus
6. Puun pintakäsittely
7. Grillin käyttöohje

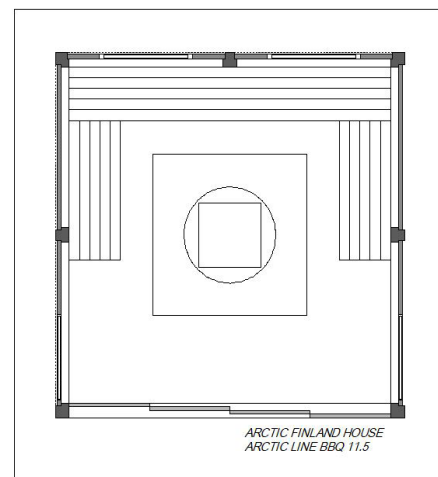

3405

3405

1. Tekniset tiedot ja toimitussisältö



TOIMITUSSISÄLTÖ

ARCTIC LINE BBQ 11,5m²


- Liimapuurunko, pilarit ja palkit 135 x 135, 135 x 190
- Kattomateriaali ja alushuopa
- Seinäelementit (44 x 145)
- Ikkunat, 2-kertainen eristys- lasielementti
- Lattiarunko 48 x 98 ja terassilaudat 28 x 95
- Liukuovet ja lukko
- Pellitykset ja listat
- Kiinnitystarvikkeet ja ohjeet

TEKNISET TIEDOT:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| • Malli | Pulpettikattoinen BBQ |
| • Koko | 11,5m ² |
| • Korkeus | 2 895 mm |
| • Paino | 2 200 kg |
| • Ikkunat | 4 kpl |
| • Ikkunoiden mitat | 292 x 912 , 360 x 1290 |
| • Liukuovet | 4 kpl |



2. Lisävarusteet

- Kukkalaatikko
- ARCTIC grilli ja grillipöytä
- Savukupu ja savunpoistoputki
- Valokaapeli
- Lasikatto, turvalasi
- Katon eristyspaketti
- Seinien eristyspaketti
- Lattian eristyspaketti
- Istuintyynysetti
- Kattohuovan värivaihtoehdot;
punainen, musta, harmaa, ruskea



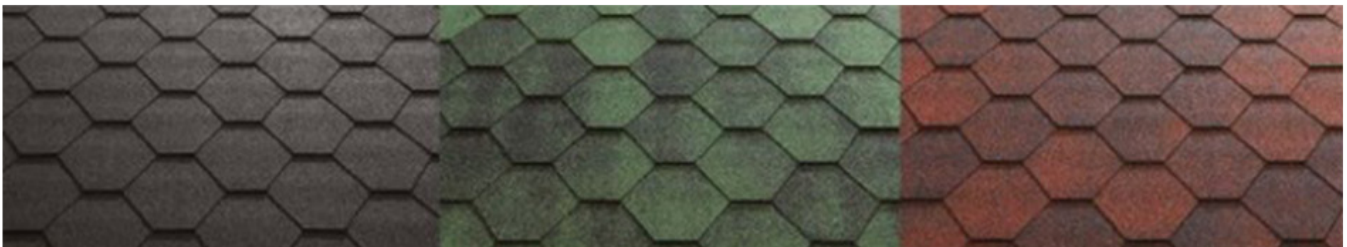


3. Pääpiirustus

ARCTIC LINE BBQ 11.5

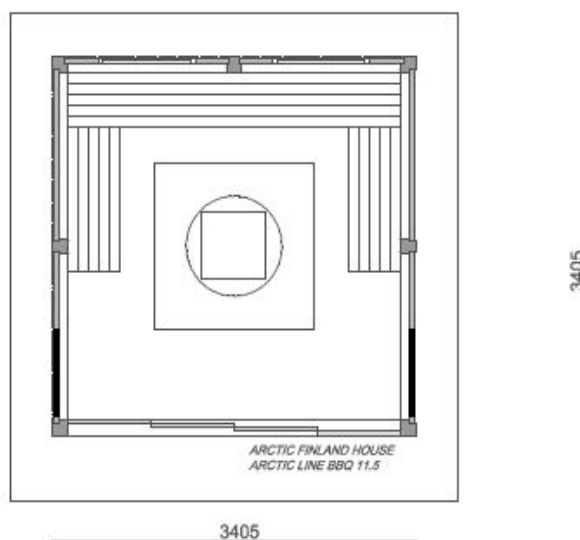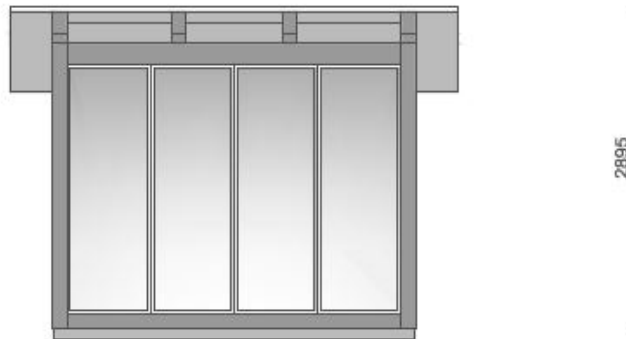

3.1 Pääpiirustus

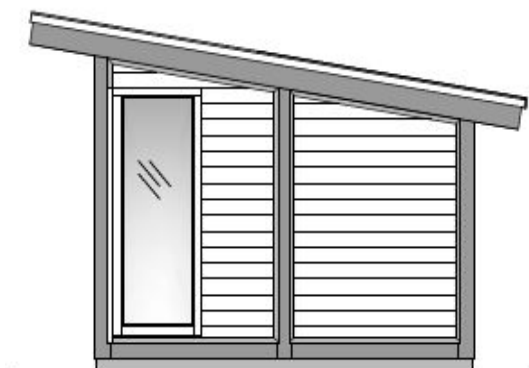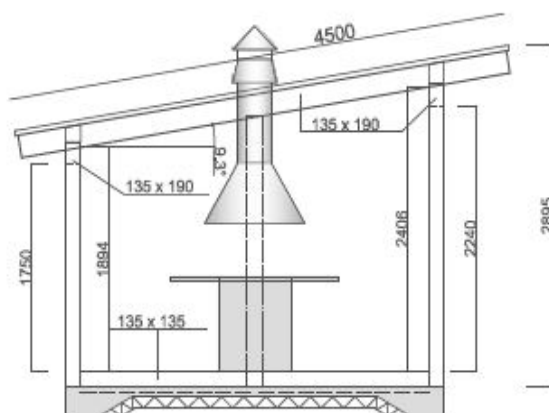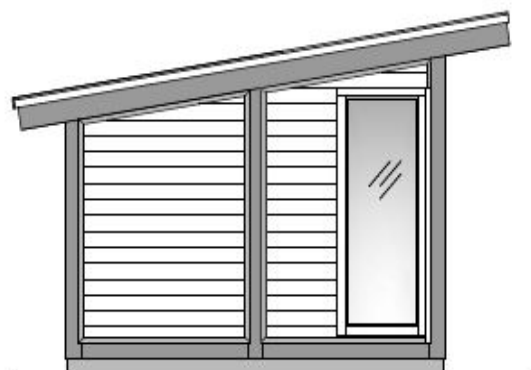

ARCTIC LINE BBQ 11,5 m²

Liimapuupilarit ja -palkit
135 x 135, 135 x 190

Seinäelementit:
-mäntyhirsipaneli 44 x 145
-ikkunat
-lukuovet


Katto:
-mäntyhirsipaneli 44 x 145
-kattohuopa

Lattia:
-terassilauta 28 x 95
-lattiarunko

Perustukset eivät kuulu
toimitukseen.

4. Perustukset

Perustukset pohjakuva

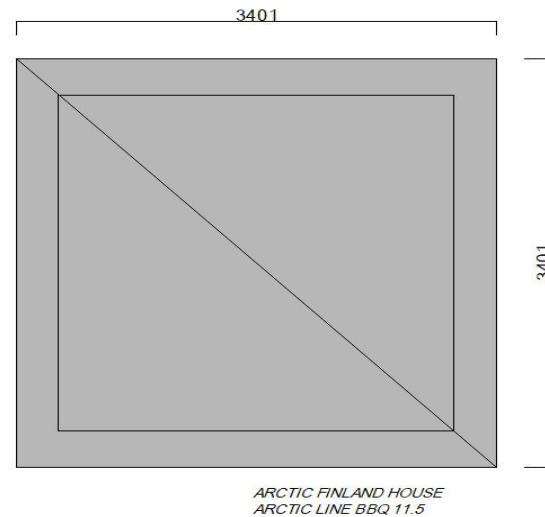


Reunavahvistettu teräsbetonilaatta

1. Poista n. 400 mm syvyydeltä pihän pintakerrosta, nurmikko, multa ym. maakerros riittävän laajalta alueelta. Lisää kaivetulle alueelle soraa (raekoko 0-16 mm) noin 200 mm vahvuinen kerros. Tiivistä sorakerros tasaiseksi.
2. Rakenna reunavahvistettua laattaperustusta varten muotti esim. laudoista tai vanerista oheisen piirroksen mukaisilla mitoilla. Muotin korkeus 300–350 mm. Tarkista muotin mitat huolella!
3. Upota salaojaputket laattaperustuksen ulkopuolelle kiertämään rakennuksen ympäri. Liitä salaojaputkeen T-liitoksella putki, jolla vesi johdetaan viemäriin tai maastoon. Lisää perustuksen keskiosaan soraa ja aseta tasoitetun soran päälle styrox-levy Rouda 50 mm kuvan mukaisesti.
4. Käytä valuu valmisbetonia tai valmista betoni itse. Täytä ensin alueen reunaosan syvennykset (= laatan reunavahvistukset) betonilla ja vala sitten koko laatta muotin yläpintaan saakka. Aseta teräsverkko n. 30 mm tulevan lattiapinnan alle. Tasoita betonilaatta huolella ja varmista, että muotti kestää!
5. Anna betonilaatan kuivua hyvin. Poista muottilaudoitukset varovasti rikkomatta laatan kulmaosia. Asenna bitumihuopakaistat rakennuksen puuosien ja betonilaatan väliin.



Huom! Perustuksia tehtäessä on otettava huomioon maaperä, jolle rakennetaan. Perustukset tehdään maaperän mukaan noudattaen tarvittaessa erillisiä perustus- ja rakennesuunnitelmia, joista tilaaja vastaa itse. Tämä perustusohje on vain viitteellinen.

Perustukset leikkaus:

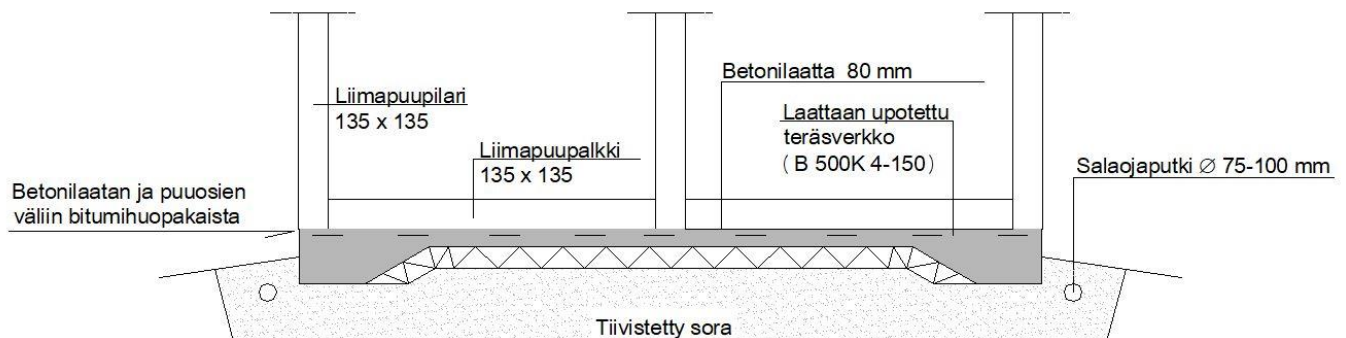

ARCTIC FINLAND HOUSE

5. Toimitus ja asennus

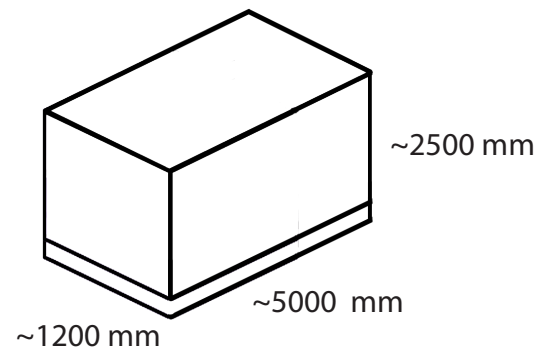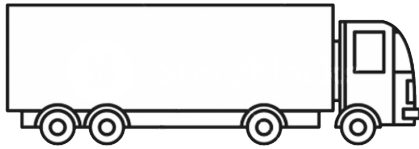

- Toimitus

Pakkauksen mitat : 5 x 1,2 x 2,5 m / 2200 kg

ARCTIC LINE BBQ 11,5 toimitetaan tilauksessa mainittuna ajankohtana ellei muuta ole sovittu tai ilmoitettu. Tuote tuodaan kuorma-autolla ajettavan tien päähän / tontin rajalle. Tuote on pakattu lavalle ja se on suojattu muovilla. Vastaanottajan toivotaan olevan paikalla. Mahdollisista kuljetusvahingoista pitää tehdä merkintä rahtikirjaan.

- Asennus

ARCTIC LINE BBQ 11,5 voidaan rakentaa itse (2 hlö) valmiille perustuksille 1-2 päivän aikana toimituksen mukana tulevilla asennusohjeilla. Tarkista pakkauksen sisältö ja kaikki osaluettelon mukaiset osat. Kirjaa mahdollisesti vaurioituneet tai puuttuvat osat välittömästi ja ota yhteys myyjään ennen asentamisen aloitusta.

Jos tuote on tilattu valmiiksi asennettuna, tulee huomioida, että perustustyöt on valmiit ja asentajat voivat pystyttää tuotteen vaivatta olemassa oleville perustuksille. Asennuspalveluun ei kuulu maatöitä, perustustöitä, eikä maalaus- ja pellitystöitä.

Lavalla oleva pakkaus tulee sijaita alle 10 metrin etäisyydellä asennuspaikasta. Mikäli se jää kauemmaksi, on tilaaja velvollinen siirtämään tai kantamaan tuotteen osat asennuspaikalle.

Tilaaja voi myös avata pakkauksen ja käsitellä tuotteen osat homeen- ja lahonestoaineella ennen asennusta. Varastoi tuotteen osat irti maasta tasaisen alustan päälle auringolta ja sateelta suojaan. (Puun pintakäsittely s. 6)

Tilaaja vastaa tuotteen lupamenettelyistä ja selvittää, tarvitaanko rakennuslupa tai ilmoitus oman alueen rakennusvalvontaan.

6. Puun pintakäsittely

Tuotteet on valmistettu luonnollisesta, hyvälaatuisesta puutavarasta, joka on rakennusaineena erinomainen. Hitaan kasvun vuoksi puuaines on luja, tiivis ja suorasyinen. Oksia on vähän ja sydänpuun osuus on suuri.

Puu on luonnonmateriaali, jolla on taipumus muuttua sään ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Halkeamat, värierot ja muut muutokset rakenteessa eivät tee puuta virheelliseksi.

Tuotteiden puutavara on käsittelemätöntä. Tuotteet on varastoitu ja pakattu lavan päälle säältä suojaan. Puumateriaali on hyvin herkkä auringonvalolle ja kosteudelle, ja siksi suosittelemme, että käsittelet kaikki puuosat heti tai viimeistään rakennuksen pystytyksen jälkeen. Paras ajankohta on puolipilvinen poutasää (yli +5 astetta).

Käsittele ensin homehtumista ja sinistymistä ehkäisevällä värittömällä puunkyllästysaineella. Sen jälkeen tee pintakäsittely kuultavalla / värillisellä puunsuojalla tai peittäväällä maalilla.

Kaikki pintakäsittelyaineet on oltava hengittäviä ja ne eivät saa muodostaa tiivistä hengittämätöntä kalvoa puun pintaan. Käsittele myös ovet ja ikkunat huolella molemmilta puolilta.

Varmista myyjältä oikeanlaisen käsittelyaineen hankinta. Tarkista puurakenteet vuosittain ja tee huoltomaalaukset ajoissa.



7. Grillin käyttöohje

ARCTIC Grilli ja savukupu toimivat grillikodassa ja huvimajassa, kun grilliä käytetään oikein ja sitä huolletaan säännöllisesti. Grillin tehokas käyttö edellyttää riittävän korvausilman saantia. Asenna vähintään 3 kpl 110 Ø ilmaputket perustusohjeen mukaan(s. 4). Aseta grilli tukevalle, tasaiselle ja palamattomalle pohjalle. Grillin alla lattiassa oleva ilmaputki on pidettävä avoimena ja puhtaana, samoin myös grillin tuhkalaatikko.

Polta grillissä kuivaa, pienikokoista polttopuuta. Aseta puut grillin keskelle ilmavasti ja sytytä puut. Tarvittaessa voit käyttää sytytysnestettä varovaisuutta noudattaen. Grillin ja savukuvun lämmetessä voit lisätä polttopuita tai hiiliä, mutta älä anna liekkien nousta liian korkeiksi.

Huolehdi, että puut ovat tulipesän ja grillin keskellä, jolloin savu kulkeutuu parhaiten suoraan savukupuun ja sitä myöten ulos.

Grilliä ei tule jättää valvomatta silloin kun siinä on tuli. Anna tulen ja hiilloksen sammua rauhassa ja puhdista grilli, kun se on jäähtynyt.

Pidä grillin läheisyydessä aina sammutusvälineet (käsisammutin, sammutuspeite,

