


Conlit® 150 P

CONLIT 150 P on valmistettu vettä hylkivästä ROCKWOOL-kivivillasta.

Jäykät ja tiiviit levyt on helppo asentaa ja niillä on erinomaiset palonsuojaominaisuudet.

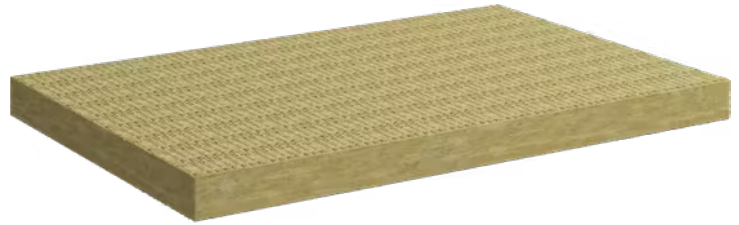

Tuotetiedot

CONLIT 150 P:tä käytetään kantavien teräsrakenteiden palonsuojaukseen paloluokissa R30-R120. Se kiinnitetään joko CONLIT-liimalla tai hitsipiikeillä. Ontelolaattaan liimattavan Conlit 150 -levyn max. paksuus on 30 mm.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus (EN 12667)	λ_D (W/m·K)	0.039
---------------------------------------	---------------------	-------

Paksuus toleranssiluokka (EN 823) (15-20 mm)	T (luokat)	T2
--	------------	----

Paksuus toleranssiluokka (EN 823) (21-120 mm)	T (luokat)	T3
---	------------	----

Ominaislämpökapasiteetti (EN 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen (EN 1609)	WS (≤ 1,0 kg/m ²)	WS
Vesihöyrynläpäisy (EN 12086)		MU1
Asennuslämpötila	°C	Villapuolella maksimikäyttölämpötila 250°C. Kuidun sulamispiste yli 1000°C.

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritusasoilmoitus	DOP-000217
Sertifiointitodistuksen	1073-CPR-137
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi (15-20 mm)	MW-EN13162-T2-WS-MU1
Merkintäkoodi (21-120 mm)	MW-EN13162-T3-WS-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /pkt	m ² /lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m ²	m ²			
239369	1000	600	10	Lava	3	72	5	24	7050780617649
81635	1000	600	20	Lava	4,8	67,2	8	14	7050780547045
169399	1000	600	25	Lava	3,6	57,6	6	16	7050780596258
169190	1000	600	30	Lava	2,4	48	4	20	7050780596159
169405	1000	600	40	Lava	2,4	33,6	4	14	7050780596265
169423	1000	600	50	Lava	1,8	28,8	3	16	7050780596272
238611	1000	600	10	Paketti	3	72	5	24	7050780617151
39835	1000	600	20	Paketti	4,8		8		5702312178587
84177	1000	600	25	Paketti	3,6		6		5702312175883
39836	1000	600	30	Paketti	2,4		4		5702312170673
79527	1000	600	40	Paketti	2,4		4		5702312170680
205465	1000	600	50	Paketti	1,8		3		7050780606025