



VELCO VS

KORVAUSILMAVENTTIILIN VAIHTOSUODATIN

3M Filtrete™-materiaalista valmistettu vaihtosuodatin Velco-korvausilmaventtiiliin. Suodattimen poikkeuksellinen teho perustuu sen kuituihin ladattuun sähköiseen varaukseen, joka vetää tehokkaasti epäpuhtaudet magneetin tavoin puoleensa. Laadukas suodatin suodattaa 100 prosenttisesti siitepölyn sekä torjuu erittäin tehokkaasti terveydelle vaarallisten pienhiukkasten pääsyä sisäilmaan. Patentoitu tekniikka yhdessä avoimen runkorakenteen kanssa mahdollistaa suodattimen huokoisen ja hyvin ilmaa läpäisevän rakenteen.


Velco VS-100, VS-125 sekä VS-160 vaihtosuodattimet ovat saatavana kolmen kappaleen kuluttajamyyntipakkauksissa. Muut koot myydään irtotuotteina.

Materiaali

Suodatinkuitu on valmistettu kosteuden kestävästä polypropeenista (PP). Kuitu kestää hyvin lämpöä ja hylkii vettä. Materiaali on käynyt menestyksekkäästi läpi useita viranomaisten palotestejä (standardit BS3120, DIN 54438, UL 900 ja FMCSS302). Erottelukyky on osoittautunut erinomaiseksi kaikissa olosuhteissa: -40 °C asteesta +90 °C asteeseen.


Suodattimen hiukkaserotusasteet (VS-125)

Dp [µm]	Hiukkaserotusaste [%]
0.24	47.2%
0.41	70.6%
1.02	87.0%
2.01	96.2%

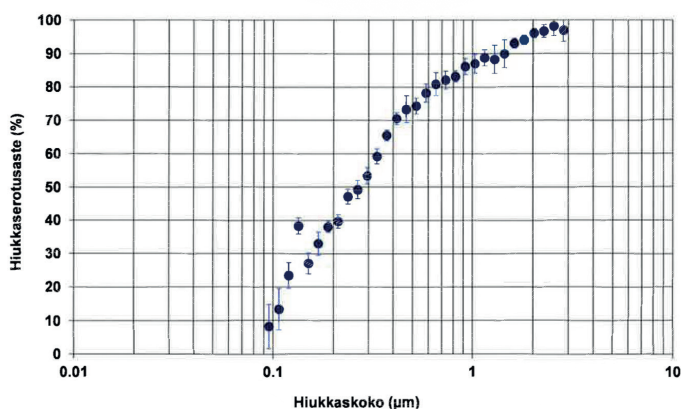


VS-suodattimien koot


VS-100

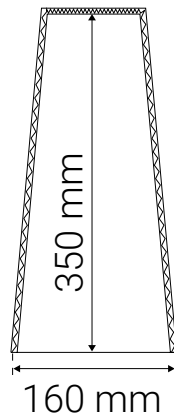


VS-100 / 20




VS-100 / 26



VS-80

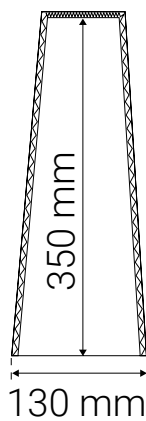

VS-125

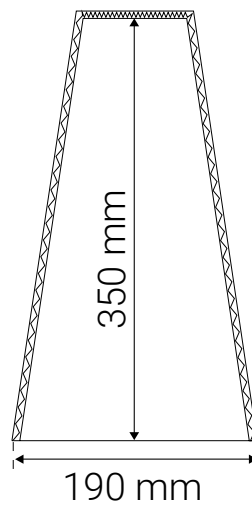

VS-160

