


TAMMI CAPPUCCINO

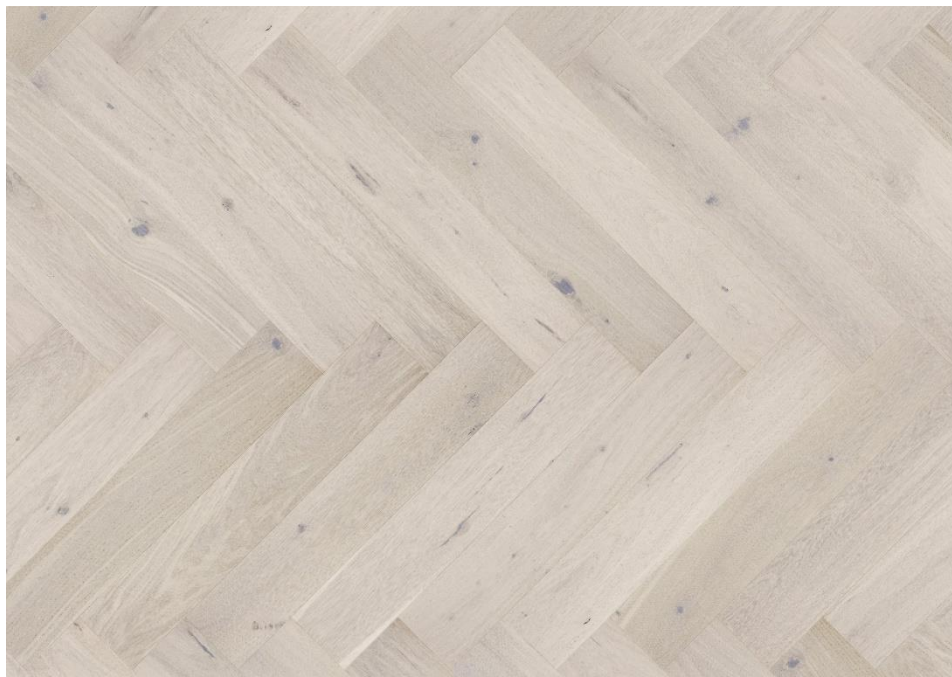

Toimittajan nimi	Barlinek S.A.
Tuoteindeksi	BLC-DBE1-L05-C2R-A14130-U
Tuotteen luettelonumero	1WC000010
EAN-koodi	6438313730132

MATERIAALI/ RAKENNE	
Parkettilaudan rakenne	3-Kerroksinen lattialauta: pintakerros tammea, keski- ja pohjakerros havupuuta.
Pinnan ulkonäkö	1-Säleinen parkettilauta (yksi säle laudan pinnassa), luokka Country
Pintakäsittely	5-Kerroksinen UV-kovetettu matta akryylilakka (3 pohjalakkakerrosta, 2 pintalakkakerrosta)
Parkettilautojen liitosjärjestelmä (Jokaiseen pakettiin on liitetty lattian asennusohje)	Poikittaisreuna - Optilock-järjestelmä, urospontti - HDF

PINTAKERROKSEN OMINAISUUDET	
Pintakerroksen ominaisuudet	Tammi lajikohtaisilla luonnollisilla ominaisuuksilla. Lattialle on ominaista huomattava puunsyiden vaihtelu ja hyvin erilaiset värit. Tummuu UV-säteilyn vaikutuksesta. Pintakerroksessa mikrobiaste neljällä sivulla, strukturoitu harjaamalla. Värjätty tuote: väri – kerma
Parkettilaudan pintakerrokseen käytetyn tammen kovuus. Mittausmenetelmä - standardin EN 13489 mukaan - mittaus Brinell-menetelmällä (EN 1534)	Keskimääräinen kovuus - 37 MPa

Mitat ja toleranssit standardin EN13489 mukaiset. Valmistajan tehtaalta lähdön aikana merkittyjen elementtien mitat ja hyväksyttävät poikkeamat on annettu monikerroksisten lattiaelementtien tyyppin mukaisesti.

YKSITTÄISEN PARKETTILAUDAN MITAT

Yksittäisen parkettilaudan mitat (mm)	Toleranssit
Paksuus: 14	Korkeusero vierekkäin asennettujen parkettilautojen välillä ≤ 0,2mm
Pituus: 725	+/- 0,1%
Leveys: 130	+/- 0,2mm

PARKETTILAUDAN JOKAISEN KERROKSEN PAKSUUS MITATTU STANDARDIN EN 13647 MUKAISESTI

Pintakerros	2,5 mm
Välikerros	9,5 mm
Pohjakerros	2,0 mm

PAKKAUS

Kappalemäärä pakkauksessa	7 kpl. x 725mm
Paketti	0,65 m ² / pakk., 64 pakk./kuormalava = 41,6 m ²

TUOTTEEN OMINAISUUDET / ASENNUSOHJE / TAKUU

Parkettilaudan kosteus	7 % +/- 2 %
Asennus lattialle, jossa on lattialämmitys	Tuote on hyväksytty asennettavaksi vesi- ja sähkölattialämmitysjärjestelmien päälle jokaiseen tuotepakkaukseen sisältyvien asennusohjeiden mukaisesti
Takuu	30 vuotta

PINTAKERROKSEN KUVAUS*

Pintakerroksen luokitus standardin PN-EN 13489 mukaan	Luokka vapaa
Barlinekin pintakerroksen luokitus	Luokka Country
Terveet oksat	Sallittu ilman rajoituksia
Epäterveet, paklatut ja halkeilleet oksat	Sallittuja ovat haarauneet oksat 40 mm x 100 mm asti, halkeilleet oksat 85 mm halkaisijaan asti
Paklatut oksanreiät	Sallittu 40 mm halkaisijaan asti
Tulpat	Sallittu
Pintakerroksen väri	Mikä tahansa
Kuitujen suunta ja järjestys	Mikä tahansa
Kiilto	Sallittu ilman rajoituksia
Valkoinen väri	Sallittu ilman rajoituksia
Paklatut halkeamat	Sallittu 8 mm leveyteen ja 600 mm pituuteen asti
Biohajoaminen (sinistymät/keltaiset läiskät)	Ei sallittu
*Standardin EN 13489 mukaan erän sallitaan sisältävän 3 % muiden luokkien parkettilautoja. Ominaisuuksien rajoitukset koskevat parkettilaudan pintaa. Oksien täytöissä, erityisesti harjatuissa pinnoissa, voi esiintyä lohkeamia, mikä on tällaisen koristeellisen pinnan viimeistelyn tarkoitettu vaikutus. Puun ominaisuuksien mittaaminen standardin EN 1310 mukaan.	

Huomio

Puu on luonnonmateriaali, jolle on ominaista toistuvuuden puute

Yksittäiset mallien kuvat eivät anna täyttä kuvaa tuotteesta ja ne ovat ainoastaan suuntaa antavia

LAKATUN LATTIAN HOITO	
PROTEKTOR KONCENTRAT - Aine lattian säännölliseen hoitoon	OMINAISUUDET: luonnollisia lisäaineita sisältävä lattianpuhdistusainekonsentraatti. Puhdistaa perusteellisesti, ei jätä juovia. Raikastaa ja suojaa lattiaa lialta. KÄYTTÖ: Kaikille lakatuille puulattioille. Voidaan käyttää muiden lakattujen pintojen esim. huonekalujen ja sisätilojen työtasojen sekä laminaattilattioiden puhdistamiseen. Riittävyys n. 500 m² / 1 L
PROTEKTOR KOMPLET - Aine lattian määräaikaiseen peruspuhdistukseen	OMINAISUUDET: Kaikkien lakattujen puupintojen nestemäinen puhdistusaine. KÄYTTÖ: kaikkien lakattujen puulattioiden puhdistamiseen sisätiloissa. Riittävyys n. 200 m² / 1 L. TÄRKEÄÄ: KÄYTÄ AINA PROTEKTOR KOMPLETIA ENNEN PROTEKTOR BLASKIN LEVITTÄMISTÄ
PROTEKTOR BLASK - Aine lattian lakkakerroksen regenerointiin ja suojaamiseen	OMINAISUUDET: Suojaa uutta lakattua lattiaa muodostamalla mikrokalvon koko lattiapinnalle sekä kaikkiin lattialautojen välisiin saumoihin lian ja estää pölyn sisäänpääsyn saumoihin. Poistaa pienet naarmut vahingoittuneessa lakkakerroksessa. KÄYTTÖ: kaikkien lakattujen puulattioiden puhdistamiseen sisätiloissa. Riittävyys n. 100 m² / 1L TÄRKEÄÄ: ENNEN PROTEKTOR BLASKIN LEVITTÄMISTÄ LATTIA ON AINA PESTÄVÄ PROTEKTOR KOMPLETILLA. PROTEKTOR BLASK-NOSTAA LIEVÄSTI MUUTAMALLA ASTEELLA LAKATUN PINNAN KIILTOA. ÄLÄ JÄTÄ LIIKAA PROTEKTOR BLASKIA HARJATTUJEN JA REUNAVIISTETTYJEN LATTIOIALAUTOJEN SYVENNYKSIIN.

LATTIANHOIDON SUOSITELTAVAT VÄLIAJAT**

	Protektor Koncentrat	Protektor Komplet	Protektor Blask
Liikkumismäärä	Säännöllinen puhdistus	Määräaikaishuolto	Määräaikaishuolto
Lattiat tiloissa, joissa liikkuminen on vähäistä, esim.: olohuoneet, makuuhuoneet	5-7 päivän välein	6 - 12 kuukauden välein	Silmämääräisen arvioinnin mukaan
Lattiat tiloissa, joissa liikkuminen on keskimääräistä, esim.: portaat, käytävät, toimistotilat	3-5 päivän välein	3-6 kuukauden välein	Silmämääräisen arvioinnin mukaan
Lattiat tiloissa, joissa liikkuminen on intensiivistä, esim.: ravintolat, kaupat, koulut	1-3 päivän välein	1-2 kertaa kuukaudessa	Silmämääräisen arvioinnin mukaan

TÄRKEÄÄ:

Lattioiden hoitoon on käytettävä ainoastaan siihen tarkoitettuja aineita.

** Muiden valmistajien kuin Barlinekin lakattujen lattioiden hoito- ja puhdistusaineiden käyttö saattaa aiheuttaa laikkuja, lattian värimuutoksia ja suuria muutoksia liukkauteen ja kiiltoon. Barlinek ei vastaa muiden valmistajien aineiden käytöstä aiheutuvista vaikutuksista.

Kaikki suositukset, jotka koskevat lattian puhdistusta ja hoitoa, annetaan ohjeellisesti ja ne riippuvat todellisesta käytöstä. Edellä mainituista syistä ne eivät voi olla peruste takuuvaatimuksille. Mukana kulkeutuva hiekka ja nesteroiskeet vaikuttavat hyvin haitallisesti lattiaan ja ne on ehdottomasti poistettava. Perusteellinen regenerointi Protector-Blask-aineella on suoritettava harvoin ja sen suoritusajaa voidaan siirtää merkittävästi lattian hyvässä kunnossa pitävän säännöllisen puhdistuksen ansiosta.