


TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

Smart+ wifi ceiling fan | Älykkäät kattovalaisimet tuulettimella ja SMART+ WiFi -teknologialla

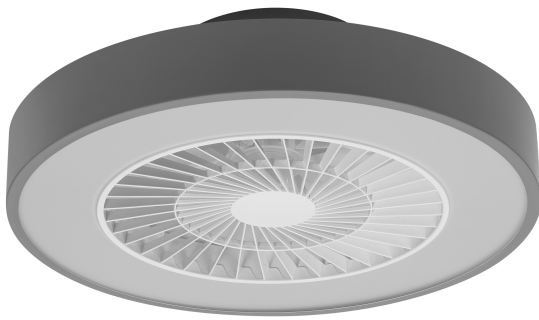

Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Ainoastaan sisäkäyttöön

Tuote-edut

- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Verkkoprotokolla: WiFi
- Valaisimessa on integroitu ilmanvaihto
- Säädetty ilmannoisuus
- Älykäs ohjaus värilämpötilan säätöön ja RGB-valonohjaukseen
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Kaukosäädin mukana verkosta riippumattomaa käyttöä varten



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	78,00 W
Nimellisjännite	3,6 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	10,000 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	2500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	4500 lm
Valotehokkuus	132 lm/W
Värilämpötila	3000...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Värilämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	100 °
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Pituus	602.00 mm
Leveys	600.00 mm
Korkeus	216.00 mm
Tuotteen paino	4000,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	None
-----------------------------	------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ERP / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus
- Kaukosäädin mukana

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075572577	Yksikköpakkaus 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Kuljetuslaatikko 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.